

## GRUPPO INCASSO

### Version

Built-in 50 cm - 600 m3/h

### Collection

Дизайн

### EAN код

8034122353388



Снимката е само за информация  
Може да не отговаря на избрания модел

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неръждаема стомана **Scotch-Brite (AISI 304)**  
Периметрална абсорбация  
Електронен контрол  
Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се  
Включващ филтър с активен въглен  
Опционално дистанционно за управление  
Регулируема червена светлина  
Динамично **LED** осветление (**2700K-5600K**)

Dimmable led lighting since 05.03.23

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКЕСОАРИ

#### КАСЛ.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

#### 103050091

Round charcoal filter Ø170 mm -

Type 6

#### 103050102

Round charcoal filter Ø212 mm -

Type 2

#### 105080053

Remote control

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж  
Вградени аспиратори  
Размери  
50 cm  
Финишинг  
Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)  
Мотор  
600 m<sup>3</sup>/h  
Тип управление  
Електронно управление  
Степени на мощност  
3  
Осветление  
Светодиодно осветление: Led  
2x1,2 W - 2700 K / 5600 K  
Филтър  
2 x Metallic filter "Base" - 204x207 mm  
Минимално разстояние  
Газов котлон: 62 cm  
Електрически котлон: 52 cm

### ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА


Брутно тегло  
9.5 kg  
Нетно тегло  
7.6 kg  
Обем  
0.09 m<sup>3</sup>  
Размер на опаковката  
Дължина  
610 mm  
Височина  
380 mm  
Дълбочина  
375 mm

### Свързване и консумация

Максимална консумация  
230 W  
Напрежение  
220-240V  
Честота  
50-60Hz  
Тип щепсел  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на аспириране  
480 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Максимално ниво на шум  
65 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Максимално налягане  
500 Pa  
Максимална мощност на мотора  
180 W  
Енергиен клас  
C



## GRUPPO INCASSO

### Version

Built-in 50 cm - 600 m<sup>3</sup>/h

### Collection

Дизайн


### EAN код

8034122353388

### Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3
Ниво на шум <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	<b>49</b>	<b>58</b>	<b>65</b>
Капацитет (m <sup>3</sup> /h) <b>I.E.C.61591</b>	<b>220</b>	<b>320</b>	<b>480</b>
Максимално налягане	<b>270</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
Мощност на мотора	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>180</b>
Въздуховод	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

### Капацитет / Налягане

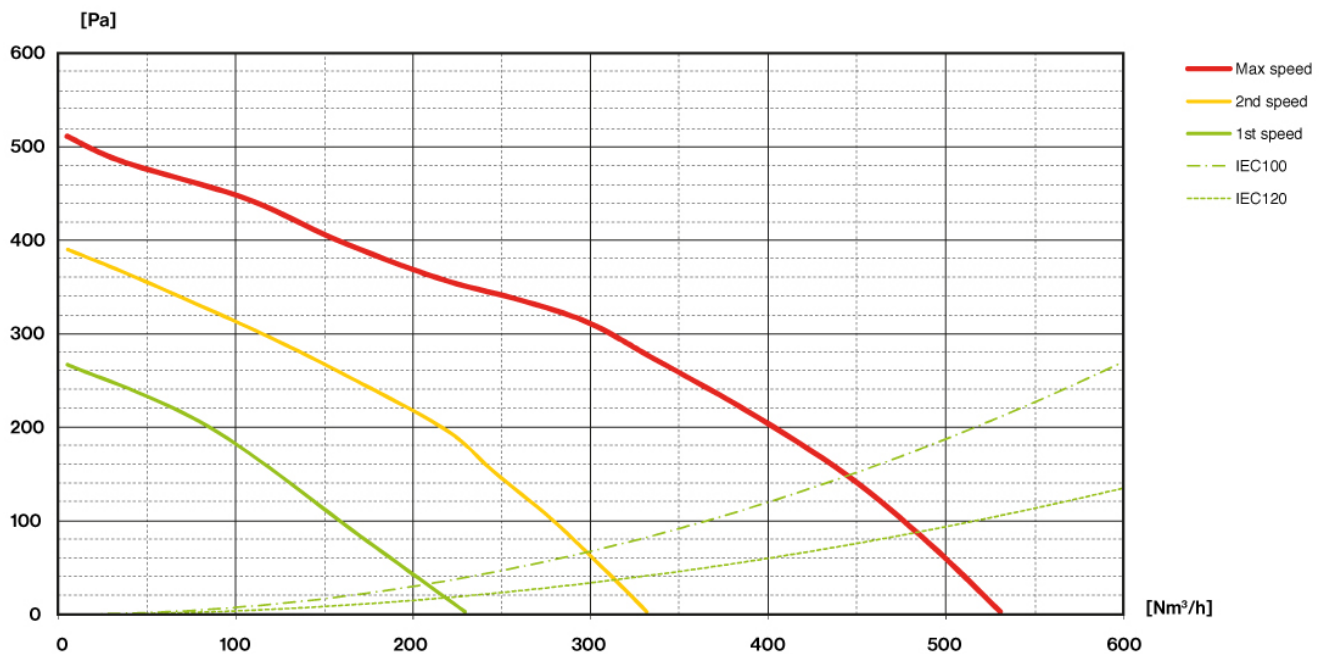

## GRUPPO INCASSO

### Version

Built-in 50 cm - 600 m3/h


### Collection

Дизайн

### EAN код

8034122353388

### Енергиен етикет

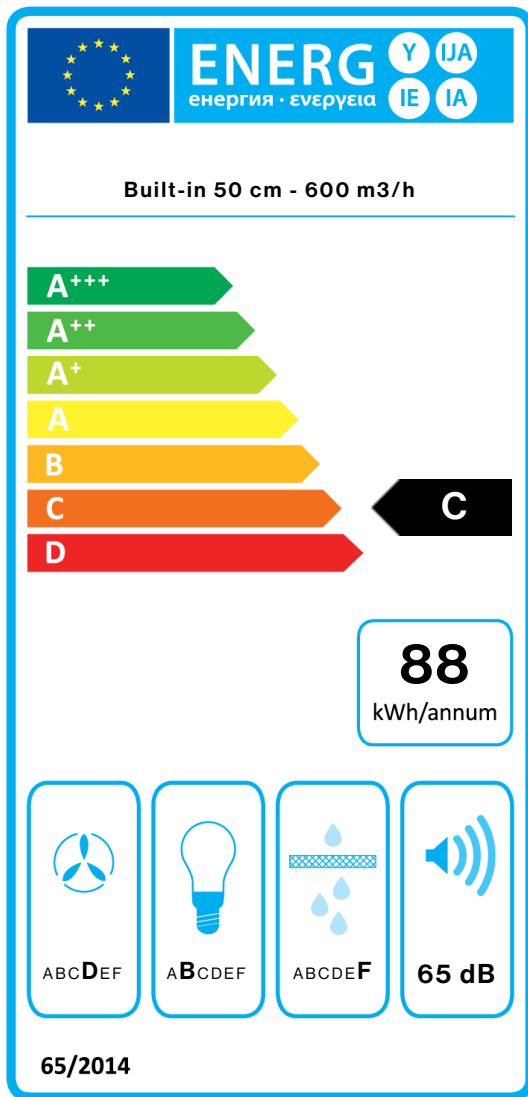

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 50 cm - 600 m3/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	480,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,4	
EEl	80,9	
Qbep	303,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa