

GRUPPO INCASSO

Version

Built-in 50 cm - 600 m3/h

Collection

Дизайн

EAN код

8034122353388



Снимката е само за информация
Може да не отговаря на избрания модел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неръждаема стомана **Scotch-Brite (AISI 304)**
Периметрална абсорбация
Електронен контрол
Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се
Включващ филтър с активен въглен
Опционално дистанционно за управление
Регулируема червена светлина
Динамично **LED** осветление (**2700K-5600K**)

Dimmable led lighting since 05.03.23

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКЕСОАРИ

КАСЛ.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

103050091

Round charcoal filter Ø170 mm -

Type 6


103050102

Round charcoal filter Ø212 mm -

Type 2

105080053

Remote control



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж
Вградени аспиратори
Размери
50 cm
Финишинг
Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)
Мотор
600 m³/h
Тип управление
Електронно управление
Степени на мощност
3
Осветление
Светодиодно осветление: Led
2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Филтър
2 x Metallic filter "Base" -
204x207 mm
Минимално разстояние
Газов котлон: 62 cm
Електрически котлон: 52 cm

ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА

Брутно тегло
9.5 kg
Нетно тегло
7.6 kg
Обем
0.09 m³
Размер на опаковката
Дължина
610 mm
Височина
380 mm
Дълбочина
375 mm

Свързване и консумация

Максимална консумация
230 W
Напрежение
220-240V
Честота
50-60Hz
Тип щепсел
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на аспириране
480 m³/h
I.E.C. 61591
Максимално ниво на шум
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимално налягане
500 Pa
Максимална мощност на мотора
180 W
Енергиен клас
C

GRUPPO INCASSO

Version

Built-in 50 cm - 600 m³/h

Collection

Дизайн


EAN код

8034122353388

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3
Ниво на шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Капацитет (m ³ /h) I.E.C.61591	220	320	480
Максимално налягане	270	400	500
Мощност на мотора	100	130	180
Въздуховод	120	120	120

Капацитет / Налягане

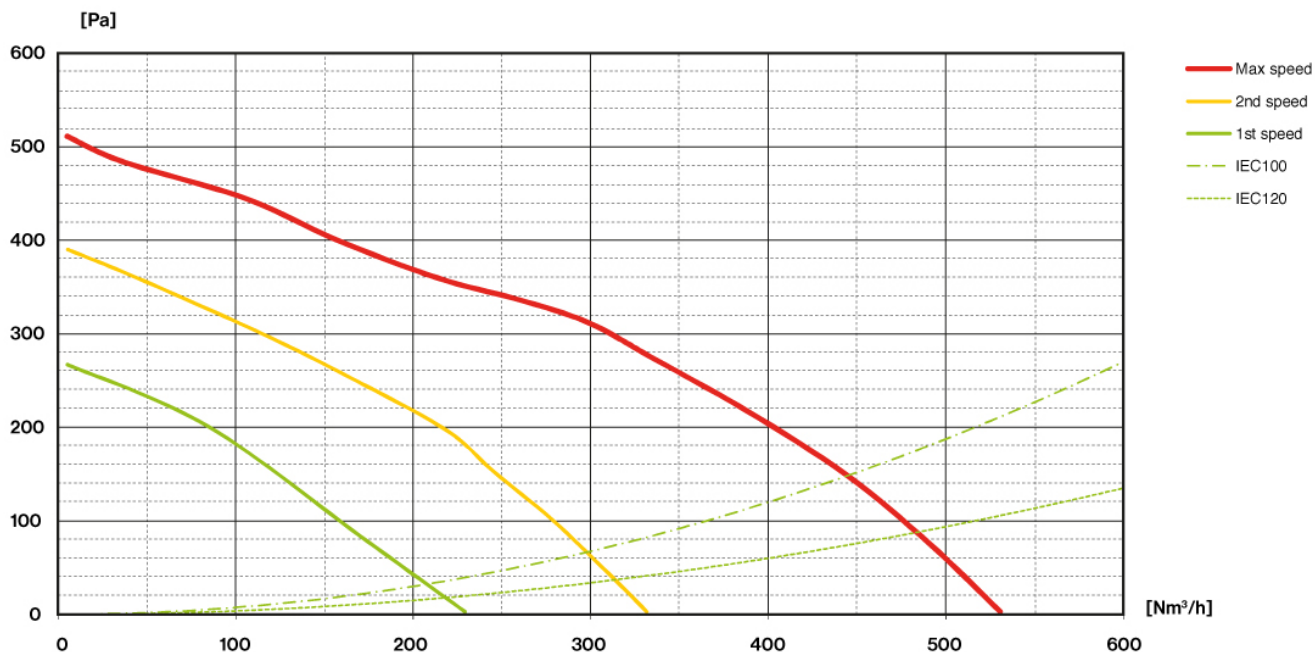

GRUPPO INCASSO

Version

Built-in 50 cm - 600 m3/h


Collection

Дизайн

EAN код

8034122353388

Енергиен етикет

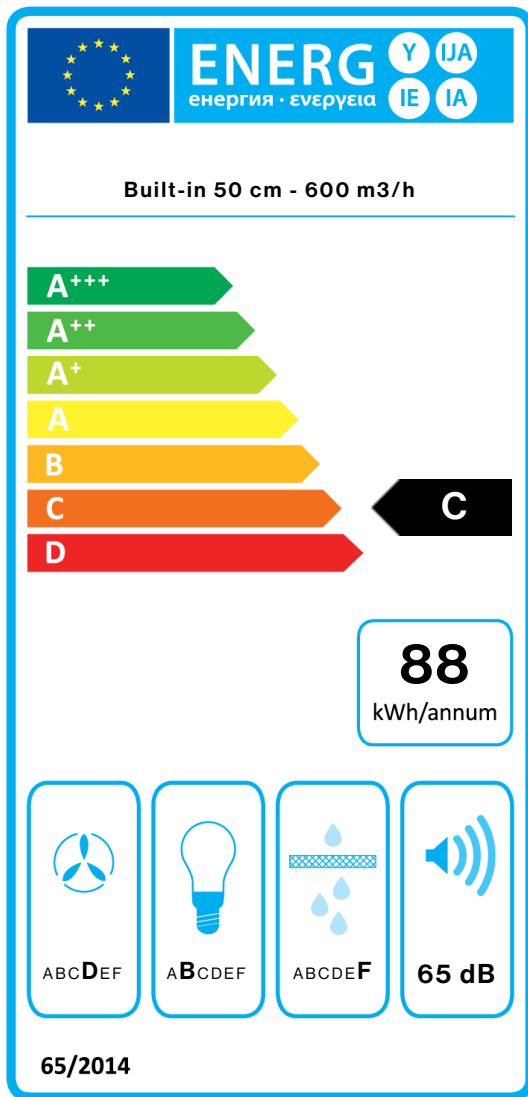

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 50 cm - 600 m3/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	480,0	m ³ /h
Qboost	480,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,4	
EEl	80,9	
Qbep	303,0	m ³ /h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m ³ /h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa