

GRUPPO INCASSO

Версия
Built-in 50 cm - 800 m3/h

Коллекция
Design

EAN код
8034122353395




Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь **(AISI 304)**
полированная
Perimeter suction
электронное управление
Metallic grease filter, removable and washable
Угольный фильтр включен
Optional remote control
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Удаленные блоки 950 m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
105080053
Remote control



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Встраиваемые
Габаритные размеры
50 cm
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Мотор
800 m³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Фильтр
2 x Metallic filter "Base" - 204x207 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 62 cm
Электр. поверхность: 52 cm

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО
9.5 kg
Вес НЕТТО
7.6 kg
Объём
0.09 m³
Размер упаковки
Длина
610 mm
Высота
380 mm
Ширина
375 mm

Особенности
Максимальное потребление

280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОТОРА

Максимальная
производительность
670 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
215 W
Класс энергоэффективности
B

GRUPPO INCASSO

Версия
Built-in 50 cm - 800 m3/h


Коллекция
Design

EAN код
8034122353395

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ
[Pa]

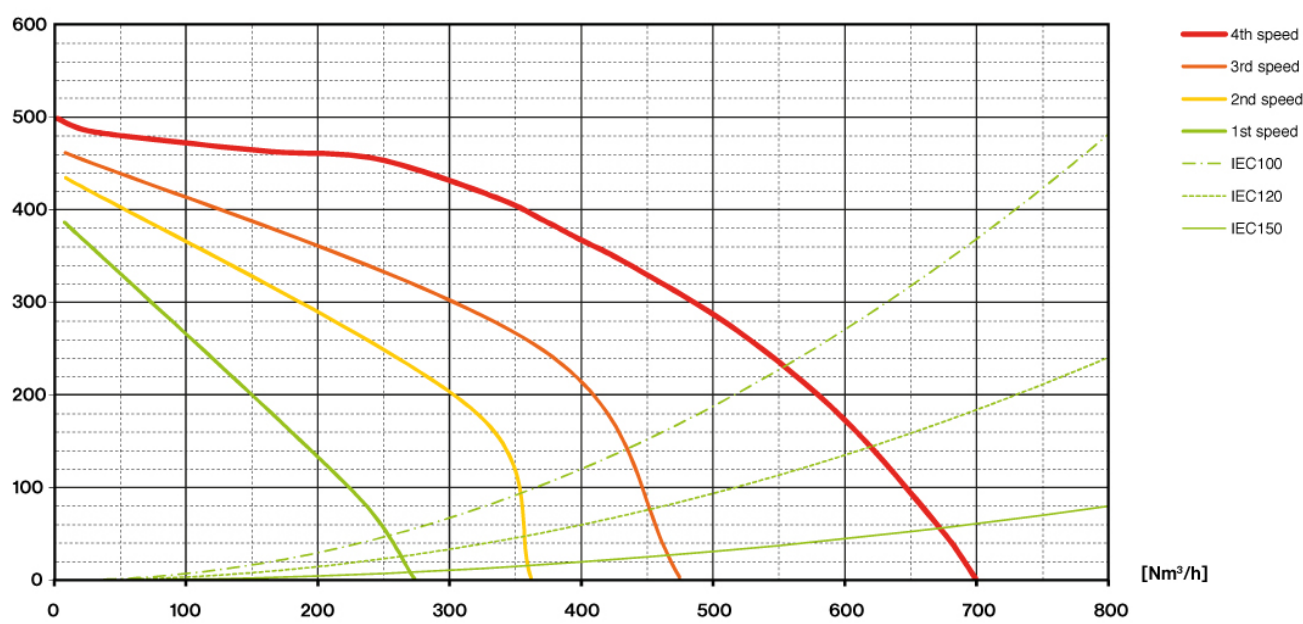


GRUPPO INCASSO

Версия
Built-in 50 cm - 800 m3/h

Коллекция
Design

EAN код
8034122353395

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

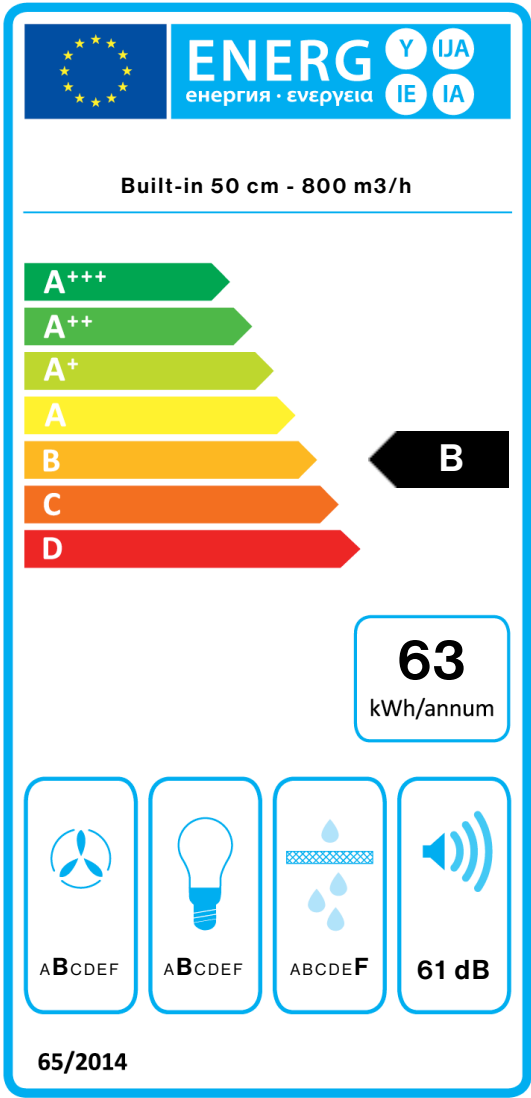

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 50 cm - 800 m3/h	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa