

GRUPPO INCASSO

Versiyon

Built-in 50 cm - 800 m3/h

Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122353395



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Scotch brite paslanmaz çelik
(AISI 304)
Perimetrik emiş
Elektronik kontrol
Çıkartılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Karbon filtre dahildir
Opsiyonel uzaktan kumanda
Dinamik Led aydınlatma (2700K
– 5600K)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m3/sa
Fırçasız

KACL.786#41F

Harici motor 1000 m3/sa

KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m3/sa

KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m3/sa

KACL.815

Paslanmaz çelik yüzeyler için
koruyucu temizlik bezleri (10
adetli kutu)

105080053

Uzaktan Kumanda

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Gömme

Ölçüler

50 cm

Finişler

Scotch brite paslanmaz çelik
(AISI 304)

Motor

800 m³/h

Kontrol tipi

Elektronik kontrol

Hız ayarı

4

Aydınlatma

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Filtre

2 x Metal Filtre "Base" - 204 x
207 mm

Karbon filtre

Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm -
Tip 6 (dahildir)

Minimum uzaklık

Gazlı ocak: 62 cm

Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE
HACİM

Brüt ağırlık

9.5 kg

Net ağırlık

7.6 kg

Hacimler

0.09 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

610 mm

Yükseklik

380 mm

Derinlik

375 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI
ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

280 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

670 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)


500 Pa

Maksimum motor gücü

215 W

ENERJİ SINIFI

B



GRUPPO INCASSO

Versiyon

Built-in 50 cm - 800 m3/h

Koleksiyon

Design


EAN kodu

8034122353395

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimum basınç (Pa)	390	420	460	500
Motor gücü (W)	134	156	180	215
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ

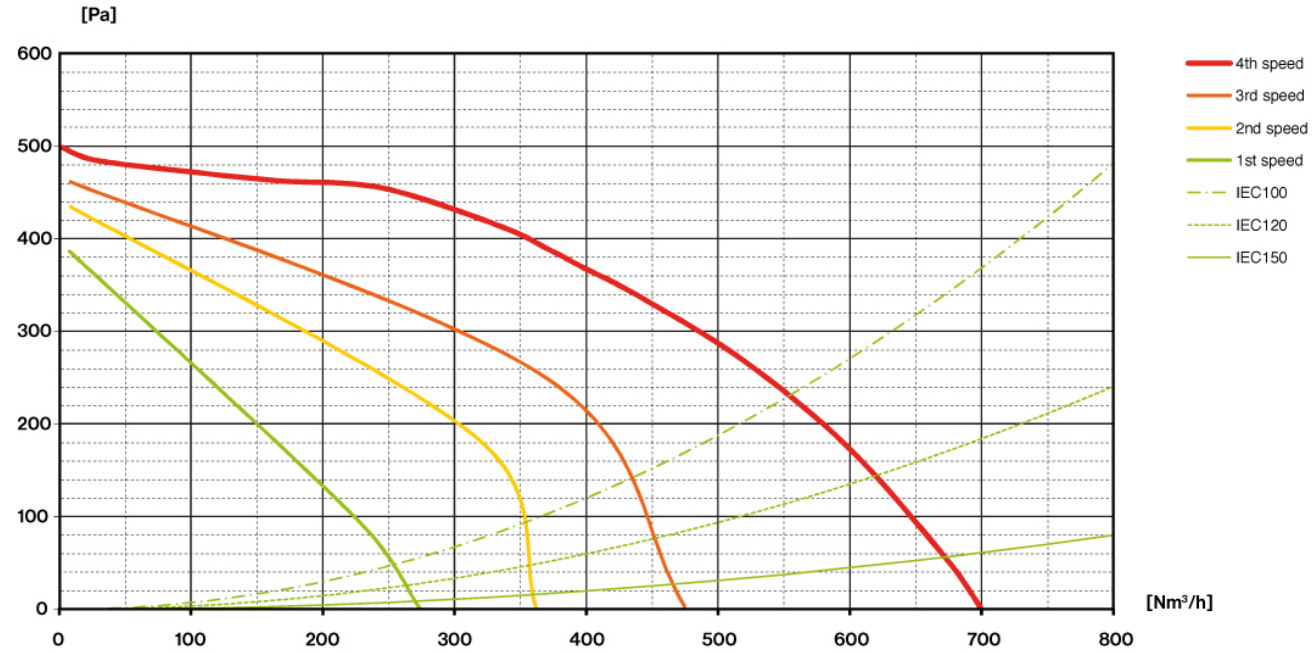

GRUPPO INCASSO

Versiyon

Built-in 50 cm - 800 m3/h


Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122353395

ENERJİ ETİKETİ

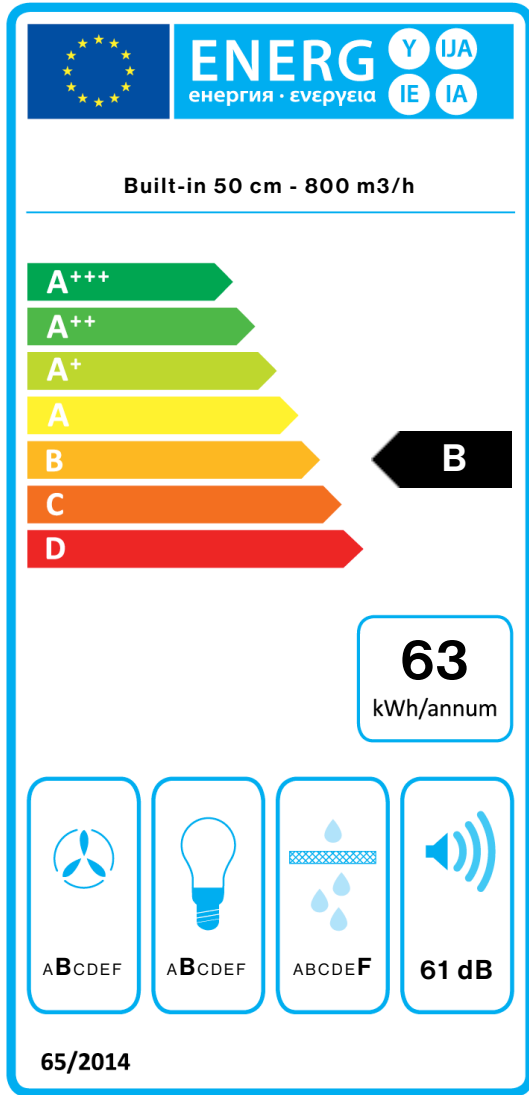

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 50 cm - 800 m3/h	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.