

GRUPPO INCASSO

Változatok

Szekrénybe építhető 70 cm -
inox - 600 m3/h

Választék

Design

EAN kód

8034122353401



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

rozsdamentes acél (AISI 304)
perimetrikus elszívás
elektronikus vezérlés
kivehető és mosható fém
zsírfilter
aktívszén-filter a
csomagolásban
opcionális távvezérlő
szabályozható LED világítás
Dynamic LED világítás (2700K -
5600K)

Charcoal filter type 6 code
103050091 from 11.15.21.
Charcoal filter type 2 code
103050102 until 11.15.21.
Dimmable led lighting since
05.03.23

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)
103050091
Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6
103050102
Round charcoal filter Ø212 mm -
Type 2
105080053
Remote control

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


felszerelési mód
beépíthető
Méretek
70 cm
Szín
rozsdamentes acél (AISI 304)
Motor
600 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
3
Világítás
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
3 x Metallic filter "Base" -
204x207 mm
Minimum távolság
gázfőzőlap: 62 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

Bruttó súly
12 kg
Nettó súly
9.4 kg
méret
0.12 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
855 mm
Magasság
380 mm
Mélység
375 mm

**FOGYASZTÁS és
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK**
Maximális fogyasztás
230 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
Maximum légszállítás
480 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
500 Pa
Maximum motor teljesítmény
180 W
ENERGIAOSZTÁLY
C



GRUPPO INCASSO

Változatok

Szekrénybe építhető 70 cm -
inox - 600 m3/h

Választék

Design


EAN kód

8034122353401

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3
Zajszint dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	58	65
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maximum nyomás (Pa)	270	400	500
Motor teljesítmény (W)	100	130	180
légszállítás	120	120	120

Légszállítás / Nyomás
[Pa]

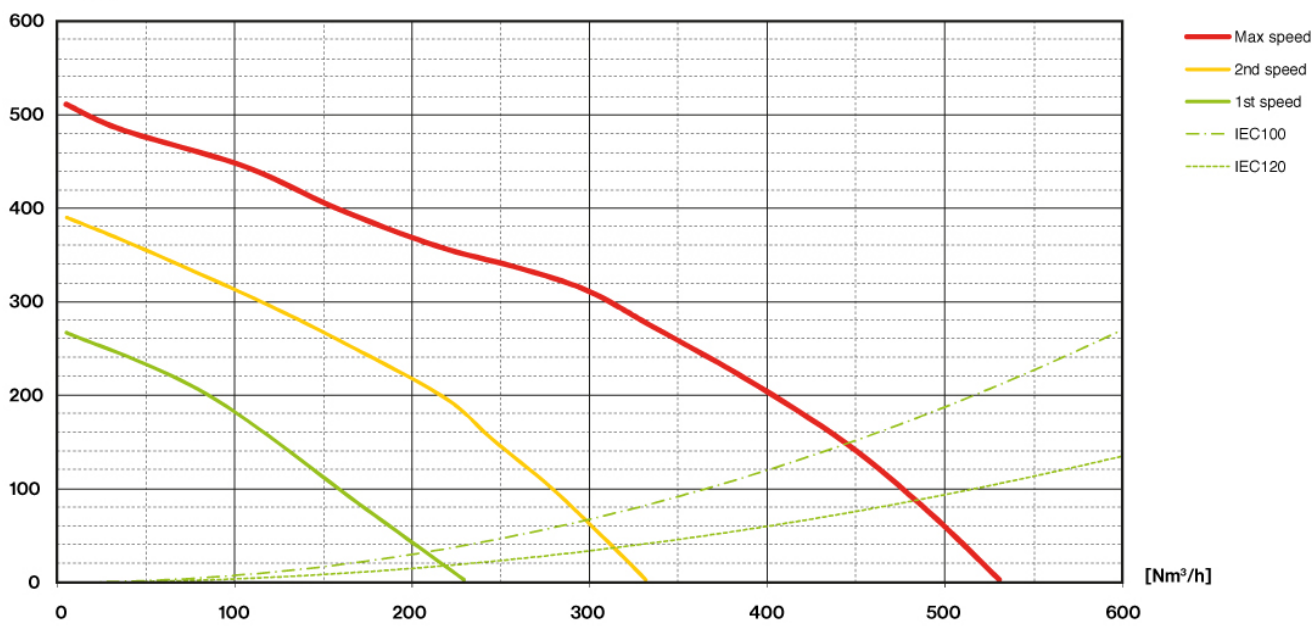

GRUPPO INCASSO

Változatok

Szekrénybe építhető 70 cm -
inox - 600 m3/h


Választék

Design

EAN kód

8034122353401

ENERGIAOSZTÁLY

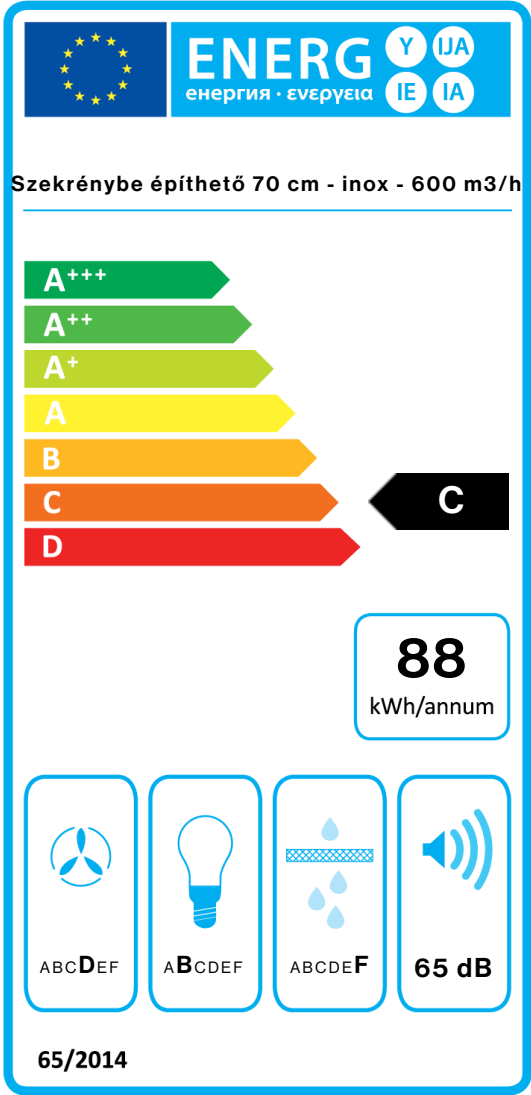

PF		
S	Falmec Spa	
M	Szekrénybe építhető 70 cm - inox - 600 m3/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsírkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint