

GRUPPO INCASSO

Izvedba
napa GRUPPO INCASSO
vgradna 70cm 600m3/h z
oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122353401



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

krtačeno nerjavno jeklo
kvalitete AISI 304
perimetrično sesanje
elektronsko upravljanje
kovinski maščobni filter-pralni
ogleni filter vključen
daljinski upravljalnik kot opcija
led osvetlitev- možnost
zatemnitve
Dynamic LED Light

Charcoal filter type 6 code
103050091 from 11.15.21.
Charcoal filter type 2 code
103050102 until 11.15.21.
Dimmable led lighting since
05.03.23

DODATNA OPREMA

8034122701769
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
8034122703510
ogleni filter - TYP 6
8034122703527
ogleni filter - TYP 2
8034122708317
daljinski upravljalnik

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Vgradne
Dimenzije
70 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
Motor
600 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
3
Osvetlitev
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
3 x alu filter
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 62 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA


Bruto teža
12 kg
Neto teža
9.4 kg
Prostornina
0.12 m³
Velikost embalaže
Dolžina
855 mm
Višina
380 mm
Globina
375 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
230 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
480 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
500 Pa
Največja moč motorja
180 W
ENERGIJSKI RAZRED
C



GRUPPO INCASSO

Izvedba
napa GRUPPO INCASSO
vgradna 70cm 600m3/h z
oglenim filtrom


Kolekcija
Design

EAN koda
8034122353401

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	58	65
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
največji pritisk	270	400	500
Moč motorja (W)	100	130	180
Odprtina za odvod zraka	120	120	120

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

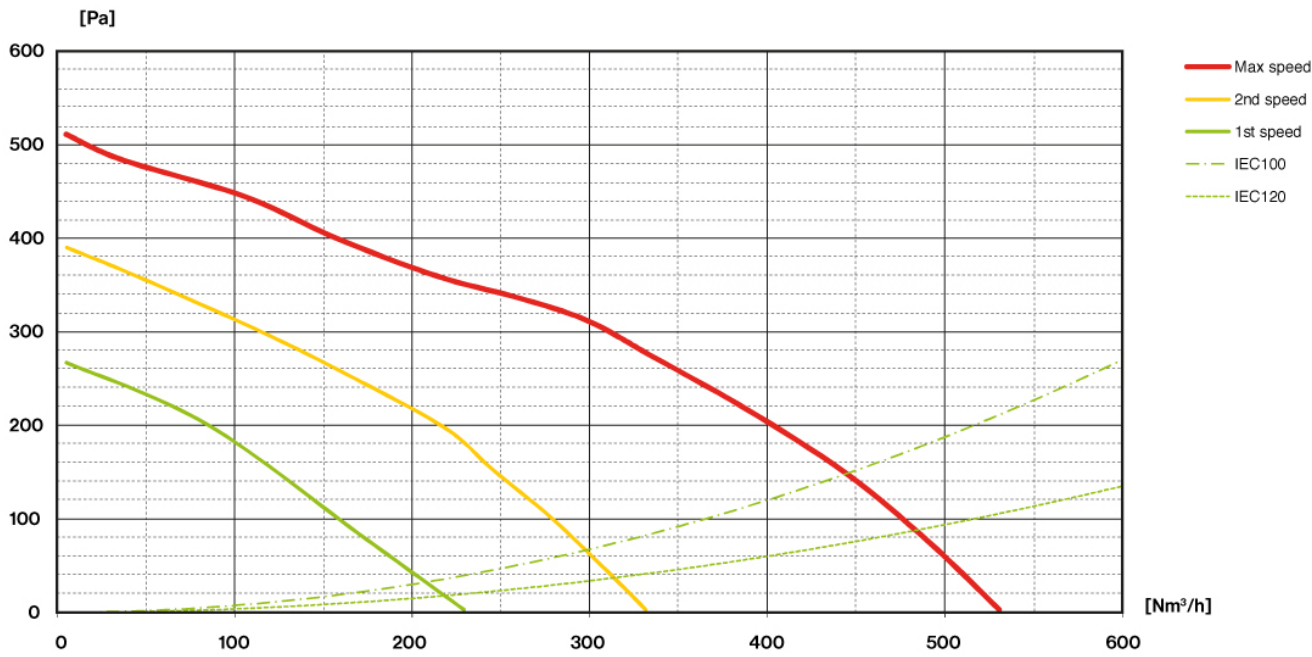


GRUPPO INCASSO

Izvedba
napa GRUPPO INCASSO
vgradna 70cm 600m3/h z
oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122353401

ENERGIJSKA NALEPKA

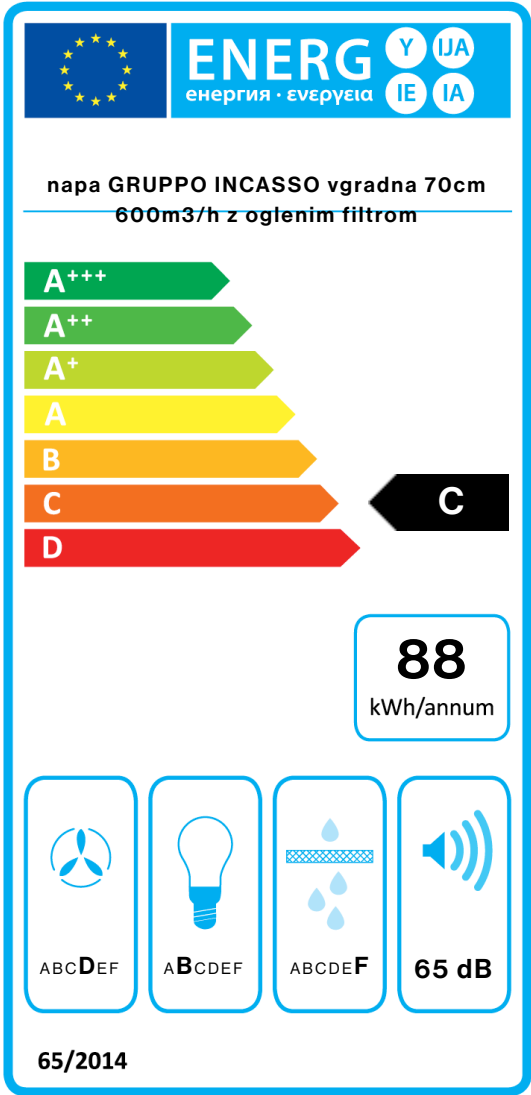

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa GRUPPO INCASSO vgradna 70cm 600m3/h z oglenim filtrom	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni
Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.