

GRUPPO INCASSO

Verze

Built-in 70 cm - 800 m³/h

Kolekce

Design

EAN kód

8034122353418



Fotografie je ilustrační.
Nemusi odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Scotch brite nerezová ocel
(AISI 304)

Obvodové sání

Elektronické ovládání

Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný

Charcoal filter

Volitelné dálkové ovládání

Dynamic LED Light

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

105080053

Dálkový ovladač s displejem

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h

Brushless

KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m³/h

KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m³/h

KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m³/h pod
střechu

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
m³/h

KACL.815

Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ

Vestavný

Rozměry

70 cm

Povrchová úprava

Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)

Motor

800 m³/h

Typ ovládání

Elektronické ovládání

nastavení rychlosti

3 + boost

Osvětlení

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Filtr

3 x Metallic filter "Base" -
204x207 mm (spare part)

Uhlíkový filtr

Kulatý uhlíkový filtr - typ 6
(obsahuje)

Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 62 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto

12 kg

Hmotnost netto

9.4 kg

Objem

0.12 m³

Velikost balení

Délka

855 mm

Výška

380 mm

hloubka

375 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba

280 W

Aktuální

220-240V

Frekvence

50-60Hz

Typ zapojení

Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita

670 m³/h

I.E.C. 61591

Maximální hlučnost

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximální tlak (Pa)


500 Pa

Maximální výkon motoru

215 W

Energetická třída

B

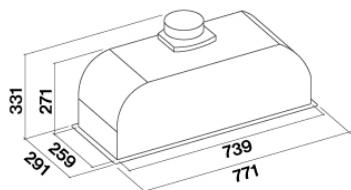

Cut-out size: 751 x 262 mm

GRUPPO INCASSO

Verze

Built-in 70 cm - 800 m³/h

Kolekce

Design


EAN kód

8034122353418

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
Kapacita (m ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximální tlak (Pa)	390	420	460	500
Výkon motoru (W)	134	156	180	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak [Pa]

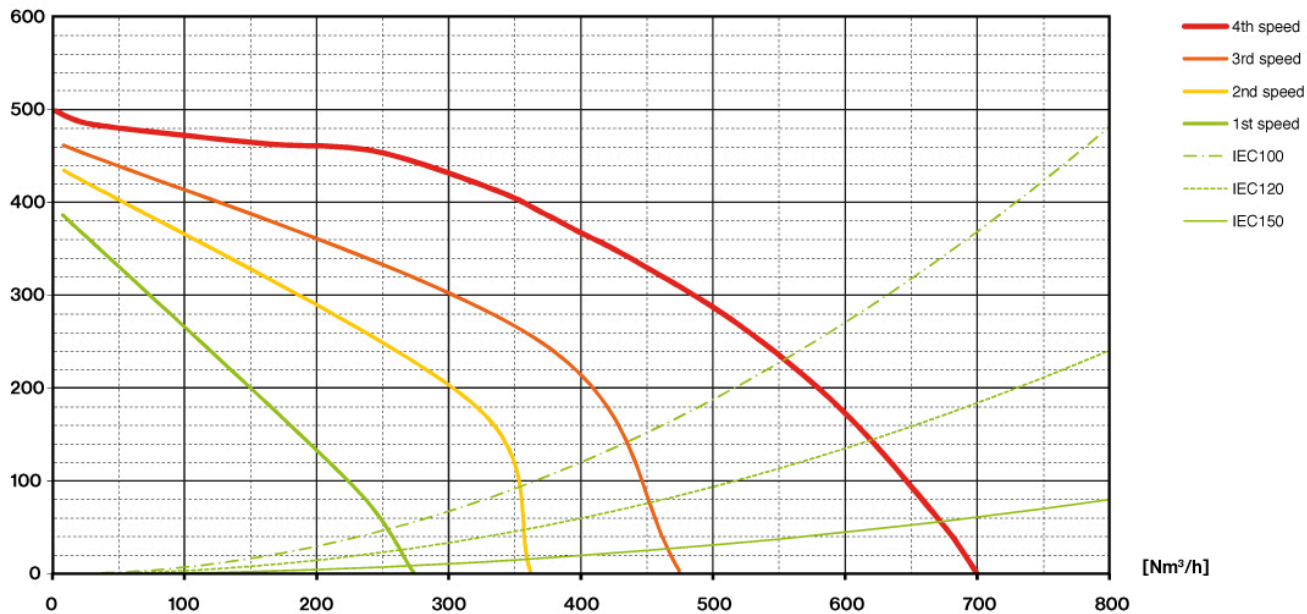

GRUPPO INCASSO

Verze

Built-in 70 cm - 800 m3/h


Kolekce

Design

EAN kód

8034122353418

Energetický štítek

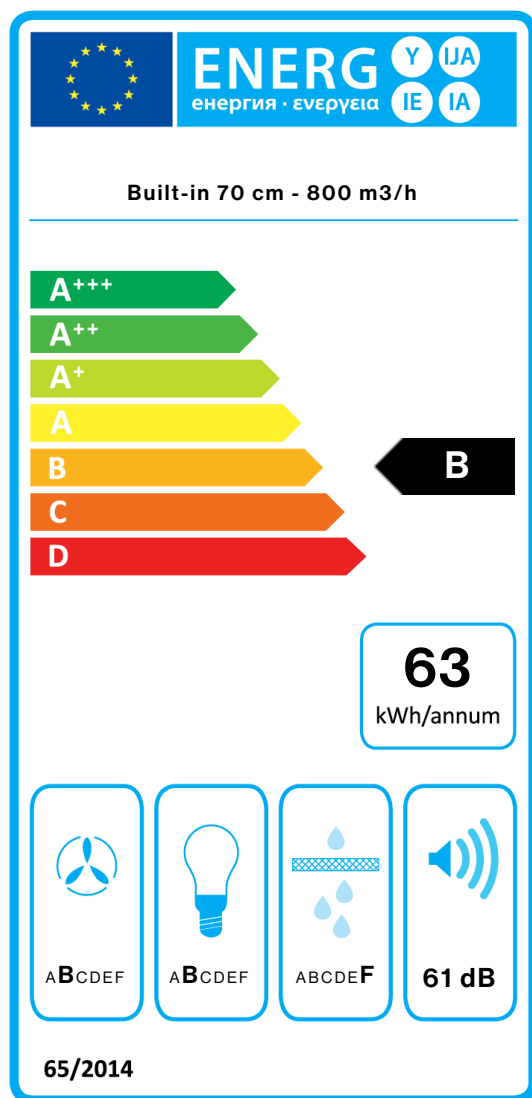

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 70 cm - 800 m3/h	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	670,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	63,5	
Qbep	333,0	m ³ /h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m ³ /h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEl_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.