

GRUPPO INCASSO

Versie
Inbouw 70 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122353418



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Geborsteld RVS (AISI 304)
Randafzuiging
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Inclusief koolstoffilter
Optie: afstandbediening
Dynamische LED verlichting instelbaar (2700K - 5500K)

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Externe doorvoer motor 950 m3/h
KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)
105080053
Afstandbediening

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Inbouw
Afmetingen
70 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
3 x Metalen filter "Base" - 204x207 mm
Koolstoffilter
Rond koolstoffilter Ø 170 mm - Type 6 (Inclusief)
Minimale afstand
Gas kookplaat: 62 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


Bruto gewicht
12 kg
Netto gewicht
9.4 kg
Volume
0.12 m³
Verpakking afmeting
Lengte
855 mm
Hoogte
380 mm
Diepte
375 mm

Energie en aansluiting

Maximaal verbruik
280 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Maximaal vermogen motor
215 W
Energie klasse
B



Gat maat: 751 x 262 mm

GRUPPO INCASSO

Versie
Inbouw 70 cm - 800 m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122353418

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	215
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk
[Pa]

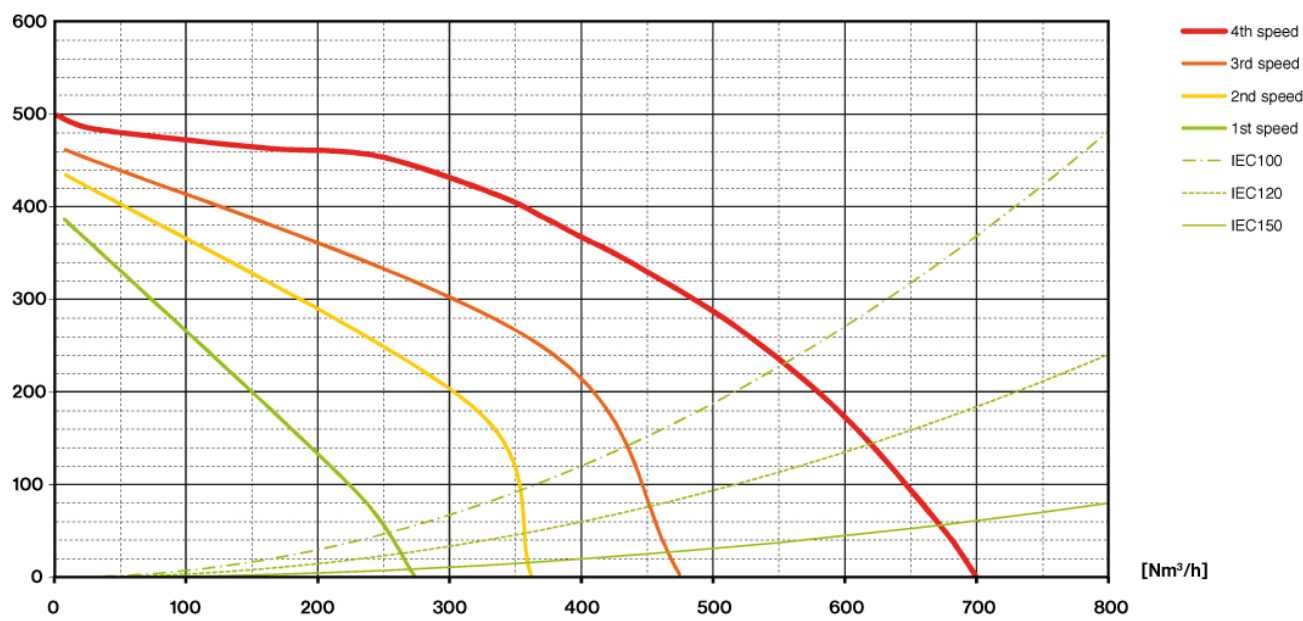


GRUPPO INCASSO

Versie
Inbouw 70 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122353418

Energie label

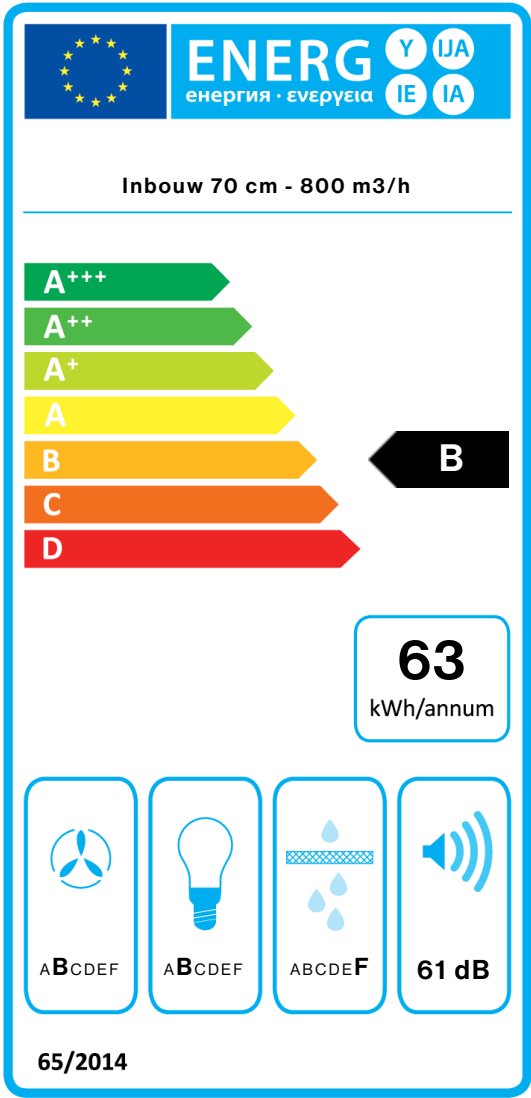

PF		
S	Falmec Spa	
M	Inbouw 70 cm - 800 m3/h	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepoint / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.