

FLIPPER NRS

Verze
FLIPPER NRS nástěnný 85 cm,
bílé sklo, 950m,/h

Kolekce
Silence - NRS

EAN kód
8034122355115



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Technologie NRS pro tišší
kuchyň
Elektronické ovládání
LED osvětlení
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Volitelný uhlíkový filtr

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.400
TĚSNĚNÍ NRS
KACL.570#I
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC
H=700mm nerez
KACL.571#B
Extension H960 - Wall - white
KACL.571#I
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC
H=960mm nerez
101078897
High performance filter

TECHNICKÉ FUNKCE


Instalační typ
Nástěnný
Rozměry
85 cm
Povrchová úprava
White glass satin finishing
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filtr
2 x Metallic filter "Base" -
284x234 mm
Uhlíkový filtr
High performance filter
(možnosti)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 52 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
43.4 kg
Hmotnost netto
36 kg
Objem
0.5 m³
Velikost balení
Délka
1030 mm
Výška
495 mm
hloubka
975 mm

**Spotřeba a propojovací
funkce**
Maximální spotřeba
280 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
510 Pa
Maximální výkon motoru
224 W
Energetická třída
B



FLIPPER NRS


Verze
FLIPPER NRS nástěnný 85 cm,
bílé sklo, 950m,/h

Kolekce
Silence - NRS

EAN kód
8034122355115

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximální tlak (Pa)	390	440	490	510
Výkon motoru (W)	130	150	178	224
Vývod vzduchu	150	150	150	150

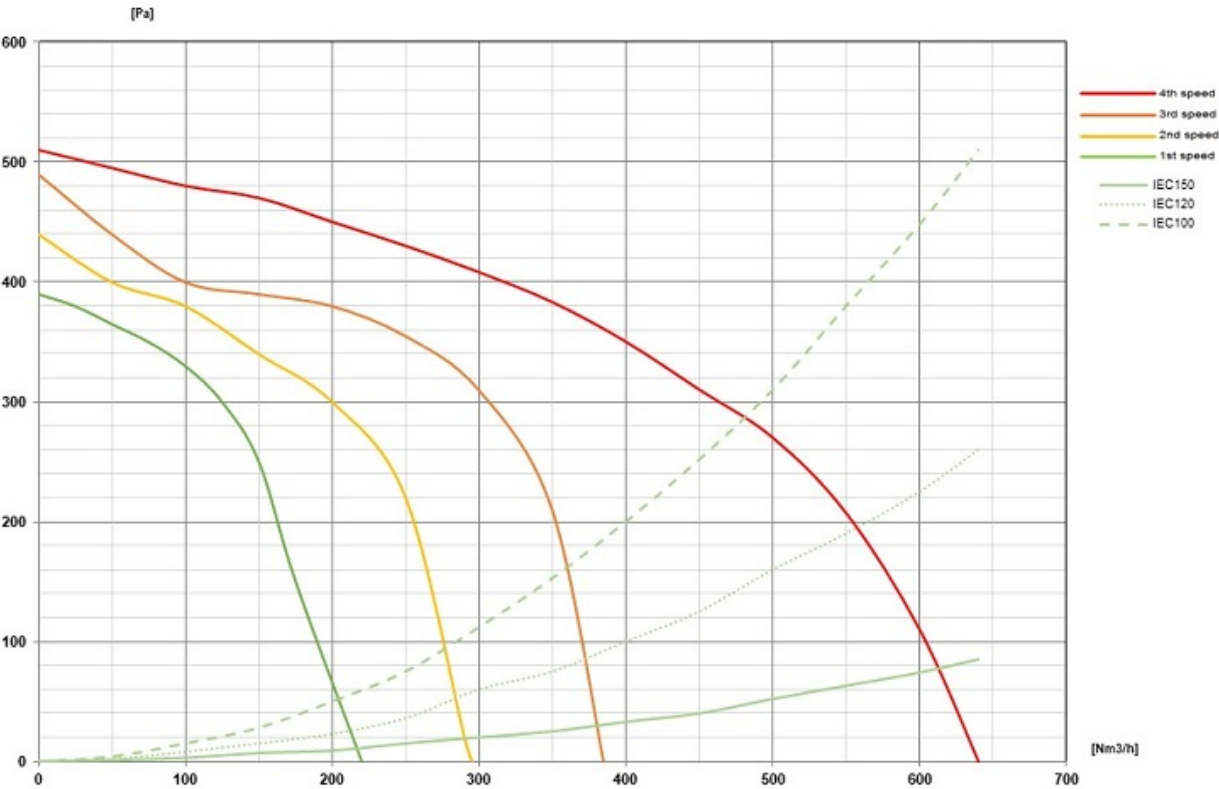


FLIPPER NRS

Verze
FLIPPER NRS nástěnný 85 cm,
bílé sklo, 950m,/h

Kolekce
Silence - NRS

EAN kód
8034122355115

Energetický štítek

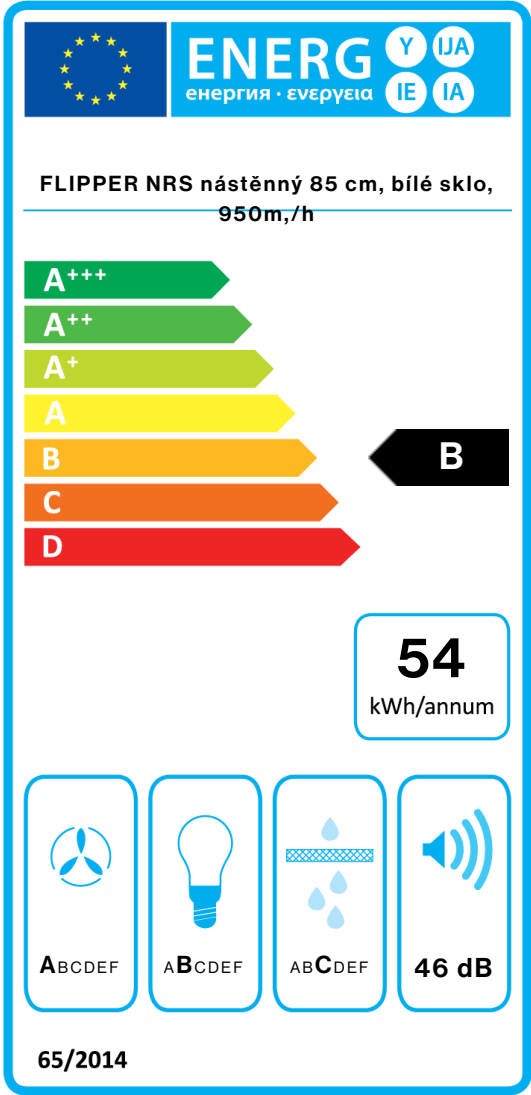

PF		
S	Falmec Spa	
M	FLIPPER NRS nástěnný 85 cm, bílé sklo, 950m,/h	
AEC	53,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,3	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,6	
Qbep	356,0	m³/h
Pbep	392	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	137,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa