

## FLIPPER NRS

### Versioon

Sein 85 cm - Valge - 800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektsioon

Silence - NRS

### EAN kood

8034122355115



Pilt on informatsiooniks

Ei pruugi vastata valitud versioonile.

## OMADUSED

**NRS tehnoloogia** vaiksema  
köögi jaoks

**Elektrooniline juhtimine**

**LED valgustus**

**Metallist rasvafilter, eemaldatav  
ja pestav**

**Sõefilter lisavalikus**

## LISATARVIKUD

### KACL.400

Vaikne / Konveier NRS

### KACL.570#I

Pikendus H700 - Seinal

### KACL.571#B

Extension H960 - Wall - white

### KACL.571#I

Pikendus H960 - Seinal

**101078897**

Suure jõudlusega filter

## TEHNILISED OMADUSED

### Paigaldustüüp

Sein

### Dimensioonid

85 cm

### Viimistlus

Valge matt klaas

### Mootor

800 m<sup>3</sup>/h

### Juhtimistüüp

Elektrooniline juhtimine

### Kiiruse sätted

4

### Valgustus

Led 2x1,2 W - 3200 K

### Filter

2 x Metallist filter "Baas" -  
284x234 mm

### Sõefilter

Suure jõudlusega filter  
(valikuline)

### Miinimum kaugus

Gaasipliidiraud: 52 cm

Elektripliidiplaat: 52 cm

## PAKEND: KAAL JA MAHT

### Brutokaal

43.4 kg

### Netokaal

36 kg

### Maht

0.5 m<sup>3</sup>

### Pakendi suurus

Pikkus

1030 mm

Kõrgus

495 mm

Sügavus

975 mm

## TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

### Maksimaalne voolutarve

280 W

### Pinge

220-240V

### Sagedus

50-60Hz

### Pistikutüüp

Shuko

## MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

### Maksimaalne maht

610 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maksimaalne müratase

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maksimaalne rõhk (Pa)


510 Pa

### Maksimaalne mootori võimsus

224 W

### ENERGIAKLASS

B



FLIPPER NRS


**Versioon**  
Sein 85 cm - Valge - 800 m3/h

**Kollektsioon**  
Silence - NRS

**EAN kood**  
8034122355115

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

| Mootori kiirus                          | 1   | 2   | 3   | 4    |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| Müratase<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 37  | 41  | 46  | 54,5 |
| Maht (m3/h)<br>I.E.C.61591              | 220 | 290 | 375 | 610  |
| Maksimaalne rõhk (Pa)                   | 390 | 440 | 490 | 510  |
| Mootori võimsus (W)                     | 130 | 150 | 178 | 224  |
| Õhu väljalase                           | 150 | 150 | 150 | 150  |

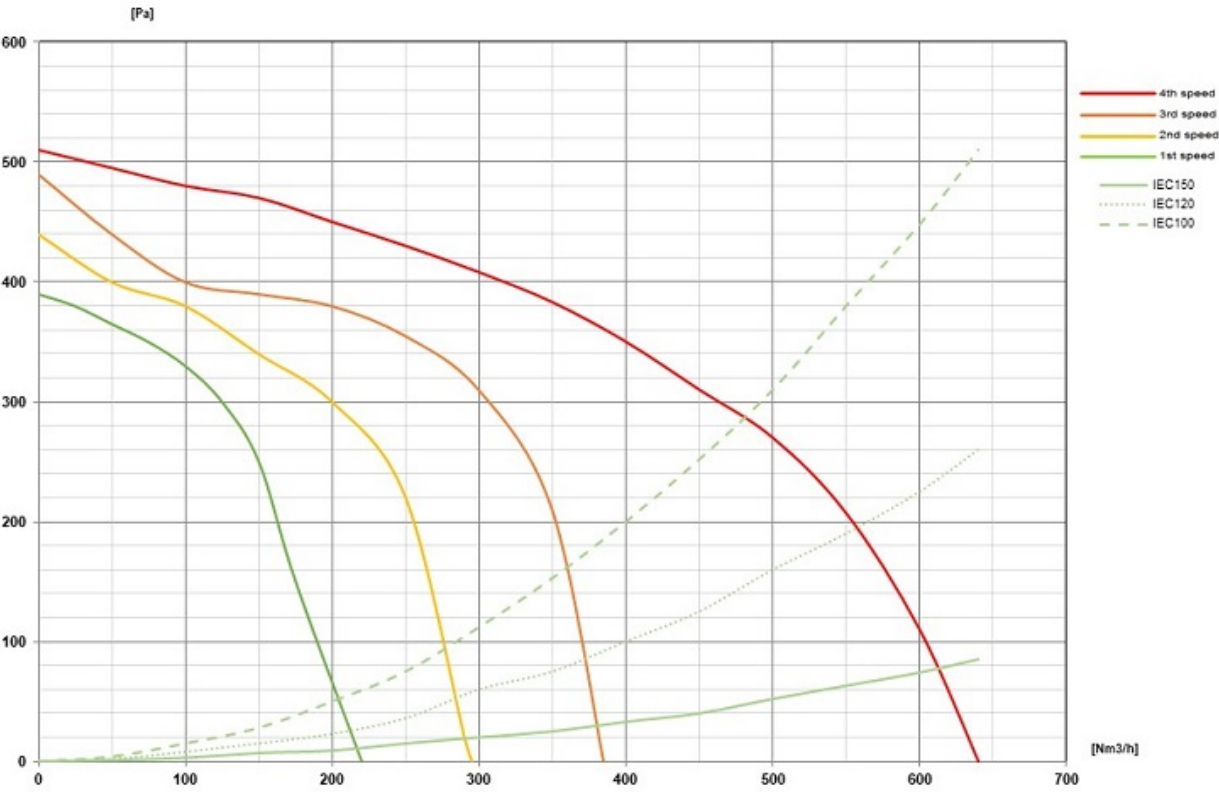


FLIPPER NRS

Versioon  
Sein 85 cm - Valge - 800 m3/h

Kollektsioon  
Silence - NRS

EAN kood  
8034122355115

ENERGIATÄHIS

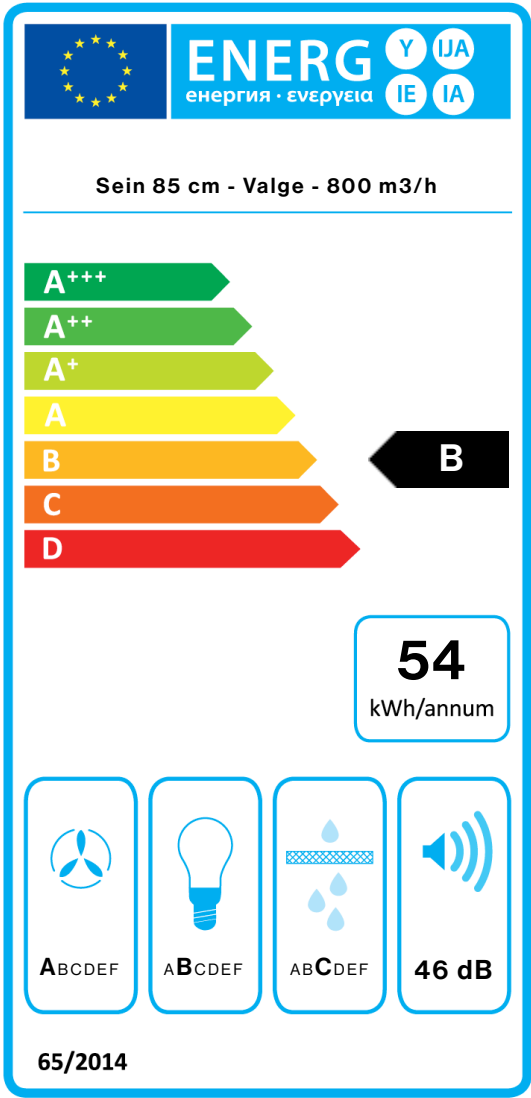

| PF         |                               |       |
|------------|-------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                    |       |
| M          | Sein 85 cm - Valge - 800 m3/h |       |
| AEC        | 53,9                          | kWh/a |
| EEC        | B                             |       |
| FDE        | 28,3                          |       |
| FDEC       | A                             |       |
| LE         | 21,6                          |       |
| LEC        | B                             |       |
| GFE        | 82,0                          |       |
| GFEC       | C                             |       |
| Qmin       | 220,0                         | m³/h  |
| Qmax       | 375,0                         | m³/h  |
| Qboost     | 610,0                         | m³/h  |
| SPEmin     | 37                            | dBa   |
| SPEmax     | 46                            | dBa   |
| SPEboost   | 55                            | dBa   |
| PO         | -                             | W     |
| PS         | 0,48                          | W     |
| PI         |                               |       |
| F          | 1                             |       |
| EEL        | 57,6                          |       |
| Qbep       | 356,0                         | m³/h  |
| Pbep       | 392                           | Pa    |
| Qboost     | 610,0                         | m³/h  |
| Wbep       | 137,0                         | W     |
| WL         | 5,30                          | W     |
| Emiddle    | 114                           | lex   |
| Lwa-SPEmax | 46                            | dBa   |

PF\_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S\_Tarnija nimi / M\_Mudeli tunnused / AEC\_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC\_Energiatõhususklass / FDE\_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC\_Äratõmbetõhususklass / LE\_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC\_Valgusallika Tõhususklass / GFE\_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC\_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin\_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax\_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost\_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvool) / SPEmin\_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax\_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost\_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO\_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps\_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI\_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F\_Ajaline kasvutegur / EEL\_Energia tõhususindeks / Qbep\_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep\_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost\_Maksimaalne õhuvool / Wbep\_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL\_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle\_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispiinall / Lwa=SPEmax\_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.