

FLIPPER NRS

Verze

FLIPPER NRS nástěnný 85 cm,
černé sklo, 950m³/h

Kolekce

Silence - NRS

EAN kód

8034122353739



Fotografie je ilustrační.
Nemusi odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Technologie NRS pro tišší
kuchyň

Elektronické ovládání

LED osvětlení

Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný

Volitelný uhlíkový filtr

Stmívatelné LED osvětlení

Dynamic LED Light

From 04.11.2024 the dynamic and
dimmbable light is included.

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

101078897

High performance filter

KACL.400

TĚSNĚNÍ NRS

KACL.570#I

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

H=700mm nerez

KACL.571#I

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

H=960mm nerez

KACL.571#N

Extension - H960 - Wall - Black

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ

Nástěnný

Rozměry

85 cm

Povrchová úprava

Black glass satin finishing

Motor

800 m³/h

Typ ovládání

Elektronické ovládání

nastavení rychlosti

3 + boost

Osvětlení

LED 2x1,2 W - 3200 K

Filtr

2 x Metallic filter "Base" -

284x234 mm

Uhlíkový filtr

High performance filter

(možnosti)

Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 52 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto

43.4 kg

Hmotnost netto

36 kg

Objem

0.5 m³

Velikost balení

Délka

1030 mm

Výška

495 mm

hloubka

975 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba

280 W

Aktuální

220-240V

Frekvence

50-60Hz

Typ zapojení

Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita

610 m³/h

I.E.C. 61591

Maximální hlučnost

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximální tlak (Pa)


510 Pa

Maximální výkon motoru

224 W

Energetická třída

B



FLIPPER NRS

Verze

FLIPPER NRS nástěnný 85 cm,
černé sklo, 950m/h

Kolekce


Silence - NRS

EAN kód

8034122353739

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	37	41	46	54,5
Kapacita (m ³ /h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximální tlak (Pa)	390	440	490	510
Výkon motoru (W)	130	150	178	224
Vývod vzduchu	150	150	150	150

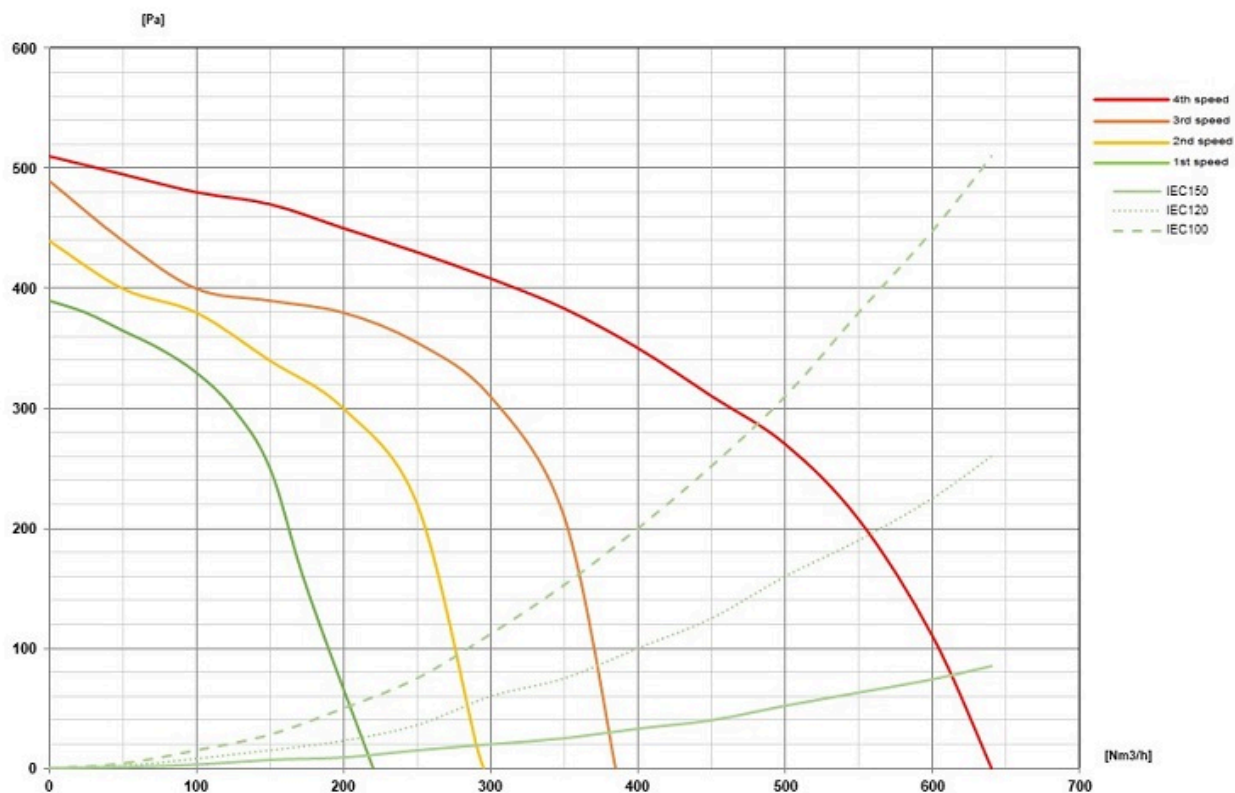

FLIPPER NRS

Verze

FLIPPER NRS nástěnný 85 cm,
černé sklo, 950m³/h


Kolekce

Silence - NRS

EAN kód

8034122353739

Energetický štítek

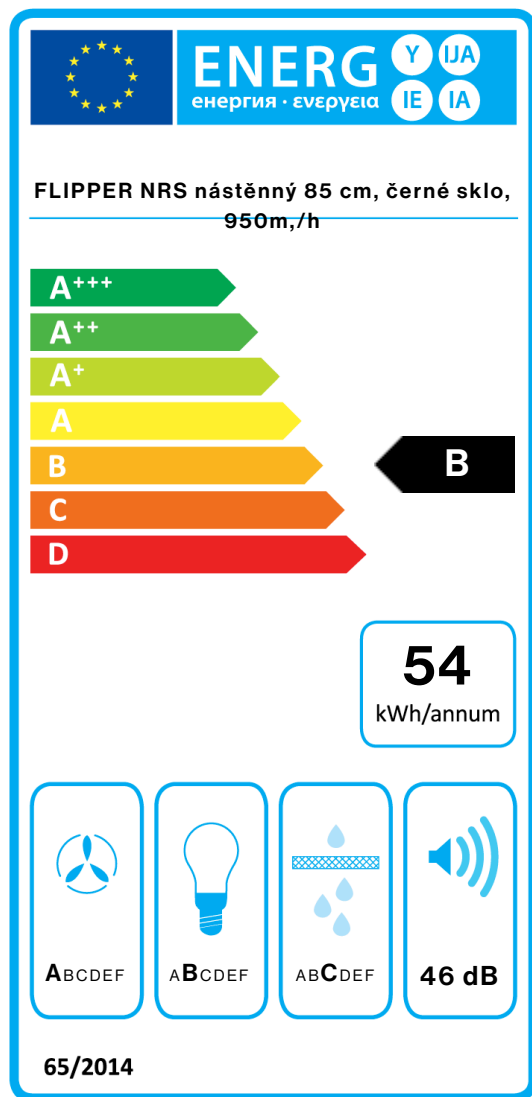

PF		
S	Falmec Spa	
M	FLIPPER NRS nástěnný 85 cm, černé sklo, 950m ³ /h	
AEC	53,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,3	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	375,0	m ³ /h
Qboost	610,0	m ³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,6	
Qbep	356,0	m ³ /h
Pbep	392	Pa
Qboost	610,0	m ³ /h
Wbep	137,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEl_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa-SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.