

FLIPPER NRS

Versión

Mural 85 cm - Negro - 800 m³/h

Colección

Silence - NRS

Código EAN

8034122353739



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Tecnología NRS para una cocina silenciosa

Control electrónico

Iluminación LED

Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable

Filtro de carbón activo opcional

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.400

Sistema Silent / recirculación NRS

KACL.570#I

Extension H700 - Wall

KACL.571#I

Extension H960 - Wall

101078897

Filtro de alto rendimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación

Mural

Dimensiones

85 cm

Acabado

Acabado Cristal satinado Negro

Motor

800 m³/h

Tipo de control

Control electrónico

Ajustes de la velocidad

4

Iluminación

Led 2x1,2 W - 3200 K

Filtro

2 x Filtro metálico Base - 284x234 mm

Filtro de carbón activo

Filtro de alto rendimiento (opcional)

Distancia mínima

Encimera de gas: 52 cm

Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto

43.4 kg

Peso neto

36 kg

Volúmenes

0.5 m³

Tamaño del embalaje

longitud

1030 mm

altura

495 mm

profundidad

975 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

Consumo máximo

280 W

Actual

220-240V

Frecuencia

50-60Hz

Tipo de enchufe

Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima

610 m³/h

I.E.C. 61591

Ruido máximo

55 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Presión máxima (Pa)


582 Pa

Potencia máxima del motor

224 W

Clase de eficiencia energética

B



FLIPPER NRS

Versión

Mural 85 cm - Negro - 800
m³/h

Colección

Silence - NRS


Código EAN

8034122353739

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	37	41	46	55
Capacidad (m ³ /h) I.E.C.61591	190	300	380	610
Presión máxima (Pa)	490	500	520	582
Potencia del motor	130	150	178	224
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

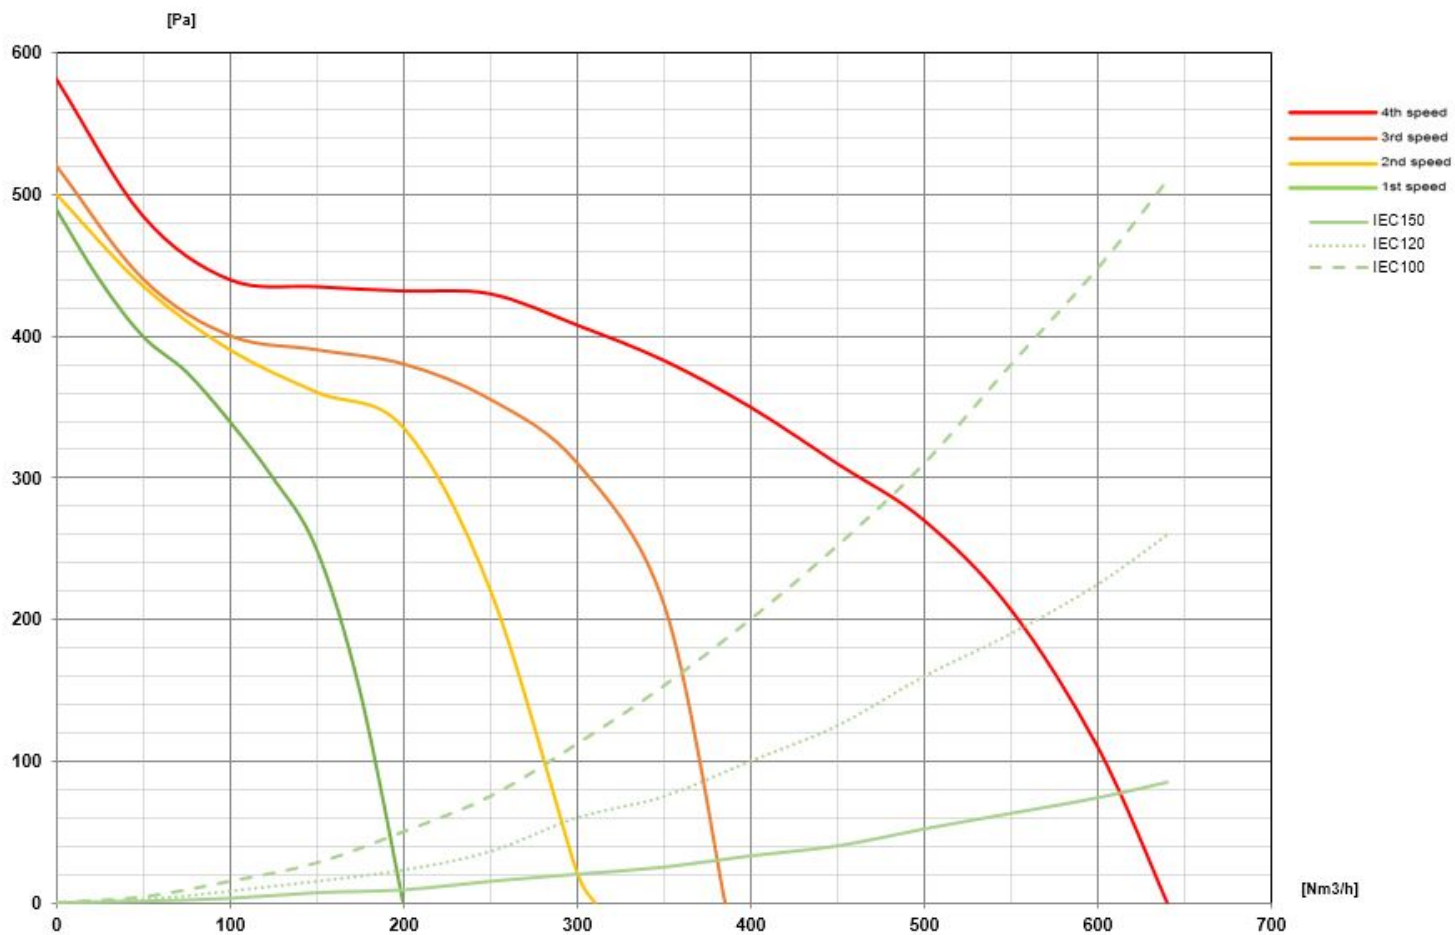

FLIPPER NRS

Versión

Mural 85 cm - Negro - 800 m³/h


Colección

Silence - NRS

Código EAN

8034122353739

ETIQUETA ENERGÉTICA

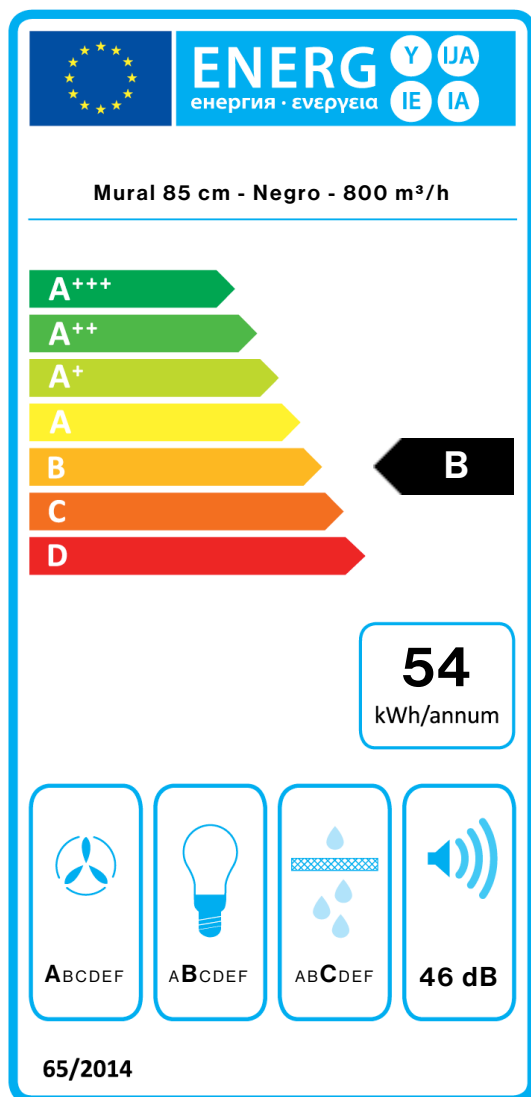

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 85 cm - Negro - 800 m ³ /h	
AEC	53,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,3	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	375,0	m ³ /h
Qboost	610,0	m ³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	57,6	
Qbep	356,0	m ³ /h
Pbep	392	Pa
Qboost	610,0	m ³ /h
Wbep	137,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad