

GRUPO INCASSO PRO

Versión
Integrada 80 cm - 1000m³/h

Colección
Professional

Código EAN
8034122355177



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.


CARACTERÍSTICAS

Control electrónico
Iluminación LED
Mando a distancia opcional
Colector de aceite
Professional Baffle Filters
Iluminación LED regulable
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Dimmable led lighting from
07.21.23

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.770#41F
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
KACL.786#41F
Extractor exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Extractor exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
KACL.815
Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)
105080053
Mando a distancia



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación
Integración
Dimensiones
80 cm
Acabado
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Motor
1000 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtro
3 x Filtro metálico Baffle - 250x175 mm
Distancia mínima
Encimera de gas: 60 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto
16 kg
Peso neto
13 kg
Volúmenes
0.17 m³
Tamaño del embalaje
longitud
950 mm
altura
440 mm
profundidad
395 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

Consumo máximo
320 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
860 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
600 Pa
Potencia máxima del motor
260 W
Clase de eficiencia energética
B

GRUPO INCASSO PRO

Versión
Integrada 80 cm - 1000m³/h


Colección
Professional

Código EAN
8034122355177

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Presión máxima (Pa)	500	540	560	600
Potencia del motor	185	215	240	260
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

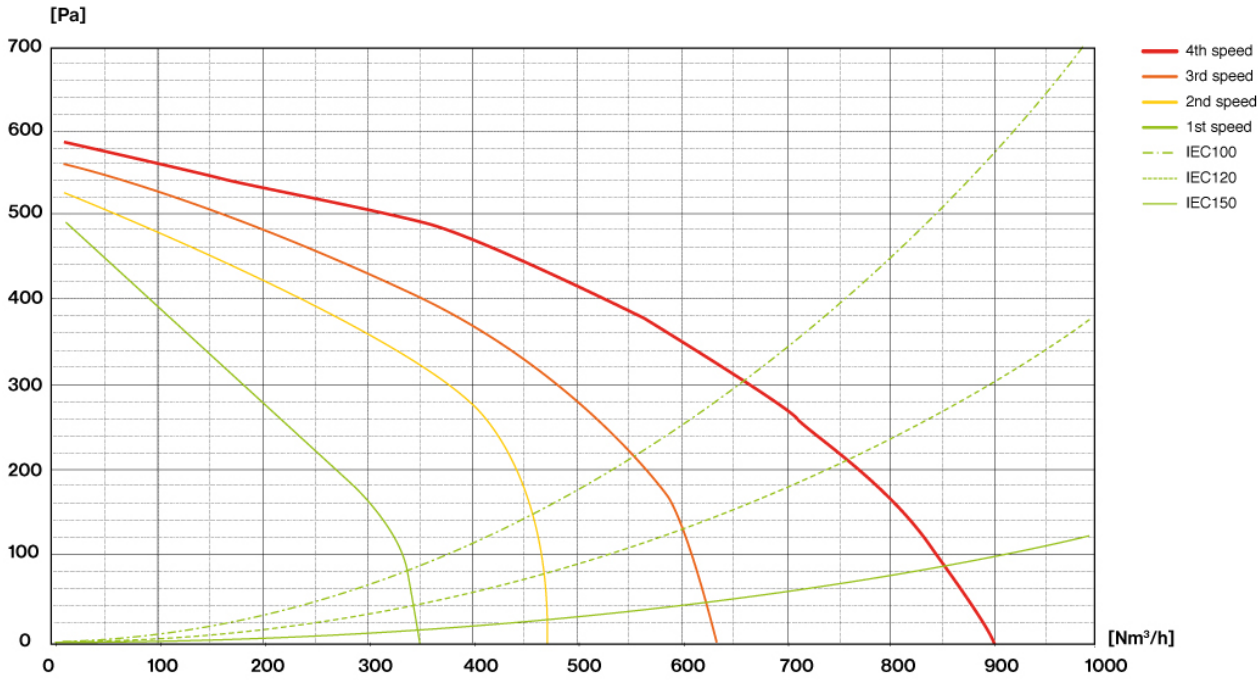


GRUPO INCASSO PRO

Versión
Integrada 80 cm - 1000m³/h

Colección
Professional

Código EAN
8034122355177

ETIQUETA ENERGÉTICA

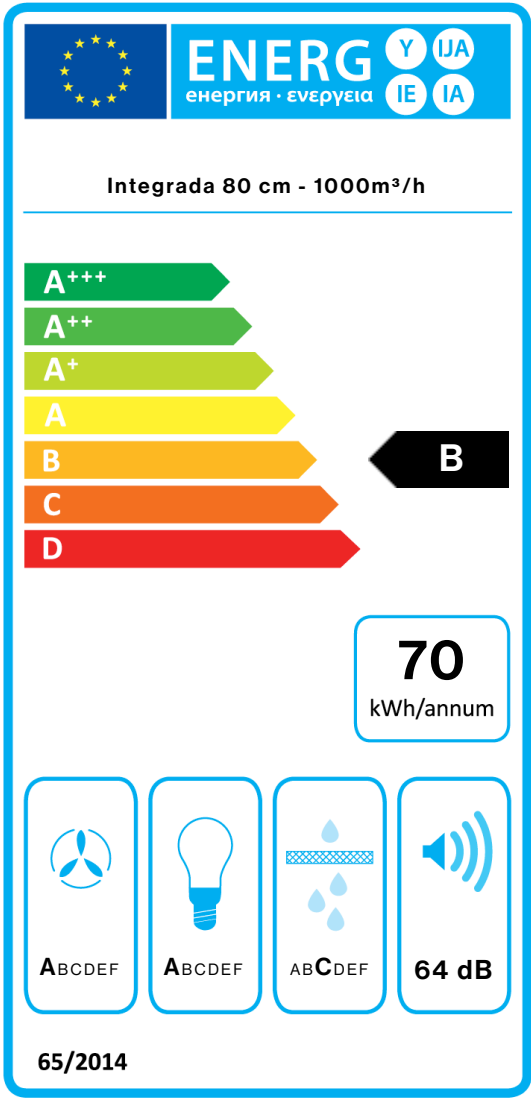

PF		
S	Falmec Spa	
M	Integrada 80 cm - 1000m³/h	
AEC	70,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	860,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	55,2	
Qbep	473,0	m³/h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m³/h
Wbep	195,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad