

GRUPPO INCASSO PRO

Versiyon

Duvar 80 cm - 950 m3/h

Koleksiyon

Professional

EAN kodu

8034122355177



ÖZELLİKLER

Elektronik kontrol
LED aydınlatma
Opsiyonel uzaktan kumanda
Yağ toplayıcı
Professional Baffle Filters
Aydınlık seviyesi ayarlanabilir
led aydınlatma
Dinamik Led aydınlatma (2700K - 5600K)

Dimmable led lighting from
07.21.23

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m3/sa
Fırçasız

KACL.786#41F

Harici motor 1000 m3/sa

KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m3/sa

KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

KACL.815

Paslanmaz çelik yüzeyler için
koruyucu temizlik bezleri (10
adetli kutu)

105080053

Uzaktan Kumanda

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Gömme
Ölçüler
80 cm
Finişler
Scotch brite paslanmaz çelik
(AISI 304)
Motor
1000 m³/h
Kontrol tipi
Elektronik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
3 x Metal Filtre "Baffle" - 250 x
175 mm
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 60 cm
Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM


Brüt ağırlık
16 kg
Net ağırlık
13 kg
Hacimler
0.17 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
950 mm
Yükseklik
440 mm
Derinlik
395 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
320 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
860 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
600 Pa
Maksimum motor gücü
260 W
ENERJİ SINIFI
B



GRUPPO INCASSO PRO

Versiyon

Duvar 80 cm - 950 m³/h

Koleksiyon

Professional


EAN kodu

8034122355177

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Kapasite (m ³ /h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Maksimum basınç (Pa)	500	540	560	600
Motor gücü (W)	185	215	240	260
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ

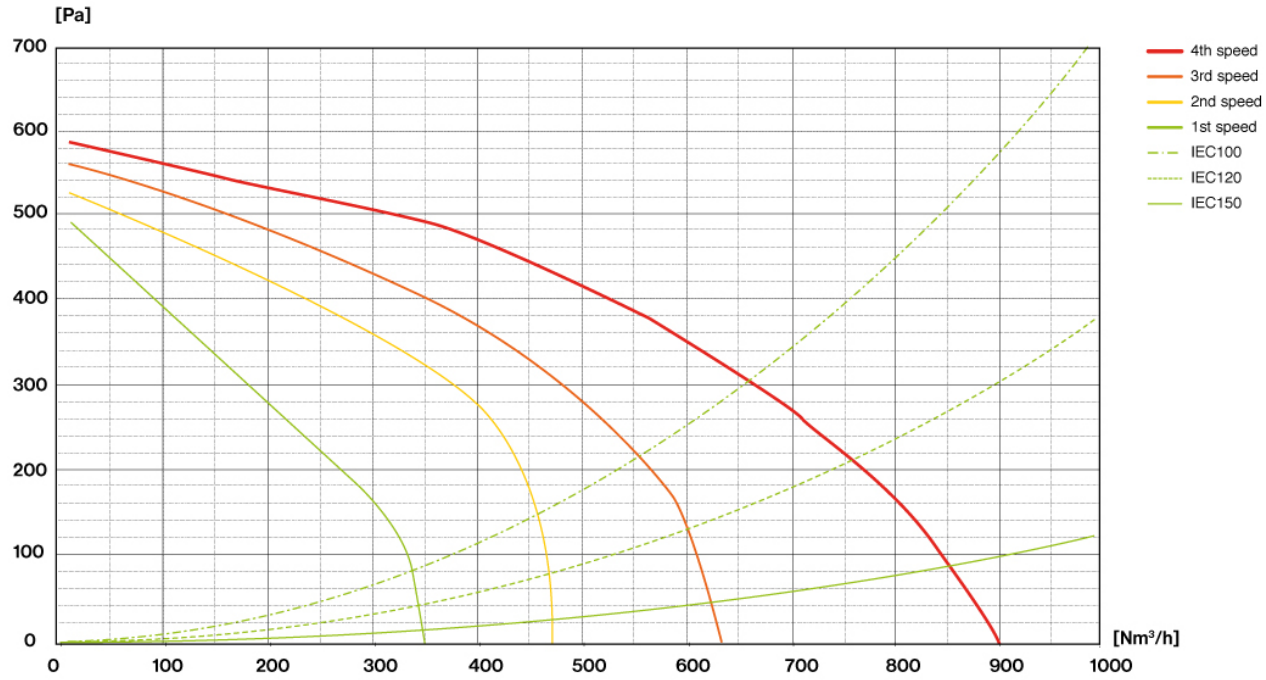

GRUPPO INCASSO PRO

Versiyon

Duvar 80 cm - 950 m3/h


Koleksiyon

Professional

EAN kodu

8034122355177

ENERJİ ETİKETİ

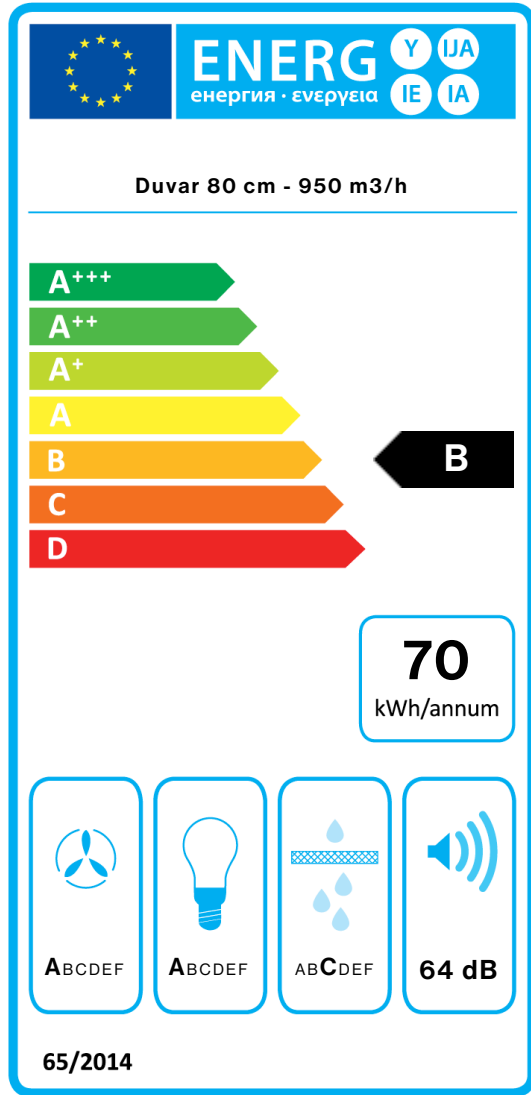

PF		
S	Falmec Spa	
M	Duvar 80 cm - 950 m3/h	
AEC	70,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	860,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	55,2	
Qbep	473,0	m³/h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m³/h
Wbep	195,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.