

## LINE PRO

Frithængende - 120 cm - 950 m<sup>3</sup>/h

### Sortiment

Professional

8034122355207



Fotografiet er udelukkende informativt

Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

### BESKRIVELSE

Elektronisk kontrolpanel  
LED lys  
Fedtopsamlers  
Professional Baffle Filters

### MULIGHEDER FOR TILVALG

#### 01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug  
1000 m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug  
1500 m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m<sup>3</sup> Ø200 mm

#### 07MAGIC

Beskyttende renseklude til  
rustfrit stål. Kasse med 10 klude

#### KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

### TEKNISK BESKRIVELSE

#### Model type

Frithængt

#### Dimensioner

120 cm

#### Udførelse

Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)

#### Motor

1000 m<sup>3</sup>/h

#### Betjening

Elektronisk kontrolpanel

#### Hastighed

4

#### Belysning

Led 6x1,2 W (3200 K)

#### Filtre

3 x Metallfiltre - Baffle -  
350x350 mm

#### Minimumsafstand

Gaskomfur: 63 cm  
Kogeplade: 52 cm

### EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

#### Bruttovægt

50 kg

#### Nettovægt

41.5 kg

#### Volume

0.56 m<sup>3</sup>

#### Mål på emballage

Længde

1330 mm

Højde

585 mm

Dybde

725 mm

### FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

#### Maksimalt forbrug

320 W

#### Spænding

220-240V

#### Frequency

50-60Hz

Shuko

#### DATABLAD MOTOR

##### Maksimal kapacitet

860 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

##### Maksimalt støjniveau

69 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

##### Maksimalt tryk (Pa)


600 Pa

##### Maksimal sugestyrke

260 W

##### ENERGIKLASSE

B



## LINE PRO

Frithængende - 120 cm - 950  
m<sup>3</sup>/h


### Sortiment

Professional

8034122355207

### DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	53	58	64	69
Kapacitet (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Maksimalt tryk (Pa)	500	540	560	600
Motor forbrug (W)	185	215	240	260
	150	150	150	150

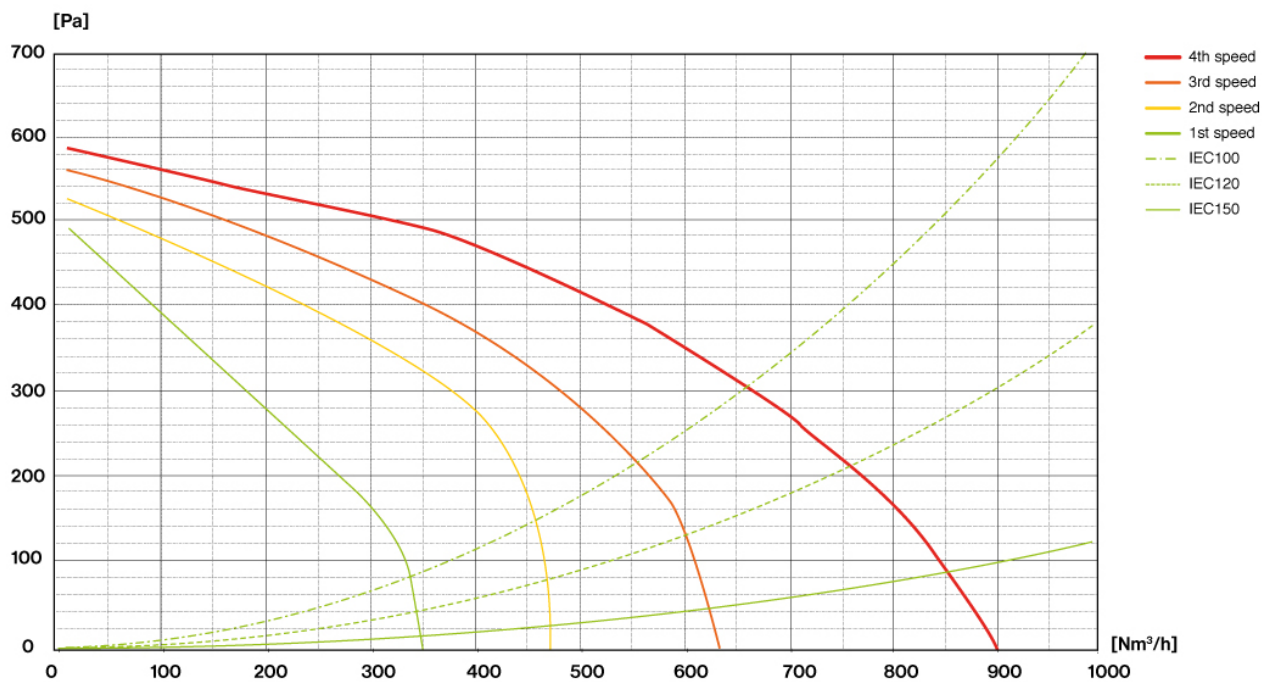


## LINE PRO

Frithængende - 120 cm - 950  
m3/h

### Sortiment

Professional

8034122355207




### ENERG

енергия · ενέργεια

Y IJA


IE IA

Frithængende - 120 cm - 950 m3/h




## 73


kWh/annum




ABCDEF



ABCDEF



ABCDEF



64 dB

65/2014

PF		
S	Falmec Spa	
M	Frithængende - 120 cm - 950 m3/h	
AEC	72,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	23,4	
LEC	B	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	620,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	860,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	56,3	
Qbep	473,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	195,0	W
WL	12,00	W
Emiddle	281	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa