

MARTE PRO

Versie
Wand 90 cm - 950 m3/h

Collectie
Professional

EAN code
8034122355221



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Elektronische bediening
Led verlichting
Olie verzamelaar
Professional Baffle Filters

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300 m3/h
KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Wand
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Motor
1000 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
Led 3x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x Metalen filter "Buffle" - 350x350 mm
Minimale afstand
Gas kookplaat: 60 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


Bruto gewicht
33 kg
Netto gewicht
28 kg
Volume
0.33 m³
Verpakking afmeting
Lengte
995 mm
Hoogte
560 mm
Diepte
595 mm

Energie en aansluiting

Maximaal verbruik
320 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
860 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
600 Pa
Maximaal vermogen motor
260 W
Energie klasse
A



MARTE PRO

Versie
Wand 90 cm - 950 m3/h


Collectie
Professional

EAN code
8034122355221

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Maximale druk (Pa)	500	540	560	600
Vermogen motor (W)	185	215	240	260
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk
[Pa]

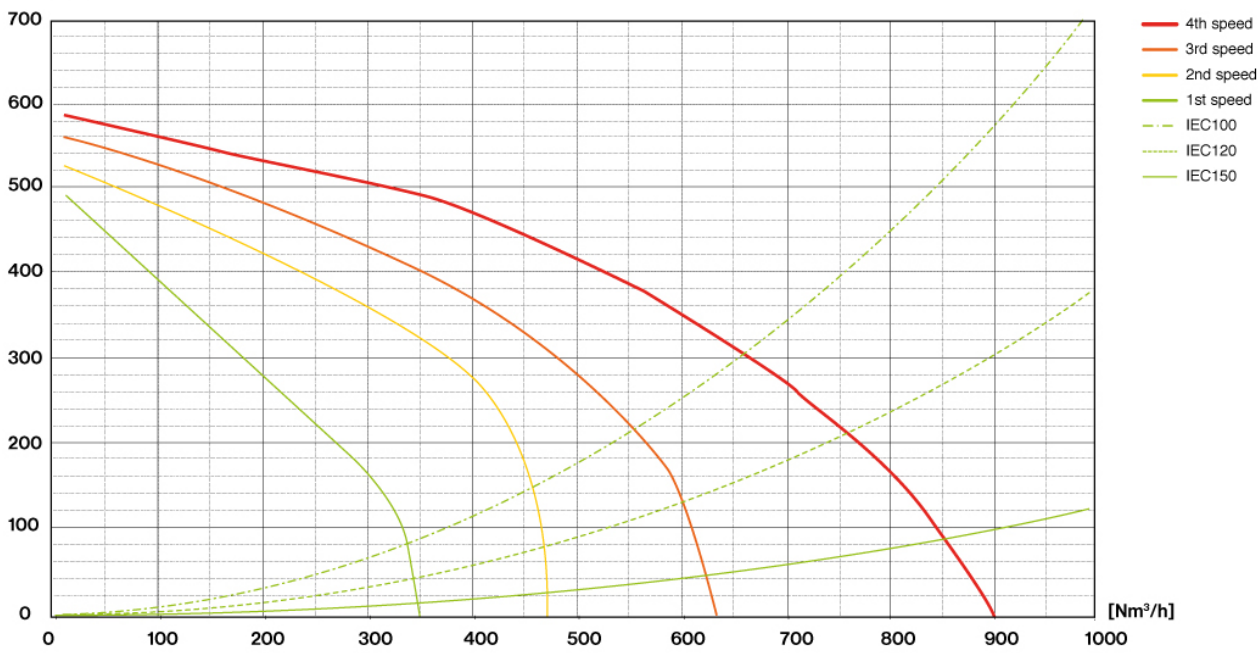


MARTE PRO

Versie
Wand 90 cm - 950 m3/h

Collectie
Professional

EAN code
8034122355221

Energie label

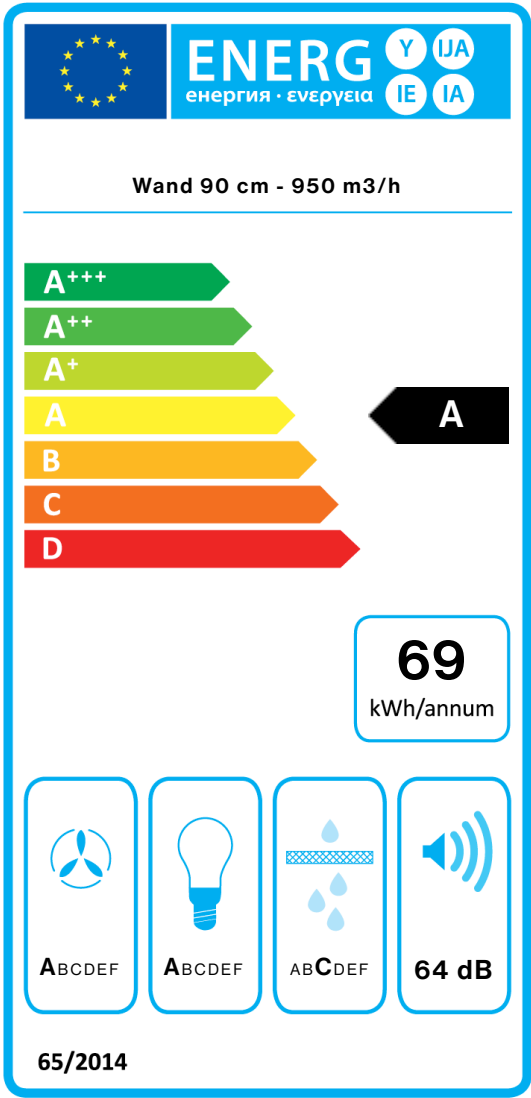

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 90 cm - 950 m3/h	
AEC	68,8	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	37,0	
LEC	A	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	860,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,6	
Qbep	473,0	m³/h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m³/h
Wbep	195,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	157	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). PI_Extra informatie volgens 66/2014 F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepoint / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.