

ZEUS PRO

Izvedba
napa ZEUS PRO stenska 90cm
1000m3/h

Kolekcija
Professional

EAN koda
8034122355313



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

elektronsko upravljane
led osvetlitev
Možnost odvoda z zadnje strani
zbiralnik olja
slepi filter
krtačeno nerjavno jeklo
kvalitete

DODATNA OPREMA

- 8034122701769
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
- 8034122707433
Motor za zunanjo steno 1000m3h
- 8034122707617
dimnik
- 8034122709611
Motor za zunanjo steno 1500m3h
- 8034122709628
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
- 8034122710211
Motor podstrešni/notranji
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Stenske
Dimenzije
90 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
Motor
1000 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Led 3x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x ALU filter
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 63 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA



Bruto teža
29 kg
Neto teža
25 kg
Prostornina
0.37 m³
Velikost embalaže
Dolžina
995 mm
Višina
620 mm
Globina
595 mm

PORABA IN POVEZAVE


največja poraba
320 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
860 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
600 Pa
Največja moč motorja
260 W
ENERGIJSKI RAZRED
A



Rear view



Optional chimney

ZEUS PRO

Izvedba
napa ZEUS PRO stenska 90cm
1000m3/h


Kolekcija
Professional

EAN koda
8034122355313

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
največji pritisk	500	540	560	600
Moč motorja (W)	185	215	240	260
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

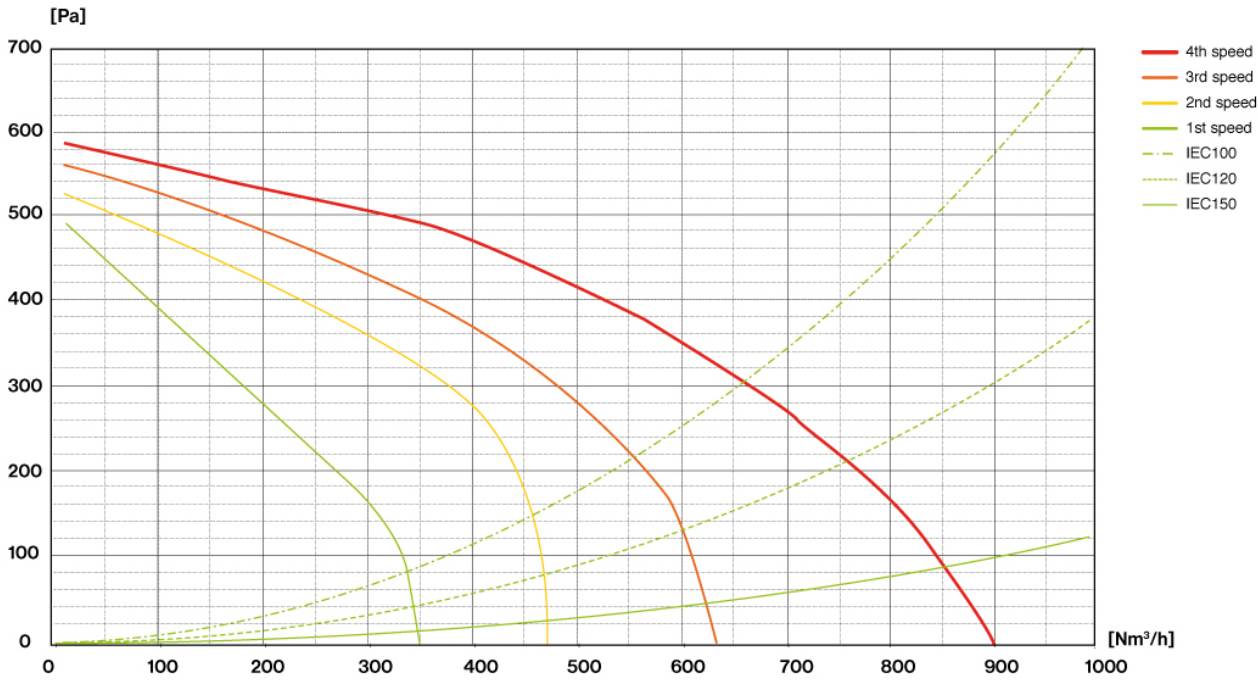


ZEUS PRO

Izvedba
napa ZEUS PRO stenska 90cm
1000m3/h

Kolekcija
Professional

EAN koda
8034122355313

ENERGIJSKA NALEPKA

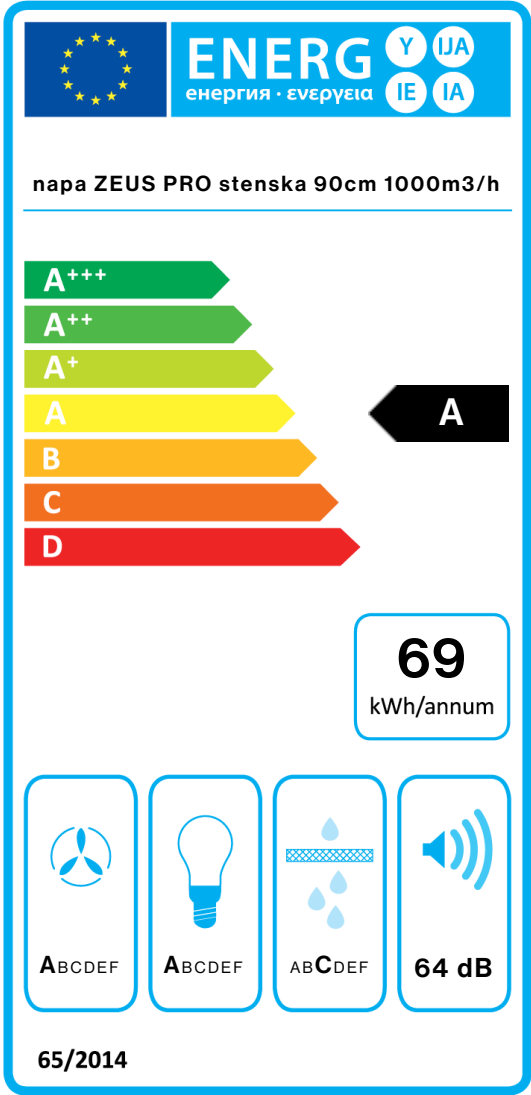

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa ZEUS PRO stenska 90cm 1000m3/h	
AEC	68,8	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	37,0	
LEC	A	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	860,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,6	
Qbep	473,0	m³/h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m³/h
Wbep	195,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	157	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitve razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.