

SHELF

Wersja
Silnik poddaszowy 950 m³/h

Designer

Kolekcja
Elements

Kod Ean
8034122365299



Poglądowe zdjęcie produktu.
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Sterowanie sensorowe (dotykowe)
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Ruchoma osłona ze szkła hartowanego fumé
Silnik sprzedawany oddzielnie
Technologia Multi-Air
Kolektor skroplin wyjmowany i opróżniany
Antykondensacyjny filtr no-drop z technopolimeru

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

KACL.770#41F
Silnik poddaszowy bezszczotkowy 1100 m³/h
KACL.786#41F
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
KACL.798#41F
Silnik poddaszowy 950 m³/h


DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Przyścienny
Wymiary
120 cm
Wykończenie
Aluminium, wykończenie czarne matowe
Szkło hartowane fumé
Stal lakierowana na czarny matowy
Rodzaj sterowania
Sterowanie sensorowe
Prędkość
3 + boost
Oświetlenie
Pasma Led (2700 K - 5600 K)


WAGI I OBJĘTOŚCI

SHELF Ciężar brutto
26.8 kg
Ciężar netto
23.1 kg
Objętość
0.19 m³
Wymiary opakowania
Długość
1295 mm
Wysokość
320 mm
Głębokość
465 mm
SILNIK ZDALNIE STEROWANY
Silnik poddaszowy 950 m³/h
Ciężar brutto
10 kg
Ciężar netto
9 kg
Objętość
0.06 m³
Wymiary opakowania
Długość
435 mm
Wysokość
340 mm
Głębokość
385 mm


ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE
Maksymalne zużycie energii
20 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
KLASA ENERGETYCZNA
B




Moduł okapu 120 cm




Widok z boku z frontowym panelem z aluminium




Widok z boku bez frontowego panelu (wersja konfigurowalna przez klienta)




Moduł półki 60 cm




Moduł półki 90 cm



Plant basin for shelf 60 cm



Pojemnik do półki 90 cm



Półka na tablet (w zestawie z okapem)

SHELF


Wersja
Silnik poddaszowy 950 m³/h

Designer

Kolekcja
Elements

Kod Ean
8034122365299

ETYKIETA ENERGETYCZNA

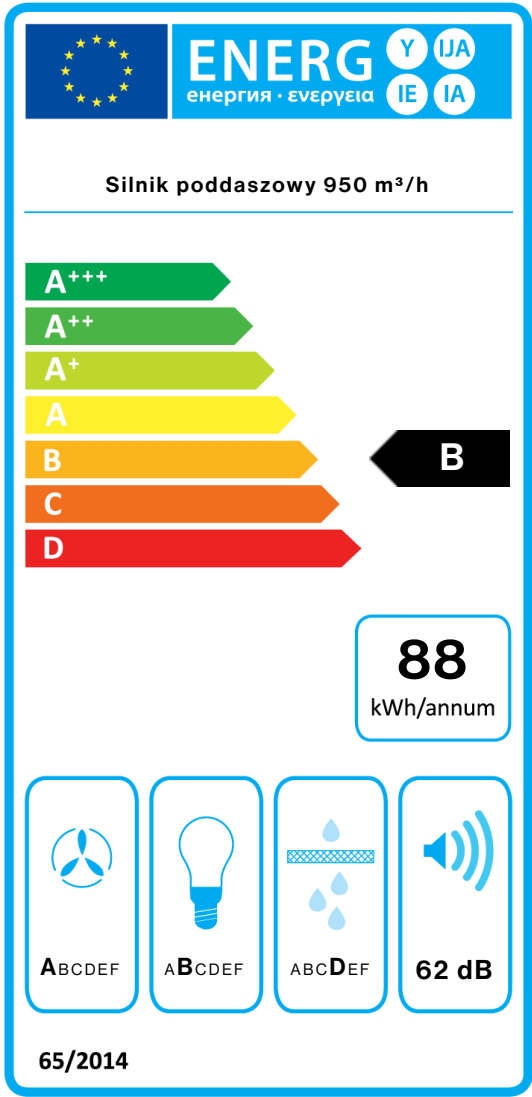

PF		
S	Falmec Spa	
M	Silnik poddaszowy 950 m³/h	
AEC	87,5	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,4	
FDEC	A	
LE	23,5	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	340,0	m³/h
Qmax	542,0	m³/h
Qboost	684,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	61,1	
Qbep	377,0	m³/h
Pbep	436	Pa
Qboost	684,0	m³/h
Wbep	161,0	W
WL	12,00	W
Emiddle	282	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F** Wskaźnik wzrostu czasu / EEL_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie

wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.