

ELIOS

Versiune


Colt 100 cm - 600 m³/h

Colectie

Design

Cod EAN

8034122306179

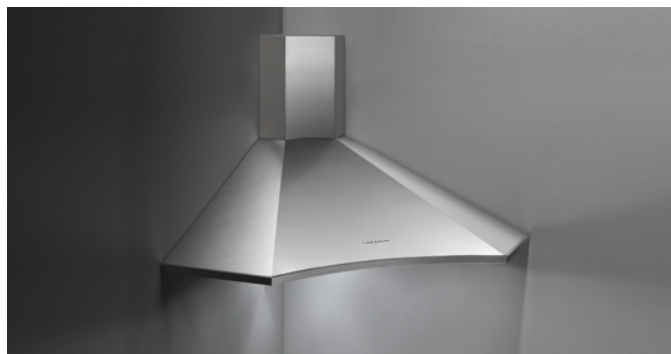

Fotografie cu caracter strict orientativ
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

CARACTERISTICI

Control slider

Iluminare cu LED

Filtru de aer Air Falmec pentru aspiratie echilibrata

Filtru de carbon inclus

ACCESORII OPTIONALE

KACL.560#1

Extensie H850 - Perete

KACL.815

Lavete pentru curatare inox
(cutie 10 buc)

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare

De colt

Dimensiuni

100 cm

Finisaj

Inox Scotch Brite (AISI 304)

Finisaj parte inferioara rama:

Inox

Motor

600 m³/h

Tipul panoului de control

Control slider

Iluminare

LED 3x1,2 W - 3200 K

Filtru

2 x Filtru metalic "Air Falmec" -

Perete 278x301 mm

Filtru de Carbon

Filtru de carbon rotund Ø170 mm

- Tip 6 (inclus)

Distanta minima

Plita cu gaz: 65 cm

Plita electrica: 52 cm

AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM

Greutate bruta

26 kg

Greutate neta

19 kg

Volum

0.51 m³

Dimensiuni ambalaj

Lungime

1115 mm

Inaltime

415 mm

Adancime

1100 mm

CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

Consum maxim

230 W

Curent

220-240V

Frecventa

50-60Hz

Tip stecher

Shuko

FISA TEHNICA MOTOR

Capacitate maxima

480 m³/h

I.E.C. 61591

Nivel de zgomot maxim

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Presiune maxima (Pa)


500 Pa

Putere maxima motor

180 W

CLASA DE ENERGIE

C



ELIOS

Versiune

Colt 100 cm - 600 m³/h

Colectie

Design


Cod EAN

8034122306179

FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Capacitate (m ³ /h) I.E.C.61591	220	320	480
Presiune maxima (Pa)	270	400	500
Putere motor (W)	100	130	180
Evacuare aer	120	120	120

CAPACITATE/ PRESIUNE

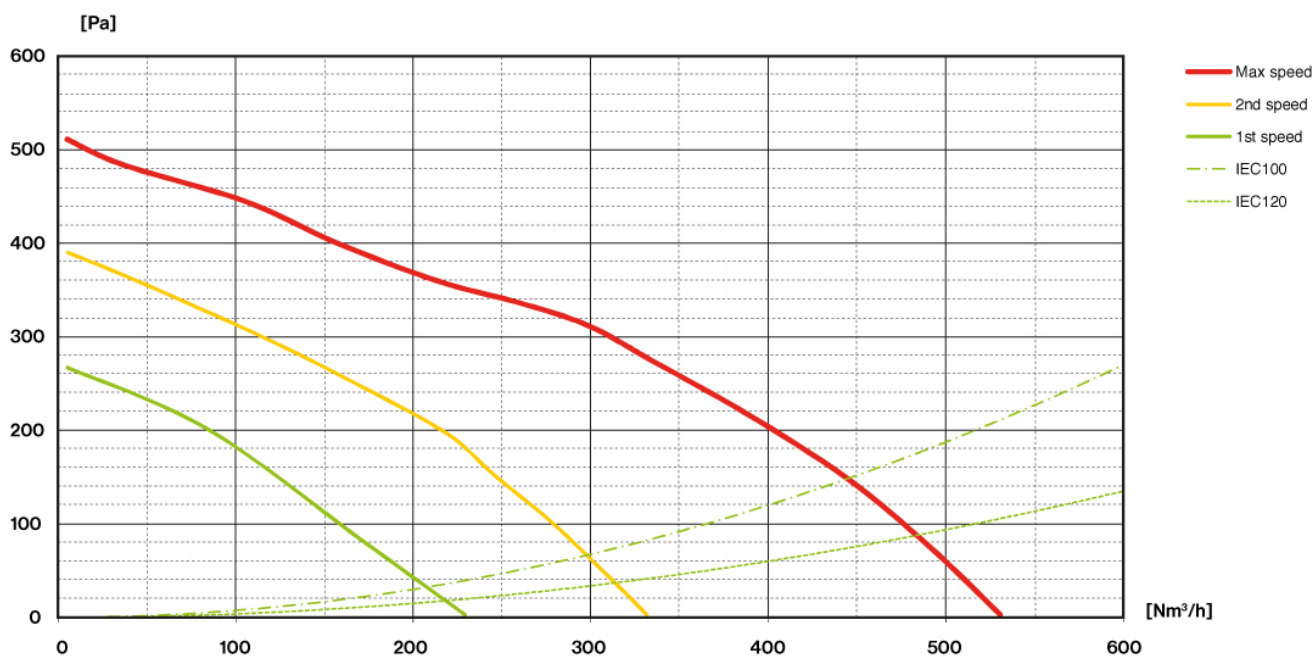

ELIOS

Versiune

Colt 100 cm - 600 m3/h


Colectie

Design

Cod EAN

8034122306179

ETICHETA DE ENERGIE

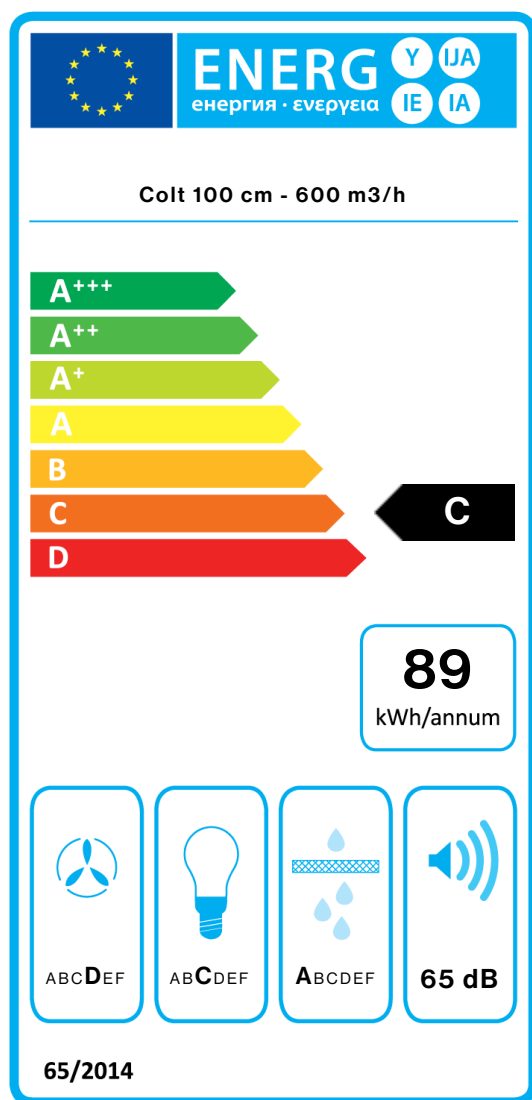

PF		
S	Falmec Spa	
M	Colt 100 cm - 600 m3/h	
AEC	88,5	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	18,3	
LEC	C	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	480,0	m ³ /h
Qboost	480,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEl	81,1	
Qbep	303,0	m ³ /h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m ³ /h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	119	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa