


ELIOS

Version
Eckhauben 100 cm - 800 m3/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122306322

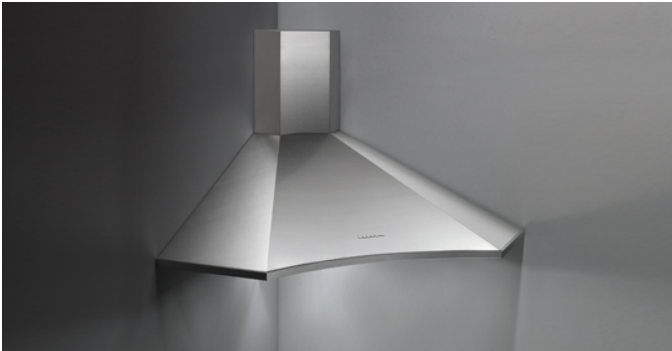

Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Elektronische Schaltung
LED-Beleuchtung
Airfalmec Filter für eine
konzentrierte Absaugung
Kohlefilter optional lieferbar

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.560#I**
Extension H850 - Wall
- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Außenwandgebläse 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Zwischenkammergebläse 950 m3/h
- KACL.815**
Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

- Einbauart**
Eckhauben
- Maße**
100 cm
- Oberfläche**
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Untere Grenze: Edelsthal
- Motor**
800 m³/h
- Steuerungsart**
Elektronik Tastenfeld
- Leistungsstufen**
4
- Beleuchtung**
Led 3x1,2 W - 3200 K
- Filter**
2 x METALLFETTFILTER "AIR
FALMEC" - 278x301 MM
- Kohlefilter**
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type
C (inbegriffen)
- Mindestabstand**
Gaskochfeld: 65 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN


- Bruttogewicht**
26 kg
- Nettogewicht**
19 kg
- Volumen**
0.51 m³
- Verpackungsgröße**
Länge
1115 mm
Höhe
415 mm
Tiefe
1100 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN

- Maximaler Verbrauch**
280 W
- Stromanschluss**
220-240V
- Frequenz**
50-60Hz
- Steckertyp**
Shuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

- Maximale Leistung**
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale Lautstärke**
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximaler Druck (Pa)**
500 Pa
- Maximale Motor Leistung**
215 W
- ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**
B



ELIOS

Version
Eckhauben 100 cm - 800 m3/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122306322

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximaler Druck (Pa)	390	420	480	500
Motor Leistung (W)	132	153	175	215
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

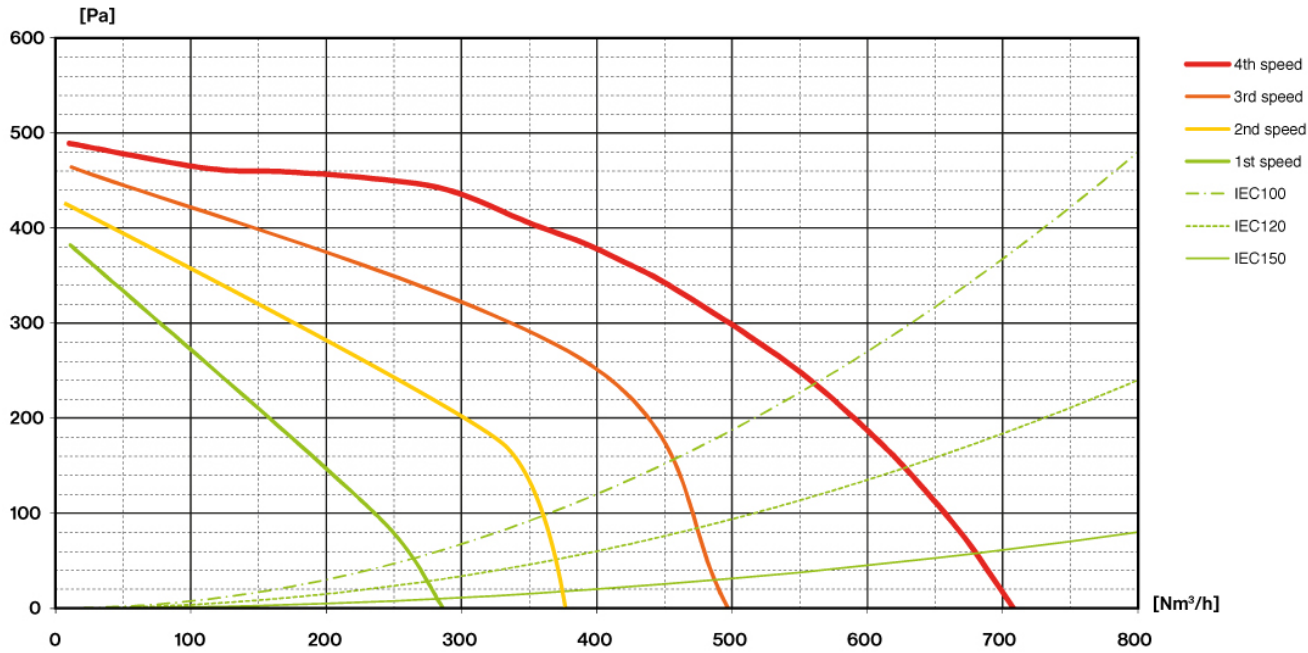


ELIOS

Version
Eckhauben 100 cm - 800 m3/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122306322

ENERGIELABEL

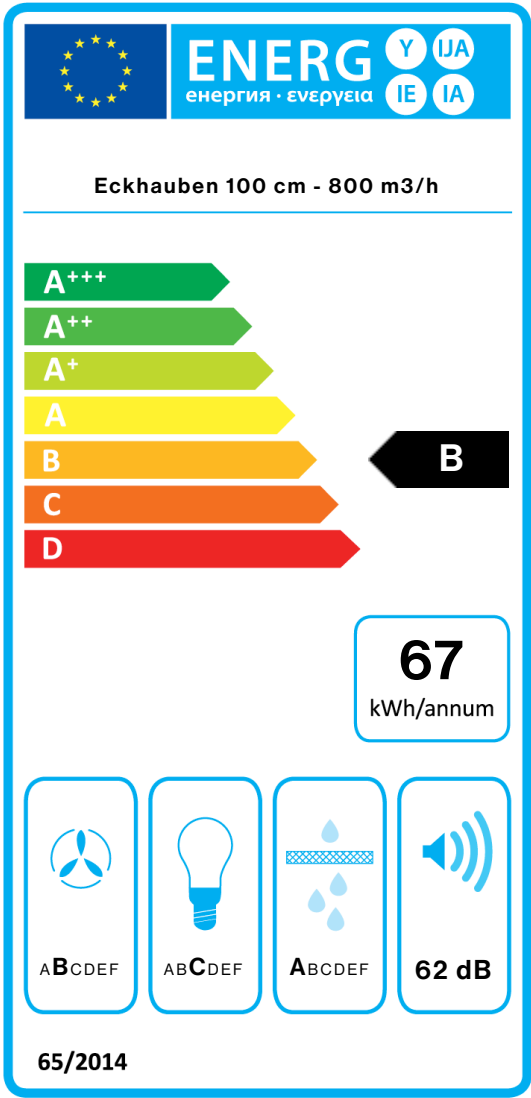

PF		
S	Falmec Spa	
M	Eckhauben 100 cm - 800 m3/h	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	18,3	
LEC	C	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	119	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_ Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.