


ELIOS

Versión
Esquinera - 100 cm - Inox -
800m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122306322

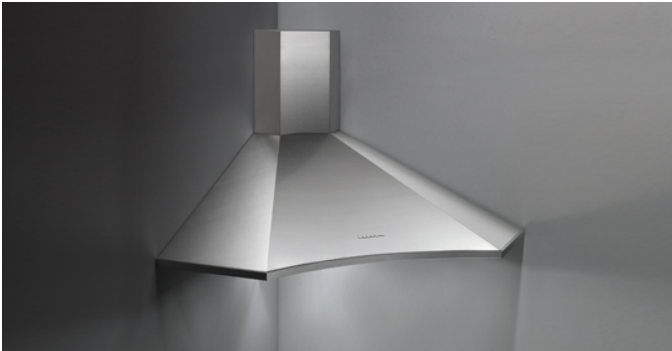

La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Control electrónico
Iluminación LED
Filtro de aire Falmec para una
aspiración equilibrada
Filtro de carbón activo incluido

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACL.560#I**
Extension H850 - Wall
- KACL.770#41F**
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin
escobillas
- KACL.786#41F**
Extractor exterior 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Extractor exterior 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Motor remoto bajo techo 1300
m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950
m3/h
- KACL.815**
Toallitas Magic Steel para
proteger las superficies de acero
inoxidable (caja 10 pz)

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Tipo de instalación
Esquineras
Dimensiones
100 cm
Acabado
Acero inoxidable Scotch-Brite
(AISI 304)
Marco inferior acabado en acero
inoxidable
Motor
800 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Led 3x1,2 W - 3200 K
Filtro
2 x Filtro metálico Air Falmec -
Wall 278x301 mm
Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo redondo
de ø170 mm - tipo 6 (incluido)
Distancia mínima
Encimera de gas: 65 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y
VOLÚMENES


Peso bruto
26 kg
Peso neto
19 kg
Volúmenes
0.51 m³
Tamaño del embalaje
longitud
1115 mm
altura
415 mm
profundidad
1100 mm

CONSUMO Y
CARACTERÍSTICAS DE
CONNEXIÓN

Consumo máximo
280 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
680 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
500 Pa
Potencia máxima del motor
215 W
Clase de eficiencia energética
B



ELIOS

Versión
 Esquinera - 100 cm - Inox -
 800m³/h


Colección
 Design

Código EAN
 8034122306322

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A) <i>re1pW-I.E.C.60704-2-13</i>	49	56	62	68
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Presión máxima (Pa)	390	420	480	500
Potencia del motor	132	153	175	215
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

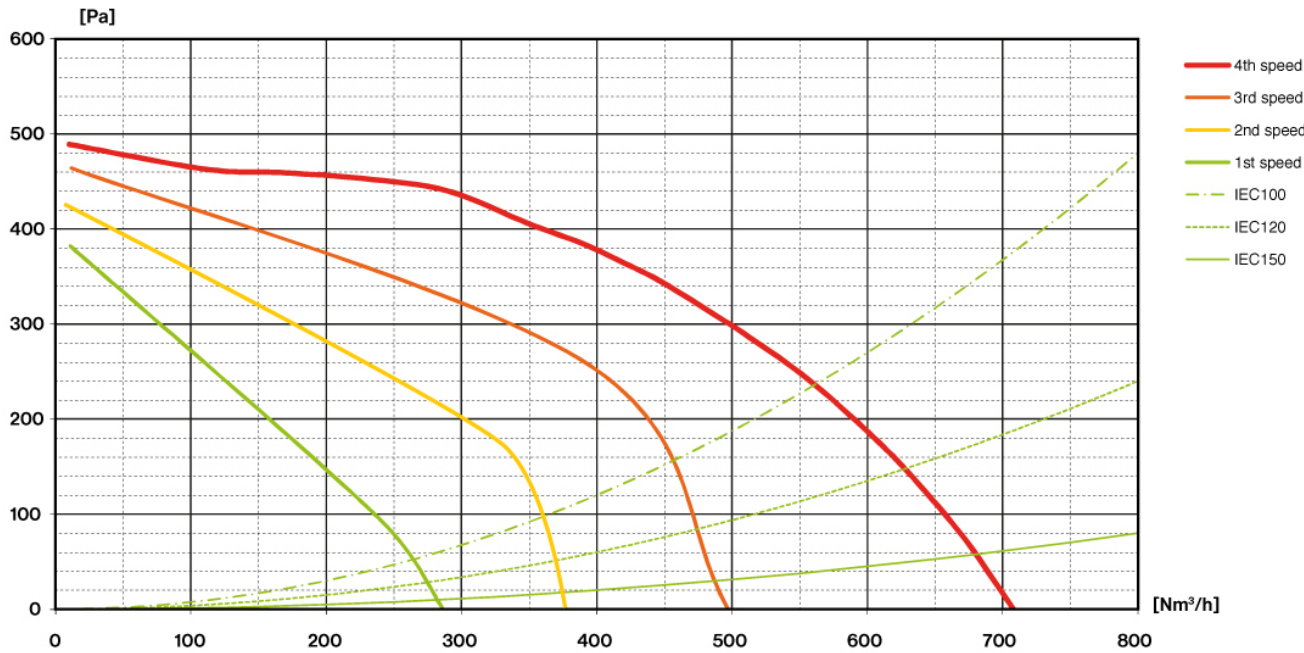


ELIOS

Versión
Esquinera - 100 cm - Inox -
800m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122306322

ETIQUETA ENERGÉTICA

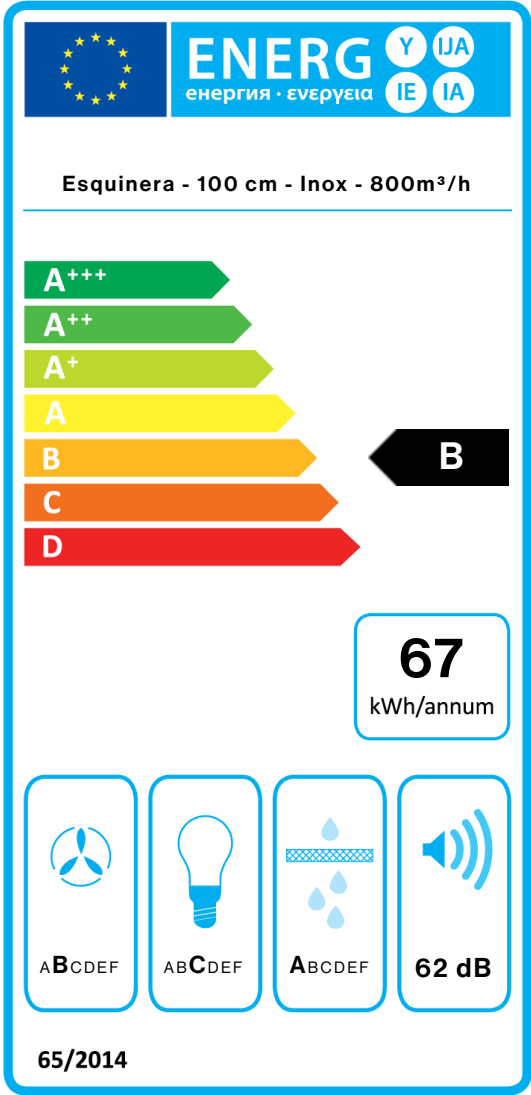

PF		
S	Falmec Spa	
M	Esquinera - 100 cm - Inox - 800m³/h	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	18,3	
LEC	C	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	119	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad