


ELIOS

Izvedba
napa ELIOS kotna 100cm
800m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122306322

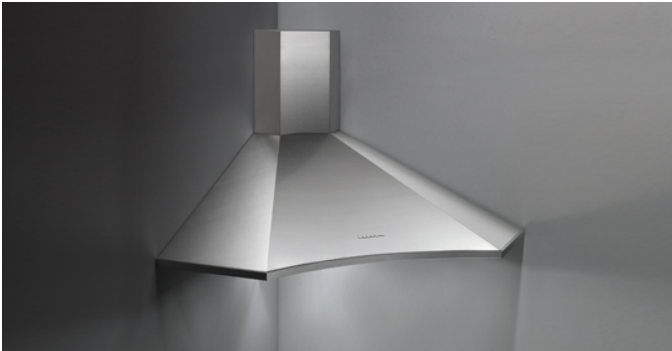

Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

elektronsko upravljane
led osvetlitev
Falmec zračni filter za
uravnoteženo sesanja
ogleni filter vključen

DODATNA OPREMA

- 8034122701769
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
- 8034122702674
podaljšek dimnika ELIOS ANG.
V=850mm Aisi 304 nerjaveče
jeklo
- 8034122707433
Motor za zunanjo steno 1000m3h
- 8034122709611
Motor za zunanjo steno 1500m3h
- 8034122709628
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
- 8034122709833
Motor podstrešni/notranji
950m3h
- 8034122710211
Motor podstrešni/notranji
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI


- Tip namestitve
Kotne
- Dimenzije
100 cm
- obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
spodnji zaključni okvir: nerjaveče
jeklo
- Motor
800 m³/h
- Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
- nastavitve hitrosti
4
- Osvetlitev
Led 3x1,2 W - 3200 K
- Filter
2 x ALU FILTER
- ogleni filter
ogleni filter - TYP 6 (vključeno)
- najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 65 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA

- Bruto teža
26 kg
- Neto teža
19 kg
- Prostornina
0.51 m³
- Velikost embalaže
Dolžina
1115 mm
Višina
415 mm
Globina
1100 mm

PORABA IN POVEZAVE

- največja poraba
280 W
- trenutna
220-240V
- Frekvenca
50-60Hz
- Vrsta priklopa
Shuko
- MOTOR: TEHNIČNI LIST
maksimalna kapaciteta
680 m³/h
I.E.C. 61591
- največja hrupnost
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- največji pritisk
500 Pa
- Največja moč motorja
215 W
- ENERGIJSKI RAZRED
B



ELIOS

Izvedba
napa ELIOS kotna 100cm
800m3/h z oglenim filtrom


Kolekcija
Design

EAN koda
8034122306322

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
največji pritisk	390	420	480	500
Moč motorja (W)	132	153	175	215
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

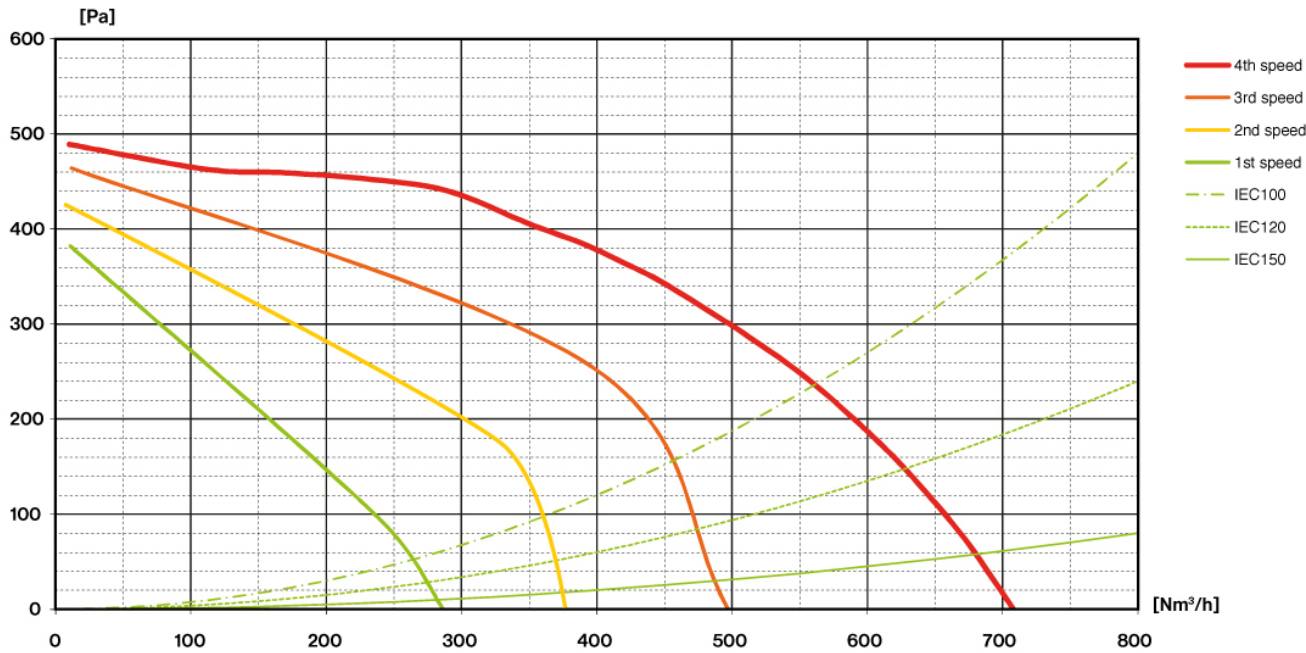


ELIOS

Izvedba
napa ELIOS kotna 100cm
800m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122306322

ENERGIJSKA NALEPKA

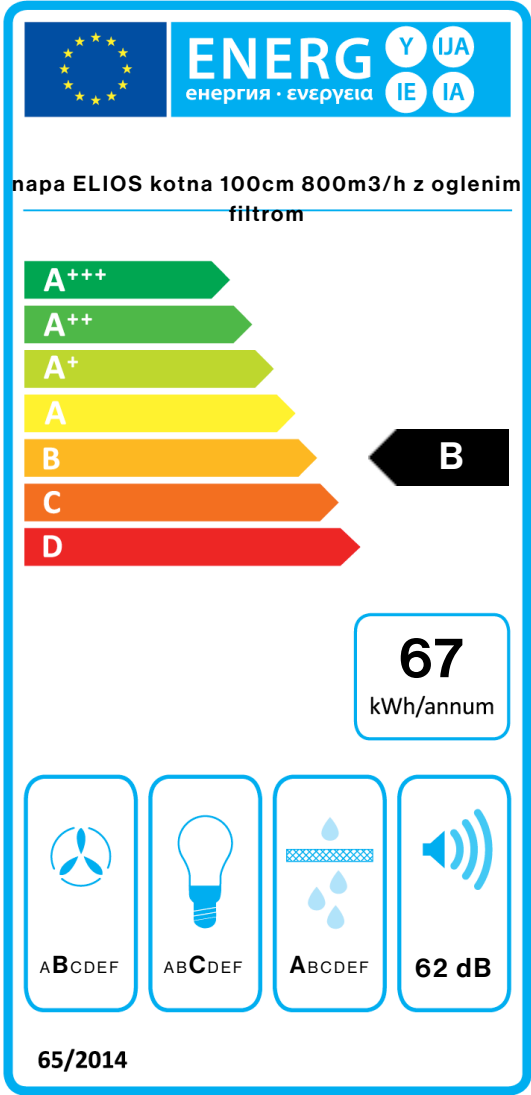

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa ELIOS kotna 100cm 800m3/h z oglenim filtrom	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	18,3	
LEC	C	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	119	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitvah (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitvah / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni
Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.