

ELLITTICA

Versión

Mural 70 cm - Inox - 800 m³/h

Colección

Design+

Código EAN

8034122306858



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Acero inoxidable Scotch- Brite (AISI 304) con acabados brillantes en el marco inferior.
Vidrio templado y grabado extra ligero
Aspiración perimetral
Control electrónico
Iluminación de neón
Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable
Filtro de carbón activo incluido

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.770#41F

Remoto bajo techo 1100 m³/h sin escobillas

KACL.786#41F

Extractor exterior 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Extractor exterior 1500 m³/h.

KACL.797#4AF

Motor remoto bajo techo 1300 m³/h

KACL.798#41F

Motor remoto bajo techo 950 m³/h

KACL.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación

Mural

Dimensiones

70 cm

Acabado

Vidrio templado y grabado extra ligero
Aceto Inoxidable (AISI 304) pulido Scotch brillante en la parte inferior

Motor

800 m³/h

Tipo de control

Control electrónico

Ajustes de la velocidad

4

Iluminación

Neón 2x8 W

Filtro

2 x Filtro metálico Base - 204x190 mm

Filtro de carbón activo

Filtro de carbón activo redondo de ø170 mm - tipo 6 (incluido)

Distancia mínima

Encimera de gas: 63 cm

Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto

39 kg

Peso neto

32 kg

Volúmenes

0.53 m³

Tamaño del embalaje

longitud

1070 mm

altura

570 mm

profundidad

870 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

Consumo máximo

320 W

Actual

220-240V

Frecuencia

50-60Hz

Tipo de enchufe

Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima

700 m³/h

I.E.C. 61591

Ruido máximo

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Presión máxima (Pa)


510 Pa

Potencia máxima del motor

224 W

Clase de eficiencia energética

B



ELLITTICA

Versión

Mural 70 cm - Inox - 800 m³/h

Colección

Design+


Código EAN

8034122306858

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	45	52	57	65
Capacidad (m ³ /h) I.E.C.61591	270	370	470	700
Presión máxima (Pa)	390	440	490	510
Potencia del motor	130	150	178	224
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

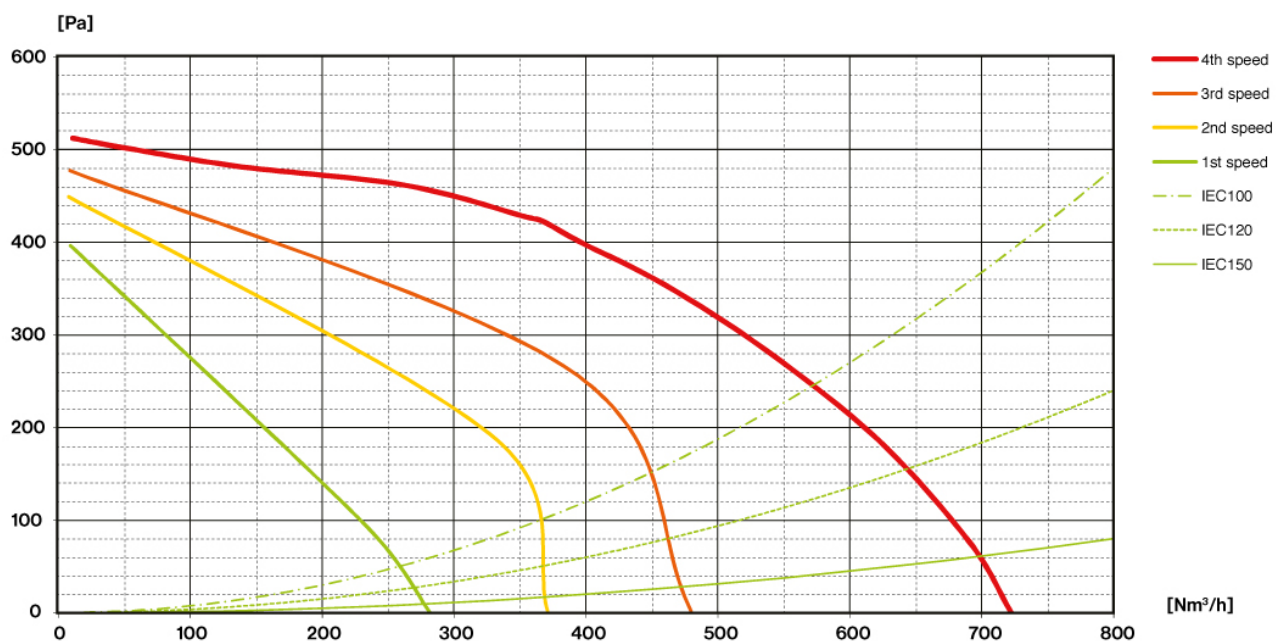

ELLITTICA

Versión

Mural 70 cm - Inox - 800 m³/h


Colección

Design+

Código EAN

8034122306858

ETIQUETA ENERGÉTICA

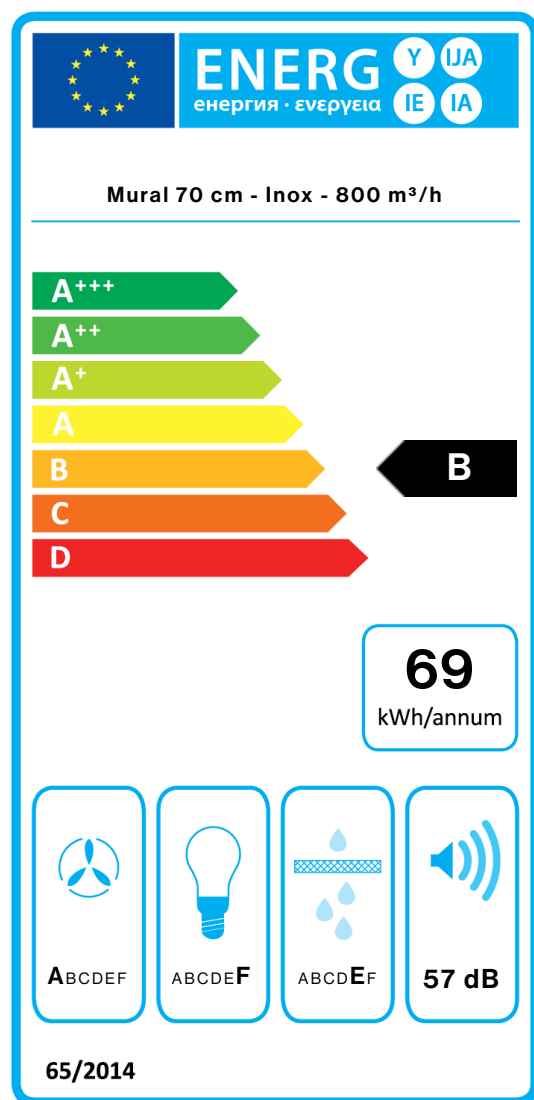

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 70 cm - Inox - 800 m ³ /h	
AEC	68,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	5,2	
LEC	F	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	700,0	m ³ /h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	57	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	63,0	
Qbep	366,0	m ³ /h
Pbep	423	Pa
Qboost	700,0	m ³ /h
Wbep	153,0	W
WL	17,80	W
Emiddle	93	lex
Lwa-SPEmax	57	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad