

ALTAIR

01ALT-90-VS - Væg - 90 cm -
800 m3/h

Sortiment
Design

8034122340517




Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Rustfrit stål (AISI 304) scotch
brite
Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
LED lys
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

- 01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h
- 01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h
- 01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950
m3/h
- 01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
- 07MAGIC
Beskyttende renseklude til
rustfrit stål. Kasse med 10 klude
- KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless



TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Væg
Dimensioner
90 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filtre
3 x Metallfiltre - Base - 235x245 mm
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6 (Tilvalg)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG
VOLUMEN

Bruttovægt
39 kg
Nettovægt
32 kg
Volume
0.59 m³
Mål på emballage
Længde
1115 mm
Højde
485 mm
Dybde
1100 mm

FORBRUG OG
TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
280 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
215 W
ENERGIKLASSE
B

ALTAIR


01ALT-90-VS - Væg - 90 cm -
800 m3/h

Sortiment
Design

8034122340517

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	460	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	215
	150	150	150	150

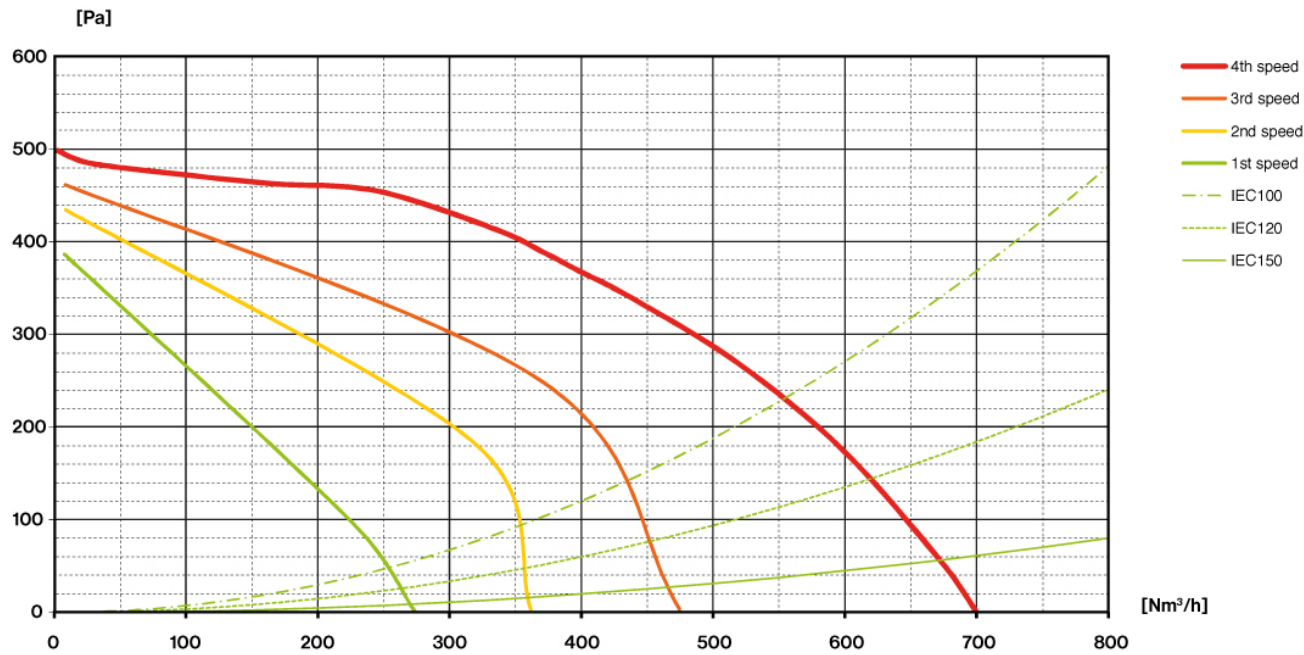

ALTAIR

01ALT-90-VS - Væg - 90 cm -
800 m3/h

Sortiment
Design

8034122340517



ENERG

энергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

01ALT-90-VS - Væg - 90 cm - 800 m3/h

A+++

A++

A+

A

B

C

D

B

63

kWh/annum



AB**C**DEF



AB**C**DEF



AB**C**DE**F**



61 dB

65/2014

PF		
S	Falmec Spa	
M	01ALT-90-VS - Væg - 90 cm - 800 m3/h	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

- 25/04/2024