

ALTAIR

Izvedba
napa ALTAIR stenska 90cm
800m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122340517



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

krtačeno nerjavno jeklo
kvalitete AISI 304
perimetrično sesanje
elektronsko upravljane
led osvetlitev
kovinski maščobni filter-pralni
ogleni filter vključen

DODATNA OPREMA

- 8034122701769
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
- 8034122707433
Motor za zunanjo steno 1000m3h
- 8034122709611
Motor za zunanjo steno 1500m3h
- 8034122709628
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
- 8034122709833
Motor podstrešni/notranji
950m3h
- 8034122710211
Motor podstrešni/notranji
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI


- Tip namestitve
Stenske
- Dimenzije
90 cm
- obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI 304)
- Motor
800 m³/h
- Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
- nastavitve hitrosti
4
- Osvetlitev
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Filter
3 x ALU FILTER
- ogleni filter
ogleni filter - TYP 6 (kot opcija)
- najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 60 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

- Bruto teža
39 kg
- Neto teža
32 kg
- Prostornina
0.59 m³
- Velikost embalaže
Dolžina
1115 mm
Višina
485 mm
Globina
1100 mm

PORABA IN POVEZAVE

- največja poraba
280 W
- trenutna
220-240V
- Frekvenca
50-60Hz
- Vrsta priklopa
Shuko
- MOTOR: TEHNIČNI LIST
maksimalna kapaciteta
670 m³/h
I.E.C. 61591
- največja hrupnost
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- največji pritisk
500 Pa
- Največja moč motorja
215 W
- ENERGIJSKI RAZRED
B



ALTAIR

Izvedba
napa ALTAIR stenska 90cm
800m3/h z oglenim filtrom


Kolekcija
Design

EAN koda
8034122340517

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
največji pritisk	390	420	460	500
Moč motorja (W)	134	156	180	215
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

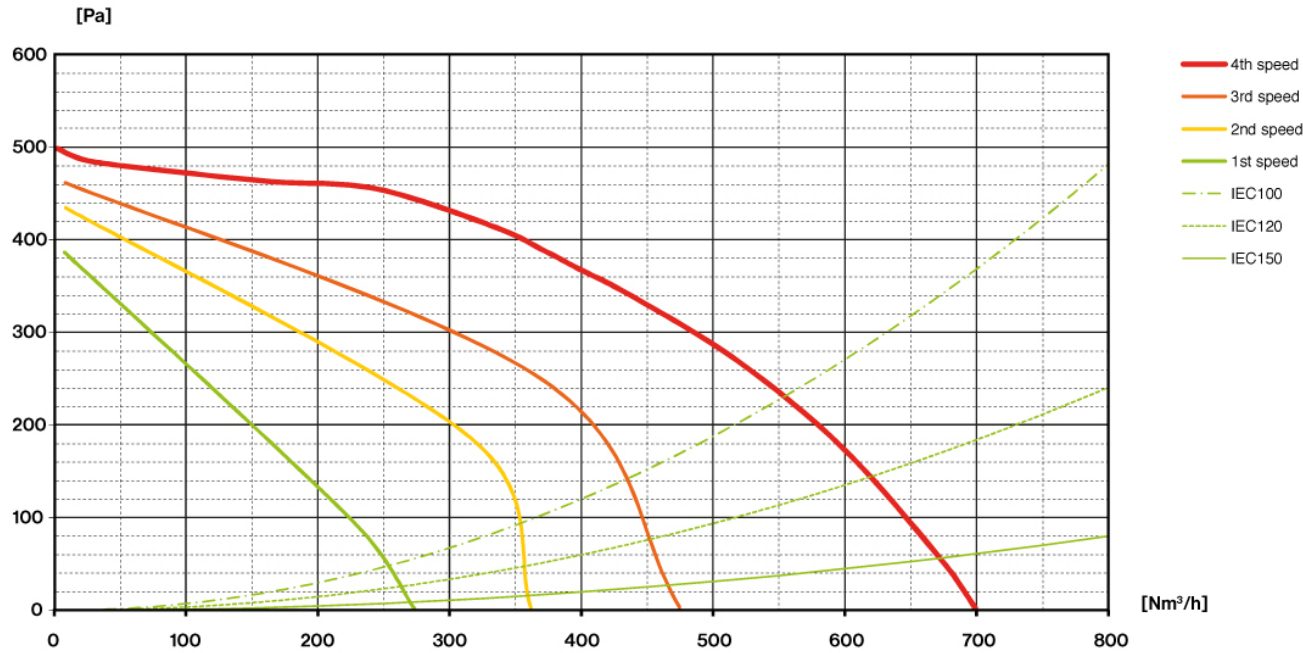


ALTAIR

Izvedba
napa ALTAIR stenska 90cm
800m3/h z oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122340517

ENERGIJSKA NALEPKA

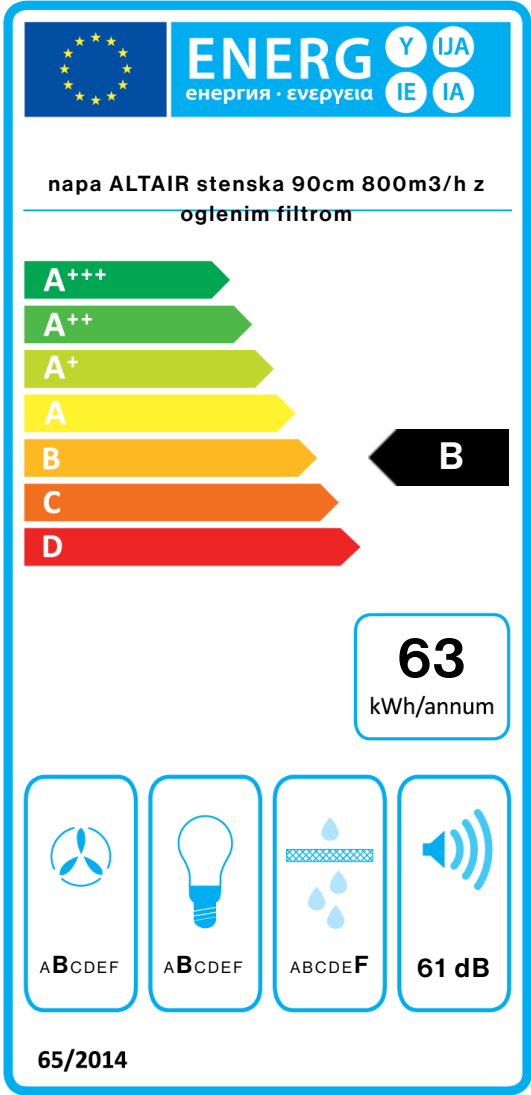

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa ALTAIR stenska 90cm 800m3/h z oglenim filtrom	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni
Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.