

TRIM

Wersja
Przyścienny 80 cm panelowy -
800 m3/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122357461



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Stal inox (AISI 304)
wykończenie Scotch Brite
Ramka przednia ze stali inox
(AISI 304), szczotkowanej
Sterowanie elektroniczne
Oświetlenie dekoracyjne LED
Oświetlenie LED
Filtr Top wymienny z
możliwością mycia
Filtr węglowy w zestawie
Możliwość podłączenia wyciągu
przez tylną obudowę okapu
Komin opcjonalny
Front otwierany
Wersja do zabudowy z
konfigurowalnym panelem

DOSTĘPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)

KACL.770#41F
Silnik poddaszowy
bezszczotkowy 1100 m³/h
KACL.786#41F
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
KACL.796#4AF
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
KACL.797#4AF
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
KACL.798#41F
Silnik poddaszowy 950 m³/h
KACL.941
Zewnętrzny zespół filtrujący dla
okapów skośnych
KCQAN.00#I
Komin INOX

DANE TECHNICZNE


Sposób instalacji
Przyścienny
Wymiary
90 cm
Wykończenie
Wersja do zabudowy
konfigurowalnymi panelami
Silnik
800 m³/h
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Zakresy prędkości
4
Oświetlenie
Led 4x1,2 W (3200 K)
Światło dekoracyjne
Led 2x1,2 W (3200 K)
Filtr
Filtr metalowy TOP
Filtr węglowy
Filtr węglowy okrągły ø170 mm -
typ 6 (opcjonalny)
Odległość minimalna
Płyta gazowa: 52 cm
Płyta elektryczna: 52 cm

OPAKOWANIE

Ciężar brutto
25.3 kg
Ciężar netto
20.9 kg
Objętość
0.28 m³
Wymiary opakowania
Długość
995 mm
Wysokość
480 mm
Głębokość
595 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
280 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
SILNIK
Maksymalny przepływ
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
510 Pa
Maksymalna moc silnika
224 W
KLASA ENERGETYCZNA
A



TRIM

Wersja
Przyścienny 80 cm panelowy -
800 m3/h


Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122357461

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maksymalne ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza	150	150	150	150

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE
[Pa]

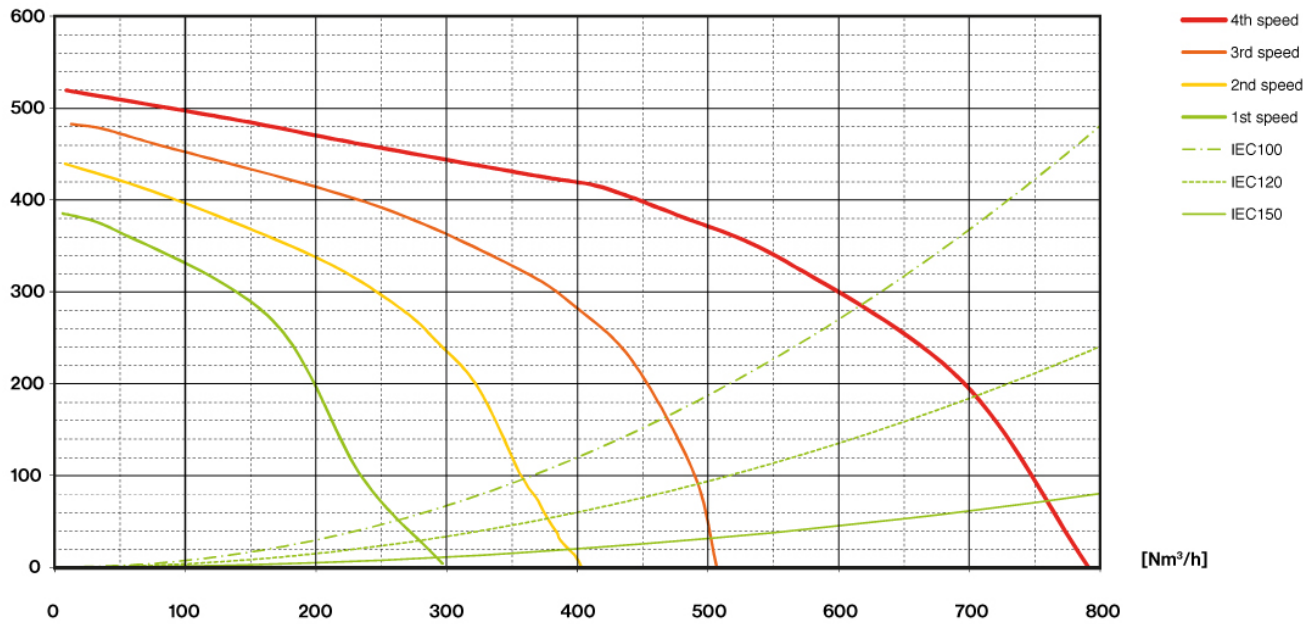


TRIM

Wersja
Przyścienny 80 cm panelowy -
800 m3/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122357461

ETYKIETA ENERGETYCZNA

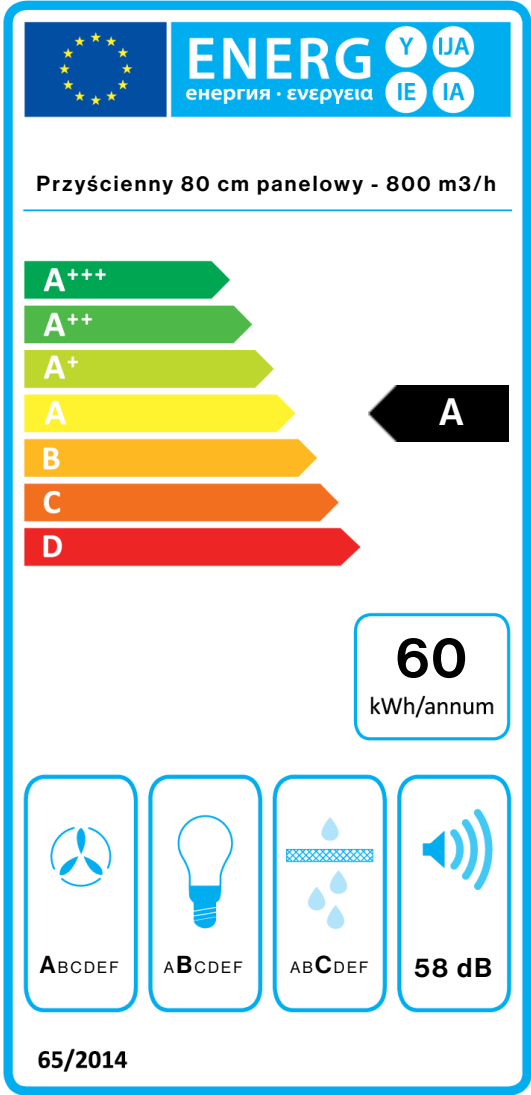

PF		
S	Falmec Spa	
M	Przyścienny 80 cm panelowy - 800 m3/h	
AEC	60,4	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	26,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBA
SPEmax	58	dBA
SPEboost	66	dBA
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,7	
Qbep	432,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	9,00	W
Emiddle	242	lex
Lwa-SPEmax	58	dBA

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.