

EUROPA

Versie
Eiland 120 cm - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122200187



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Fasteel: geen vingerafdrukken
Randafzuiging
Elektronische bediening
LED licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m³/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m³/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m³/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
KACL.065
eiland glasplaat 120 cm

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Eiland
Afmetingen
120 cm
Afwerking
Fasteel: geen vingerafdrukken
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 4x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x Metalen filter "Base" - 274x274 mm
Koolstoffilter
Square charcoal filter - Type 3 (Inbegrepen)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 63 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm


VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
49 kg
Netto gewicht
41 kg
Volume
0.53 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1330 mm
Hoogte
550 mm
Diepte
725 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR
Max capaciteit
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
215 W
ENERGIEKLASSE
B



EUROPA

Versie
Eiland 120 cm - 800 m³/u


Collectie
Design

EAN code
8034122200187

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	215
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

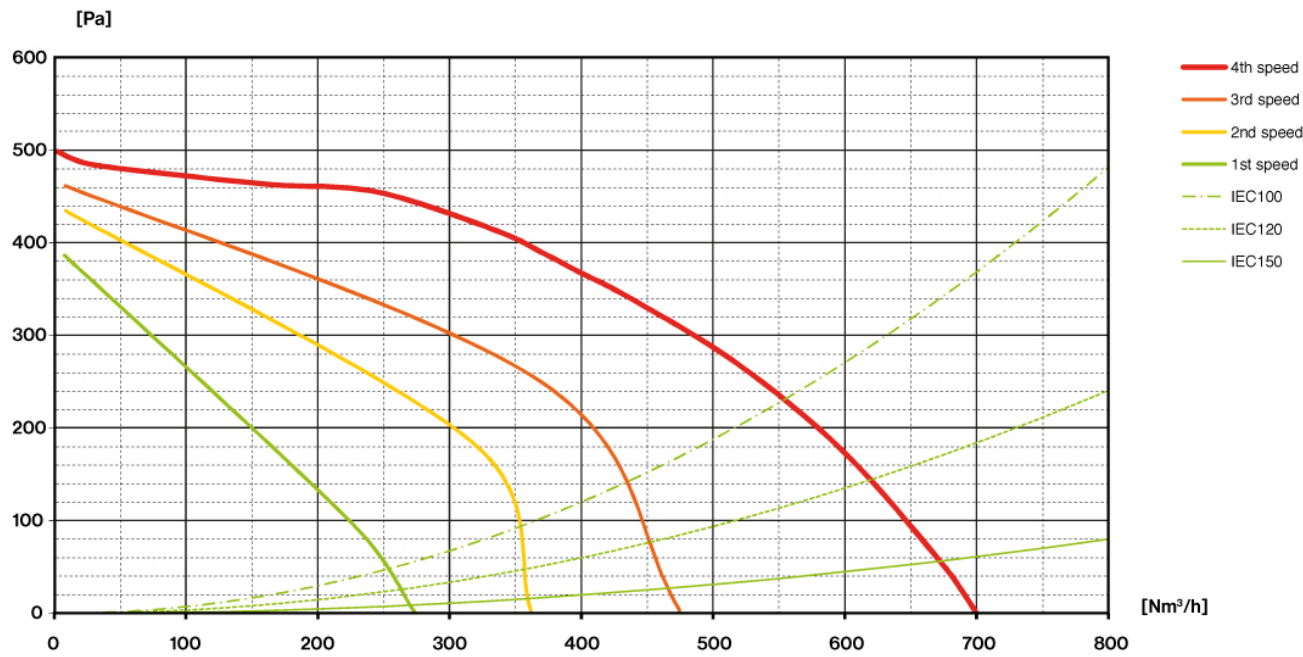


EUROPA

Versie
Eiland 120 cm - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122200187

ENERGIELABEL

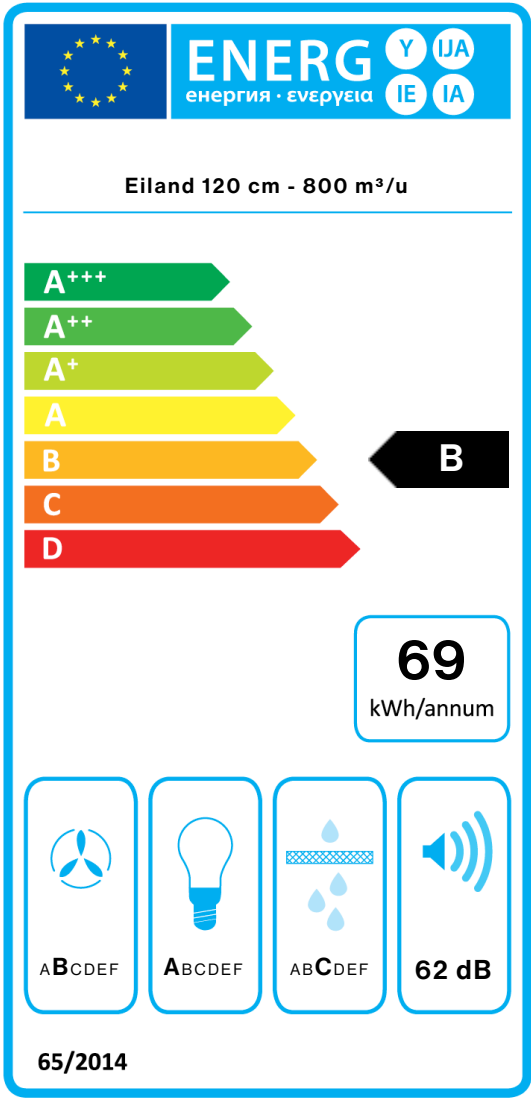

PF		
S	Falmec Spa	
M	Eiland 120 cm - 800 m³/u	
AEC	68,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,1	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014