

LUMEN ISOLA 175

Versie
Lumen Island 175 - Left

Collectie
Design

EAN code
8034122358604



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Randafzuiging
Elektronische bediening
LED licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen
Beschikbaar met schacht aan de linkerzijde

OPTIONELE ACCESSOIRES

- FA-KACL557#I
Schachtverlenging, eiland, 120 cm
- FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
- FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
- FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
- FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
- FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m3/h
- FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m3/u

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Eiland
Afmetingen
175 cm
Afwerking
Inox (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 4 x 10 W (5700 K)
Filter
2 x Metalen filter "Base" - 274x274 mm
Koolstoffilter
Square charcoal filter - Type 3 (Inbegrepen)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 63 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm


VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
59 kg
Netto gewicht
48 kg
Volume
0.66 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1905 mm
Hoogte
475 mm
Diepte
725 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz

MOTOR
Max capaciteit
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
215 W
ENERGIEKLASSE
C

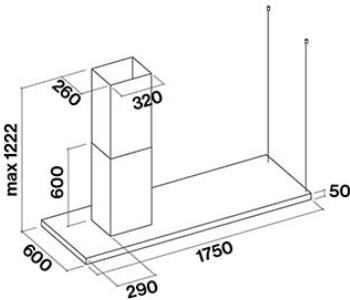

LUMEN ISOLA 175

Versie
Lumen Island 175 - Left


Collectie
Design

EAN code
8034122358604

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	215
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

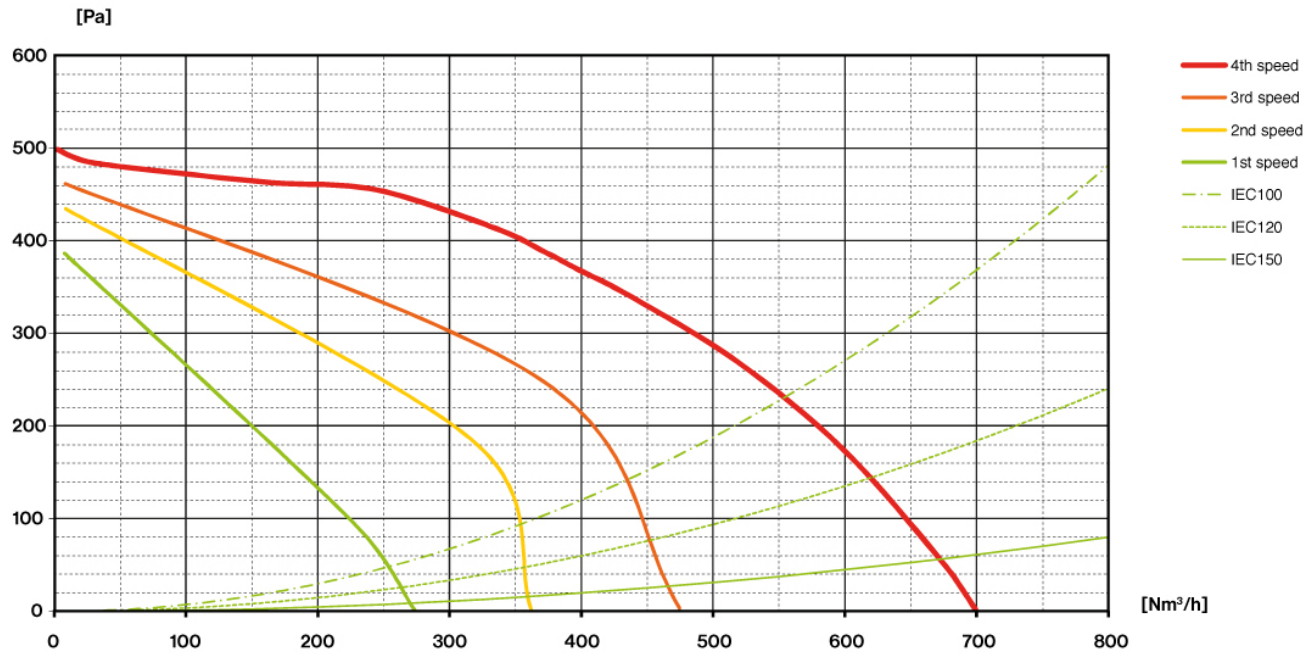


LUMEN ISOLA 175

Versie
Lumen Island 175 - Left

Collectie
Design

EAN code
8034122358604

ENERGIELABEL

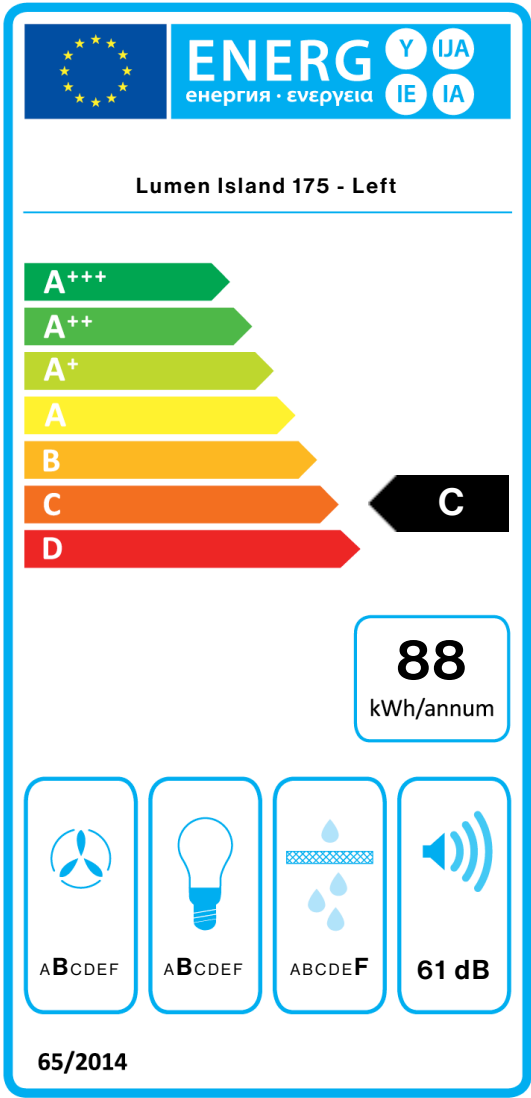

PF		
S	Falmec Spa	
M	Lumen Island 175 - Left	
AEC	87,8	kWh/a
EEC	C	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	24,0	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	74,4	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	39,00	W
Emiddle	937	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014