

VERSO

Version

Blanc - 55 cm - 800 m3/h

Collection

Design

Code EAN

8034122358758



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Verre trempé
Commandes sensibles +
fonction recyclage 24h
Filtres à graisse métalliques
lavables
Filtre combiné Charbon/Zéolite
réactivable en option
Filtres à charbon inclus
Possibilité d'un conduit à l'
'arrière sur la version murale
Cheminée en option
Lumière Dynamique LED
(2700K - 5600K)

ACCESSOIRES EN OPTION

FA-MOT1000EX
Moteur déporté extérieur 1000
m3/h
FA-MOT1000IN
Moteur déporté sous-combles
1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Moteur déporté sous-combles
1300 m3/h
FA-MOT1500
Moteur déporté extrérieur 1500
m³/h
FA-MOT950
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h
KACL.941
Unité filtrante externe pour
hottes inclinées
KCQAN.00#B
Extension de cheminée (partie
haute + partie basse) 78cm en
inox blanc

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Type
Mural
Dimensions
55 cm
Finition
Verre trempé blanc
Moteur
800 m³/h
Type de commande
Commandes sensibles
Commande de vitesse
4
Eclairage
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre
170 mm (Optionele)
Distance minimal
Cuisson à gaz: 52 cm
Taque électrique: 52 cm



EMBALLAGE: POIDS ET
VOLUME

Poids brut
19.7 kg
Poids net
16.2 kg
Volume
0.17 m³
Taille de l'emballage
Longeur
710 mm
Hauteur
450 mm
Profondeur
595 mm

CARACTÉRISTIQUES DE
CONSUMMATION ET DE
CONNEXION

Consomation maximale
280 W
Tension
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Cable d'alimentation
Shuko

MOTEUR
Capacité max
750 m³/h
I.E.C. 61591
Niveau sonore max
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression max (Pa)
510 Pa
Puissance du moteur max
224 W
CLASSE ENERGETIQUE
A



VERSO

Version
Blanc - 55 cm - 800 m3/h


Collection
Design

Code EAN
8034122358758

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Pression max (Pa)	390	440	490	510
Puissance du moteur (W)	130	150	178	224
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION
[Pa]

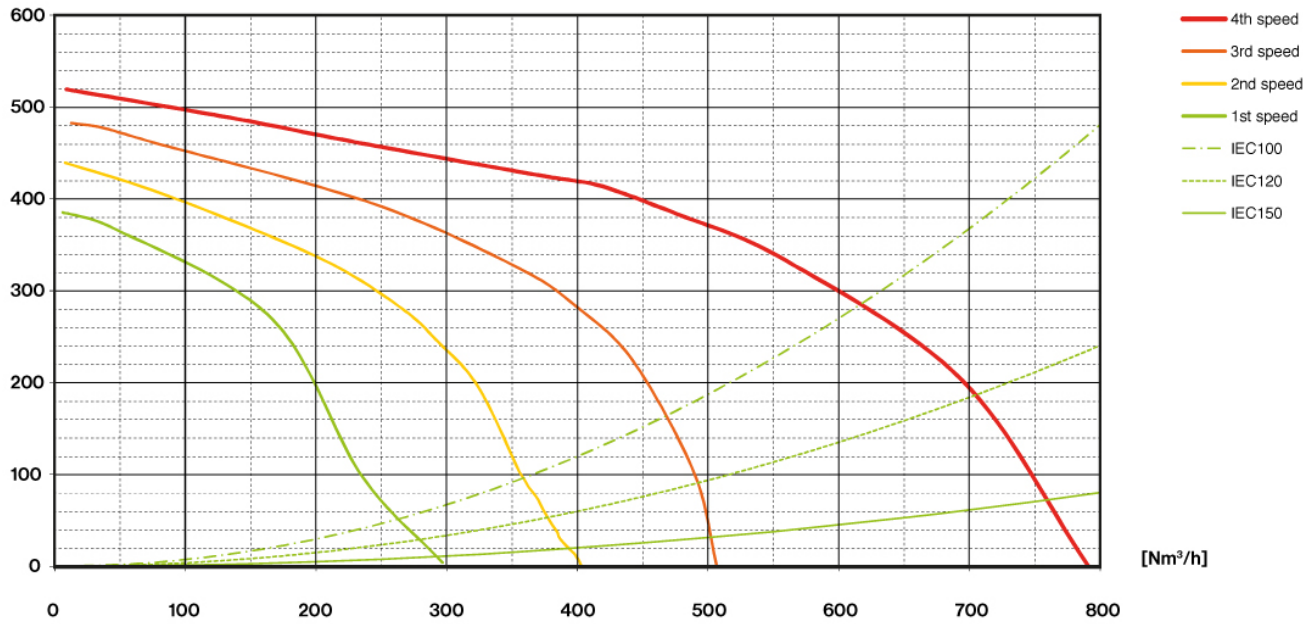


VERSO

Version
Blanc - 55 cm - 800 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122358758

LABEL ENERGETIQUE

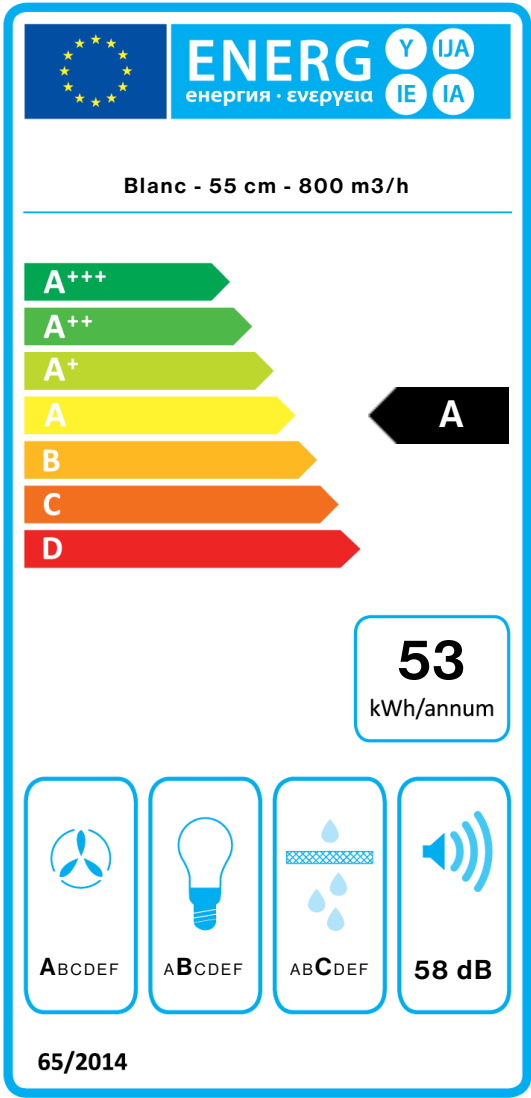

PF		
S	Falmec Spa	
M	Blanc - 55 cm - 800 m3/h	
AEC	53,1	kWh/a
EEC	A	
FDE	31,6	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	52,7	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	388	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	150,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations complémentaires selon 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.