

SINTESI

Versión
Sintesi - 600 m3/h

Colección
Sistemas de cocción integrados

Código EAN
8034122358918



La fotografía es únicamente para información.
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

4 zonas de cocción con reconocimiento automático de cacerolas
Indicadores de calor residual
Función Keep Warm (44°)
9 cooking levels + boost
Automatic pot detection
Timer / minute minder
Safety switch-off / safety lock function
Pause function
Flex Surface technology
Double Bridge Function
Automatic shut-off timer
Power management system on three levels: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw
Brushless Motor
Control táctil con pantalla LED
Metallic filter maintenance warning

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACL.930
Filtro Carbon.Zeo
- KACL.931
Recambio filtro Carbon.Zeo (salida vartical)
- KACL.951
Kit Filtro: Filtro Carbono Slim h.60mm
- KACL.952
Filter replacement (underbase Slim filter unit - h60mm)
- KACL.955
Rejilla zocalo para Filtro Slim h60mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación
Encimera
Dimensiones
88 cm
Acabado
Schott black glass
Stainless steel frame
Motor
600 m³/h
Tipo de control
Control táctil
Ajustes de la velocidad
9 + boost

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto
35.2 kg
Peso neto
28.8 kg
Volúmenes
0.28 m³
Tamaño del embalaje
longitud
980 mm
altura
385 mm
profundidad
780 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

Consumo máximo
7560 W
Tensión
220-240V
Frecuencia
50-60Hz

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR


Capacidad máxima
520 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
620 Pa
Potencia máxima del motor
150 W
Clase de eficiencia energética
A++

SINTESI

Versión
Sintesi - 600 m3/h

Colección
Sistemas de cocción
integrados

Código EAN
8034122358918

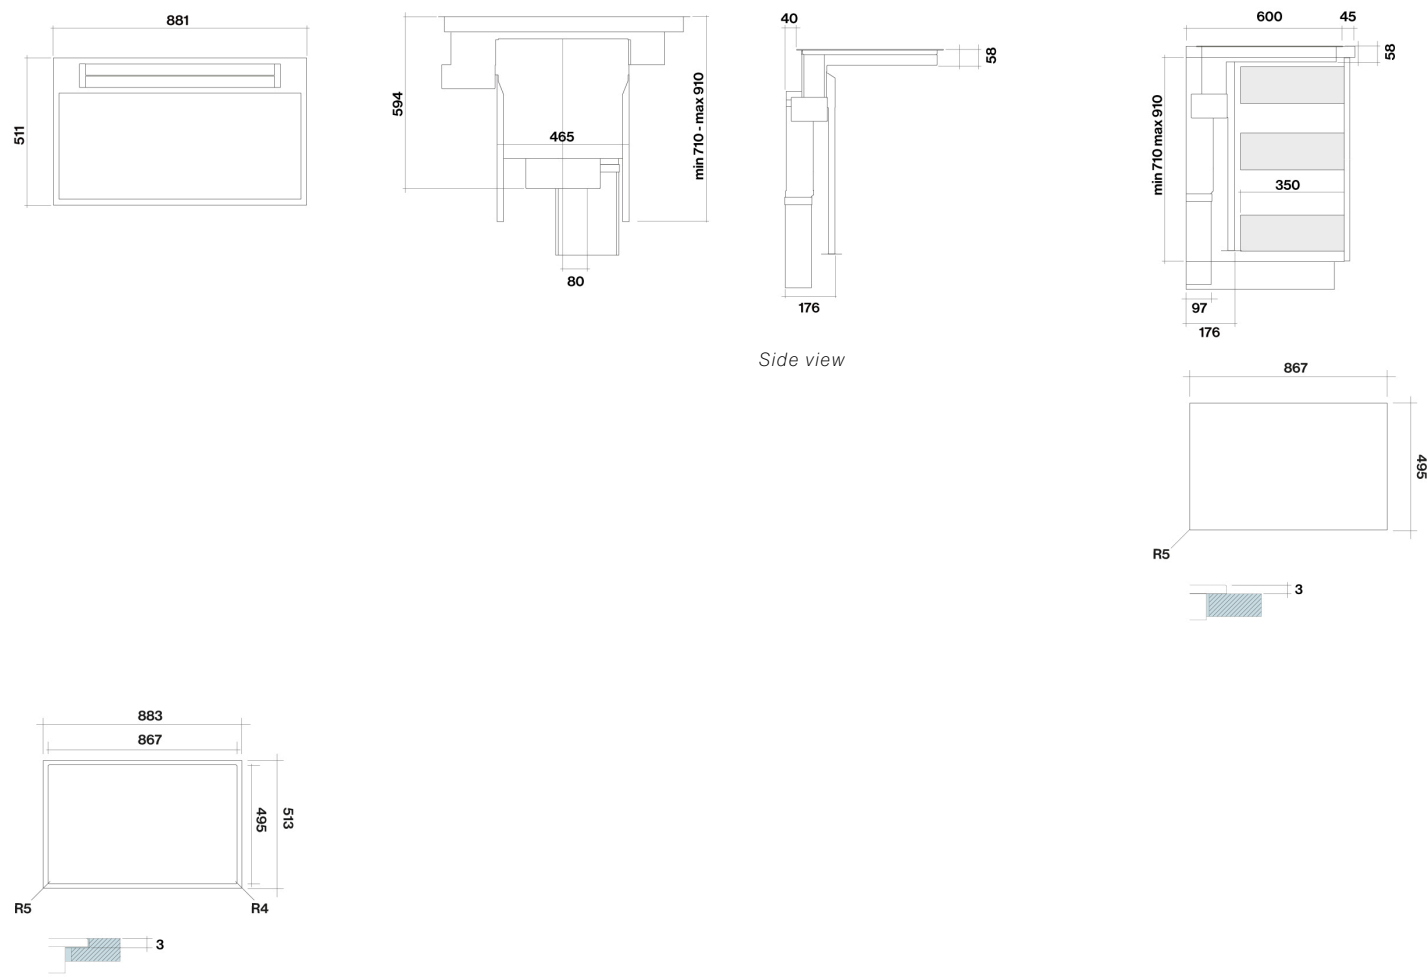

SINTESI

Versión
Sintesi - 600 m3/h


Colección
Sistemas de cocción
integrados

Código EAN
8034122358918

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	5	9	10
Ruido dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	48	-	66	69
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	260	395	480	520
Presión máxima (Pa)	85	240	460	620
Potencia	13	41	99	150
Salida de aire	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACIDAD/PRESIÓN

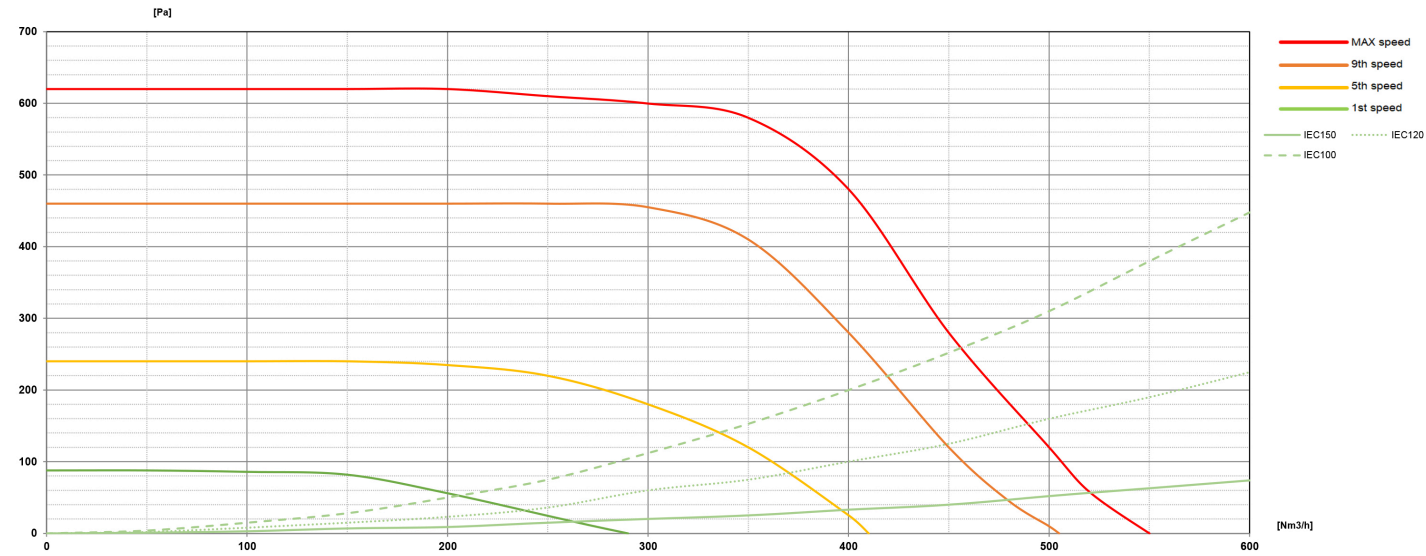


SINTESI

Versión
Sintesi - 600 m3/h

Colección
Sistemas de cocción
integrados

Código EAN
8034122358918

ETIQUETA ENERGÉTICA

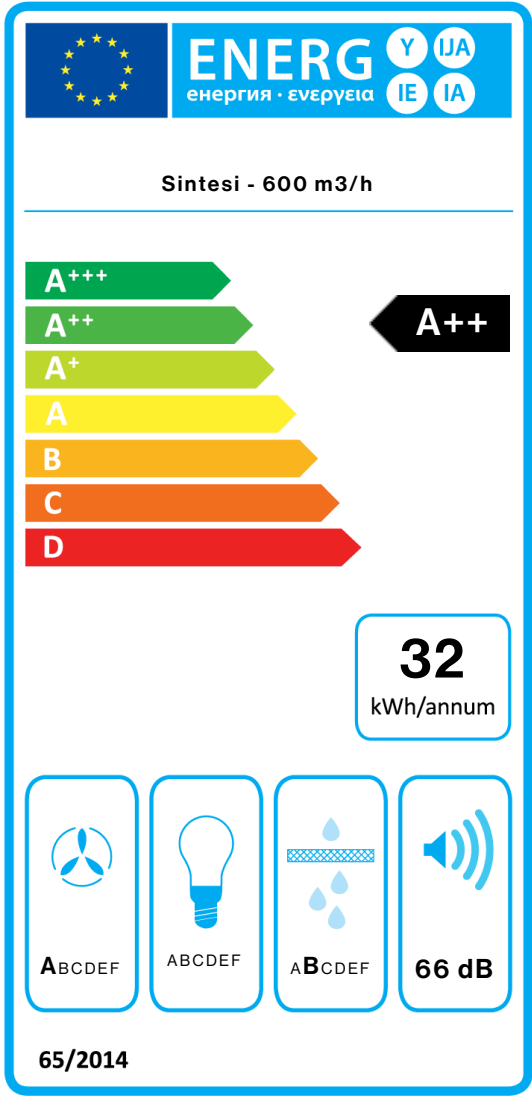

PF		
S	Falmec Spa	
M	Sintesi - 600 m3/h	
AEC	31,5	kWh/a
EEC	A++	
FDE	37,7	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	260,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	520,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.6	
EEl	33,3	
Qbep	312,0	m³/h
Pbep	627	Pa
Qboost	520,0	m³/h
Wbep	144,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax	66	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Información adicional relativa a 65/2014** F_Factor de incremento de tiempo / EEl_Índice de eficiencia energética / Qbep_Caudal de aire medido en el punto de mejor eficiencia / Pbep_Presión de aire medida en el punto de mejor eficiencia / Qboost_Caudal de aire máximo / Wbep_Consumo de energía eléctrica medido en el punto de mejor eficiencia / WL_Potencia nominal del sistema de iluminación / Emiddle_Iluminación media del sistema de iluminación sobre la superficie de cocción / Lwa=SPEmax_Nivel de presión sonora a la velocidad más alta.