falmec

SİNTESİ

Versiyon
Sintesi - 600 m3/h

Koleksiyon
Entegre pişirme sistemleri

EAN kodu
8034122358918

Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Otomatik tava algılama sistemli
4 pişirme gözü
Artık ısı göstergesi
Ilık tutma fonksiyonu: maksimum ısı 70°
9 cooking levels + boost
Automatic pot detection
Timer / minute minder
Safety switch-off / safety lock function
Pause function
Flex Surface technology
Double Bridge Function
Automatic shut-off timer
Power management system on three levels: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw
Brushless Motor
Touch control with LED display
Carbon.Zeo/Metallic filter maintenance warning

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.930
Karbon.Zeolit filtre kiti (Down Draft modeli için)
KACL.931
Yedek Karbon.Zeolit filtre (Down Draft için)
KACL.951
Underbase Slim filter unit (h60mm)
KACL.952
Filter replacement (underbase Slim filter unit - h60mm)
KACL.955
Base grid (underbase Slim filter unit - h60mm)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Tezgah
Ölçüler
88 cm
Finişler
Schott black glass
Stainless steel frame
Motor
600 m³/h
Kontrol tipi
Dokunmatik kontrol
Hız ayarı
9 + boost

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

Brüt ağırlık
35.2 kg
Net ağırlık
28.8 kg
Hacimler
0.28 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
980 mm
Yükseklik
385 mm
Derinlik
780 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
7560 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
520 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
620 Pa
Maksimum motor gücü
150 W
ENERJİ SINIFI
A++

falmec

SİNTESİ

Versiyon
Sintesi - 600 m3/h

Koleksiyon
Entegre pişirme sistemleri

EAN kodu
8034122358918





Side view







falmec

SİNTESİ

Versiyon
Sintesi - 600 m3/h

Koleksiyon
Entegre pişirme sistemleri

EAN kodu
8034122358918

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	5	9	10
Ses seviyesi dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	48	-	66	69
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	260	395	480	520
Maksimum basınç (Pa)	85	240	460	620
Gücü (W)	13	41	99	150
Hava çıkışı	220x90	220x90	220x90	220x90

KAPASİTE / BASINÇ

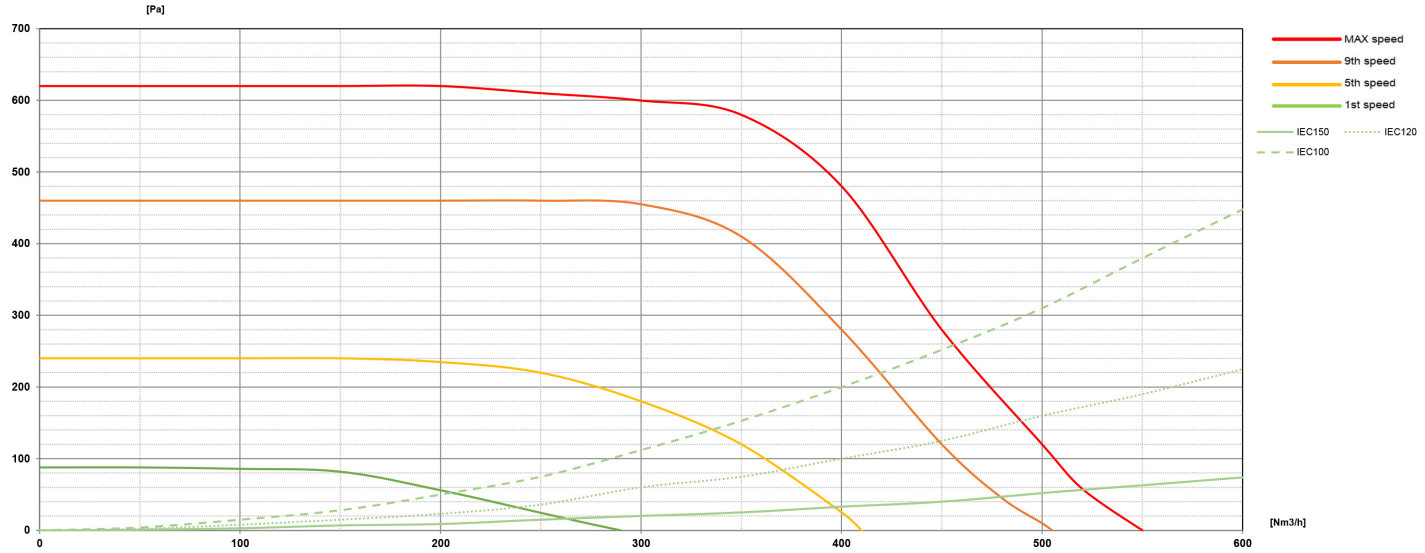

falmec

SİNTESİ

Versiyon
Sintesi - 600 m3/h

Koleksiyon
Entegre pişirme sistemleri

EAN kodu
8034122358918

ENERJİ ETİKETİ

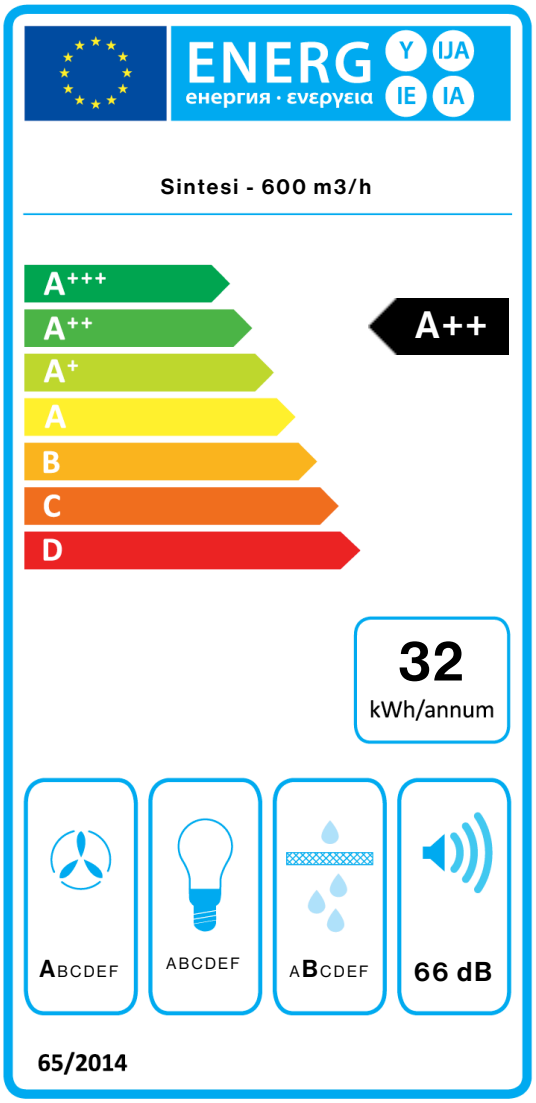

PF		
S	Falmec Spa	
M	Sintesi - 600 m3/h	
AEC	31,5	kWh/a
EEC	A++	
FDE	37,7	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	260,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	520,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.6	
EEI	33,3	
Qbep	312,0	m³/h
Pbep	627	Pa
Qboost	520,0	m³/h
Wbep	144,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax	66	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **66/2014'e göre PI_Ek bilgi** F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.