

VERSO

Version

Weiss - 85 cm - 800 m3/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122358765



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Gehärtetes Glas
Touchcontrol + 24h Funktion
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Carbon.Zeo-Filter optional
Kohlefilter optional lieferbar
Rückseitiger Motorauslass
möglich
Schacht optional verfügbar
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Außenwandgebläse 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300
m3/h
- KACL.798#41F**
Zwischenkammergebläse 950
m3/h
- KACL.941**
External filter unit for sloped
hoods
- KCQAN.00#B**
Schacht optional (Weiss)

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

- Einbauart**
Wandhauben
- Maße**
85 cm
- Oberfläche**
Weißes gehärtetes Glas
- Motor**
800 m³/h
- Steuerungsart**
Touchcontrol
- Leistungsstufen**
4
- Beleuchtung**
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
- Kohlefilter**
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type
C (optional)
- Mindestabstand**
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN



- Bruttogewicht**
23.1 kg
- Nettogewicht**
18.7 kg
- Volumen**
0.27 m³
- Verpackungsgröße**
Länge
995 mm
Höhe
450 mm
Tiefe
595 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN

- Maximaler Verbrauch**
280 W
- Stromanschluss**
220-240V
- Frequenz**
50-60Hz
- Steckertyp**
Schuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

- Maximale Leistung**
750 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale Lautstärke**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximaler Druck (Pa)**
510 Pa
- Maximale Motor Leistung**
224 W
- ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**
A



VERSO

Version
Weiss - 85 cm - 800 m3/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122358765

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK
[Pa]

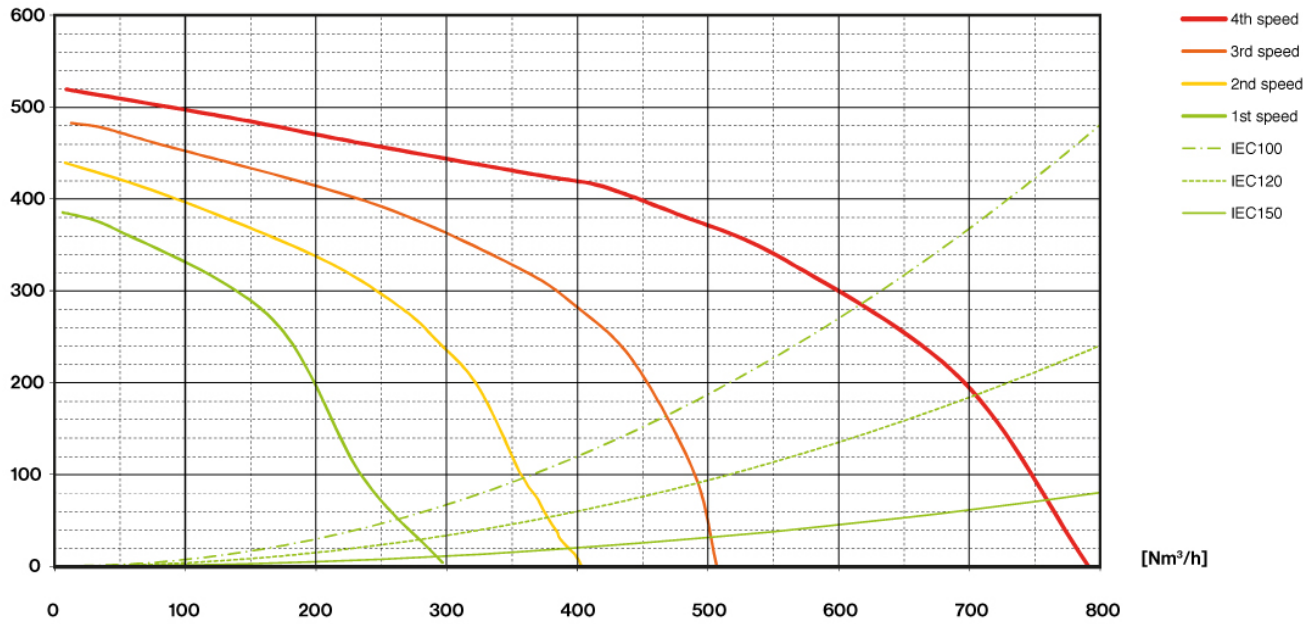


VERSO

Version
Weiss - 85 cm - 800 m3/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122358765

ENERGIELABEL

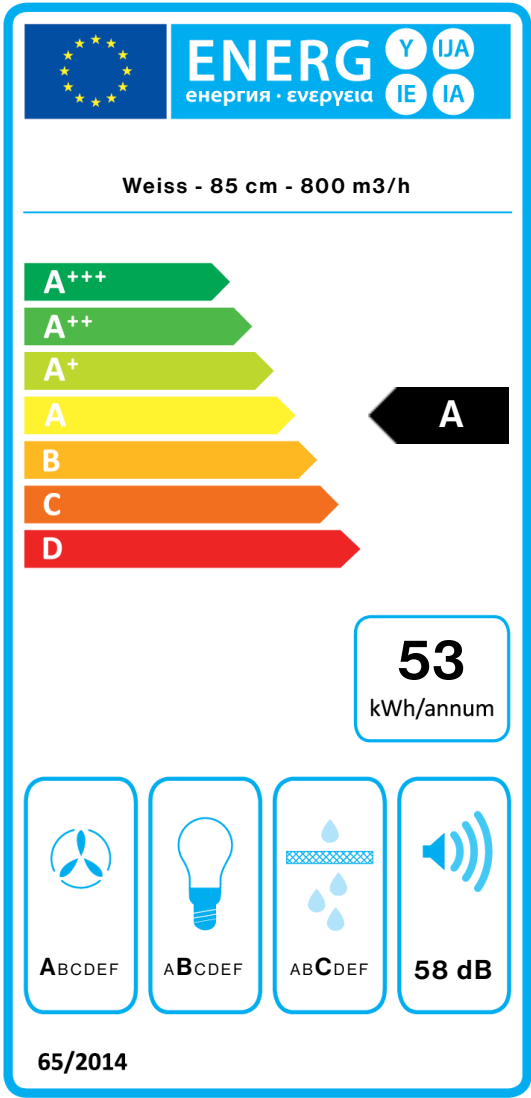

PF		
S	Falmec Spa	
M	Weiss - 85 cm - 800 m3/h	
AEC	53,1	kWh/a
EEC	A	
FDE	31,6	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	52,7	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	388	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	150,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.