

VERSO

Version

Wandhaube - 85 cm - Schwarz -
800 m³/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122358741



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Gehärtetes Glas
Touchcontrol + 24h Funktion
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Carbon.Zeo-Filter optional
Kohlefilter
Rückseitiger Motorauslass
möglich
Schacht optional verfügbar
Dynamic LED Licht (2700K -
5600K)

OPTIONALES ZUBEHÖR

F0469 - (L)

Umluftweiche für einen
effizienten Umluftbetrieb - Wand
KACL.941

Umluftbox Carbon.Zeo -
Kopffreihauben - Edelstahl

KACL.958#NF

Umluftbox Carbon.Zeo -
Kopffreihauben - Schwarz

KCQAN.00#N

Schacht - Schwarz

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Wandhauben
Maße
85 cm
Oberfläche
Schwarzes gehärtetes Glas
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
3 + Boost
Beleuchtung
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Kohlefilter
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type
C (optional)
Mindestabstand
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN



Bruttogewicht
23.8 kg
Nettogewicht
18.7 kg
Volumen
0.27 m³
Verpackungsgröße
Länge
995 mm
Höhe
450 mm
Tiefe
595 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Schuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
510 Pa
Maximale Motor Leistung
224 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A

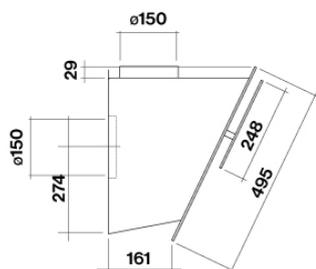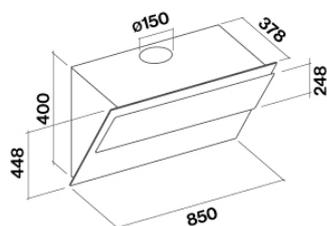

VERSO

Version

Wandhaube - 85 cm - Schwarz -
800 m³/h

Kollektion

Design


EAN Code

8034122358741

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Leistung (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

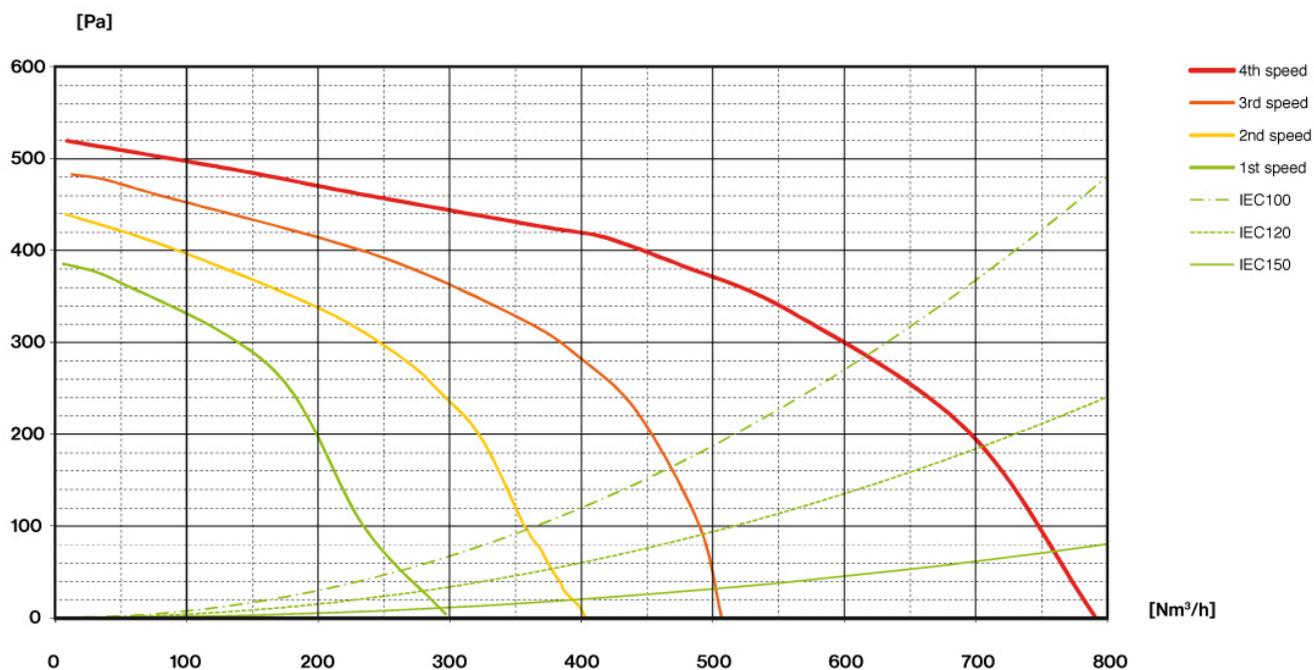

VERSO

Version

Wandhaube - 85 cm - Schwarz -
800 m³/h


Kollektion

Design

EAN Code

8034122358741

ENERGIELABEL

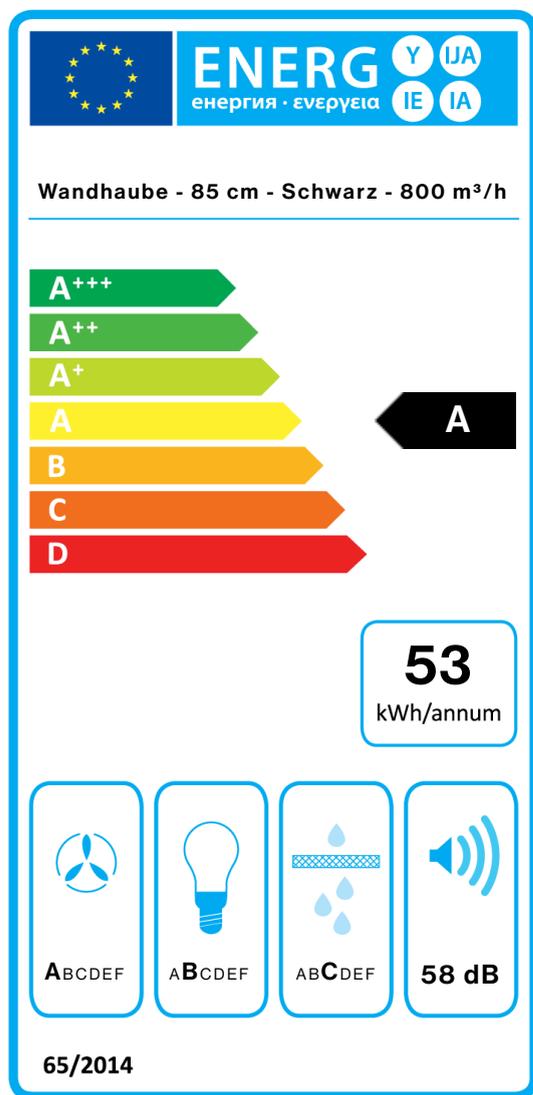

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube - 85 cm - Schwarz - 800 m³/h	
AEC	53,1	kWh/a
EEC	A	
FDE	31,6	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	52,7	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	388	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	150,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Prodktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsstrom beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.