

EXPLOIT

Wersja  
Exploit 90 fasteel 800 m³/h

Kolekcja  
Fasteel

Kod Ean  
8034122100654



Poglądowe zdjęcie produktu  
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Struktura Stratox ze stali inox  
Fasteel “no finger-print”,  
szczotkowana  
Wyciąg szczelinowy  
Sterowanie elektroniczne  
Oświetlenie LED  
Filtr przeciw tłuszczowy  
metalowy, wymienny z  
możliwością mycia  
Filtr węglowy w zestawie

DOSTĘPNE AKCESORIA  
(OPCJONALNE)

- KACL.510#X**  
Przedłużenie komina H700  
Fasteel - okap przyścienny
- KACL.512#X**  
Przedłużenie komina H960  
Fasteel - okap przyścienny
- KACL.770#41F**  
Silnik poddaszowy  
bezszczotkowy 1100 m³/h
- KACL.786#41F**  
Silnik zewnętrzny 1000 m³/h
- KACL.796#4AF**  
Silnik zewnętrzny 1500 m³/h
- KACL.797#4AF**  
Silnik poddaszowy 1300 m³/h
- KACL.798#41F**  
Silnik poddaszowy 950 m³/h

DANE TECHNICZNE

- Sposób instalacji**  
Przyścienny
- Wymiary**  
90 cm
- Wykończenie**  
Struktura Stratox ze stali inox  
Fasteel "no-finger print",  
szczotkowana
- Silnik**  
800 m³/h
- Rodzaj sterowania**  
Sterowanie elektroniczne
- Zakresy prędkości**  
4
- Oświetlenie**  
Led 2x1,2 W (3200 K)
- Filtr**  
Filtr metalowy BASE - 277x294  
mm
- Filtr węglowy**  
Filtr węglowy prostokątny - typ 3  
(w zestawie)
- Odległość minimalna**  
Płyta gazowa: 60 cm  
Płyta elektryczna: 52 cm

OPAKOWANIE


- Ciężar brutto**  
25 kg
- Ciężar netto**  
20 kg
- Objętość**  
0.27 m³
- Wymiary opakowania**  
Długość  
995 mm  
Wysokość  
450 mm  
Głębokość  
595 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

- Maksymalne zużycie energii**  
280 W
- Napięcie**  
220-240V
- Częstotliwość**  
50-60Hz
- Rodzaj wtyczki**  
Shuko

SILNIK

- Maksymalny przepływ**  
670 m³/h  
I.E.C. 61591
- Maksymalna głośność**  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13
- Maksymalne ciśnienie (Pa)**  
500 Pa
- Maksymalna moc silnika**  
215 W
- KLASA ENERGETYCZNA**  
B



EXPLOIT

Wersja  
Exploit 90 fasteel 800 m³/h


Kolekcja  
Fasteel

Kod Ean  
8034122100654

SILNIK

| Prędkość silnika                        | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Głośność<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49  | 55  | 61  | 67  |
| Przepływ (m3/h)<br>I.E.C.61591          | 270 | 360 | 470 | 670 |
| Maksymalne ciśnienie (Pa)               | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Moc silnika (W)                         | 134 | 156 | 180 | 215 |
| Wylot powietrza                         | 150 | 150 | 150 | 150 |

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

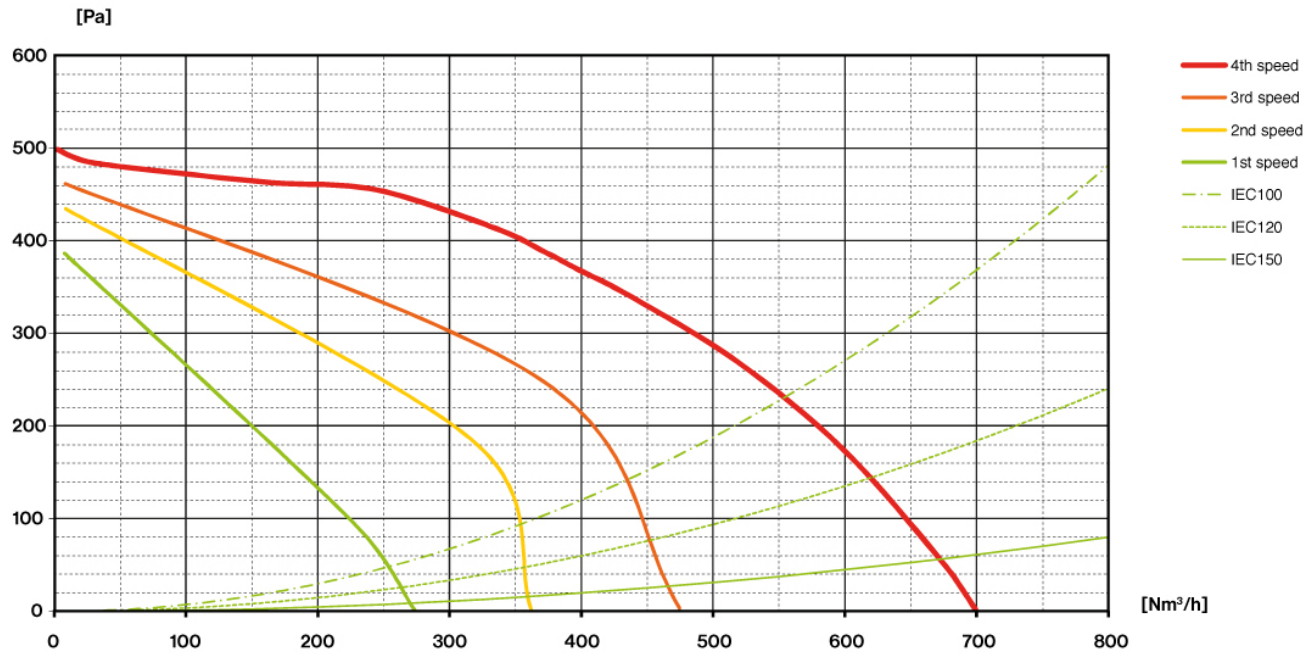


EXPLOIT

Wersja  
Exploit 90 fasteel 800 m³/h

Kolekcja  
Fasteel

Kod Ean  
8034122100654

ETYKIETA ENERGETYCZNA

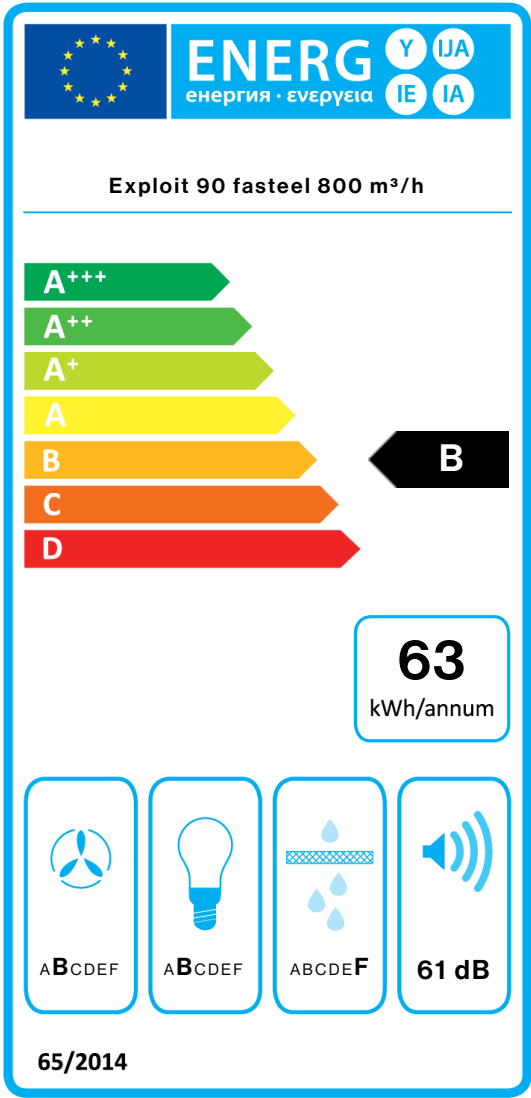

| PF         |                             |       |
|------------|-----------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                  |       |
| M          | Exploit 90 fasteel 800 m³/h |       |
| AEC        | 63,2                        | kWh/a |
| EEC        | B                           |       |
| FDE        | 25,5                        |       |
| FDEC       | B                           |       |
| LE         | 20,5                        |       |
| LEC        | B                           |       |
| GFE        | 53,0                        |       |
| GFEC       | F                           |       |
| Qmin       | 270,0                       | m³/h  |
| Qmax       | 470,0                       | m³/h  |
| Qboost     | 670,0                       | m³/h  |
| SPEmin     | 49                          | dBa   |
| SPEmax     | 61                          | dBa   |
| SPEboost   | 67                          | dBa   |
| PO         | -                           | W     |
| PS         | 0,48                        | W     |
| PI         |                             |       |
| F          | 1,1                         |       |
| EEL        | 63,5                        |       |
| Qbep       | 333,0                       | m³/h  |
| Pbep       | 407                         | Pa    |
| Qboost     | 670,0                       | m³/h  |
| Wbep       | 147,7                       | W     |
| WL         | 5,30                        | W     |
| Emiddle    | 109                         | lex   |
| Lwa-SPEmax | 61                          | dBa   |

PF\_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.