

## FLIPPER GREEN TECH

### Versión

Mural 85 cm - Blanco satinado  
- 800m<sup>3</sup>/h

### Colección

Design

### Código EAN

8034122101729



La fotografía es únicamente para información  
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

## CARACTERÍSTICAS

Control electrónico

Iluminación LED

Filtro de grasa metálico,  
extraíble y lavable

Filtro combinado reutilizable

Carbon.Zeo opcional

Filtro de carbón activo incluido

Los modelos mural permiten la  
instalación por conductos

desde la parte posterior

Alargo opcional

Vidrio templado blanco con

banda central en acero

inoxidable

Motor Green Tech

## ACCESORIOS OPCIONALES

### KACL.770#41F

Remoto bajo techo 1100 m<sup>3</sup>/h sin  
escobillas

### KACL.786#41F

Extractor exterior 1000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Extractor exterior 1500 m<sup>3</sup>/h.

### KACL.797#4AF

Motor remoto bajo techo 1300  
m<sup>3</sup>/h

### KACL.798#41F

Motor remoto bajo techo 950  
m<sup>3</sup>/h

### KACL.941

Unidad de filtro externa para  
campanas inclinadas

### KCQAN.00#I

Chimenea

### 103050093

Filtro de carbón de Ø192mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Tipo de instalación

Mural

### Dimensiones

85 cm

### Acabado

Cristal Templado blanco con  
línea central en Acero

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Tipo de control

Control electrónico

### Ajustes de la velocidad

4

### Iluminación

Led 2x1,2 W - 3200 K

### Distancia mínima

Encimera de gas: 57 cm

Encimera eléctrica: 52 cm

## EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES

### Peso bruto

30 kg

### Peso neto

25 kg

### Volúmenes

0.27 m<sup>3</sup>

### Tamaño del embalaje

longitud

950 mm

altura

440 mm

profundidad

655 mm

## CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

### Consumo máximo

150 W

### Actual




220-240V

### Frecuencia

50-60Hz

### Clase de eficiencia energética

A+++

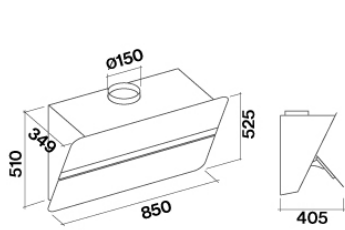

## FLIPPER GREEN TECH

### Versión

Mural 85 cm - Blanco satinado  
- 800m<sup>3</sup>/h


### Colección

Design

### Código EAN

8034122101729

## ETIQUETA ENERGÉTICA

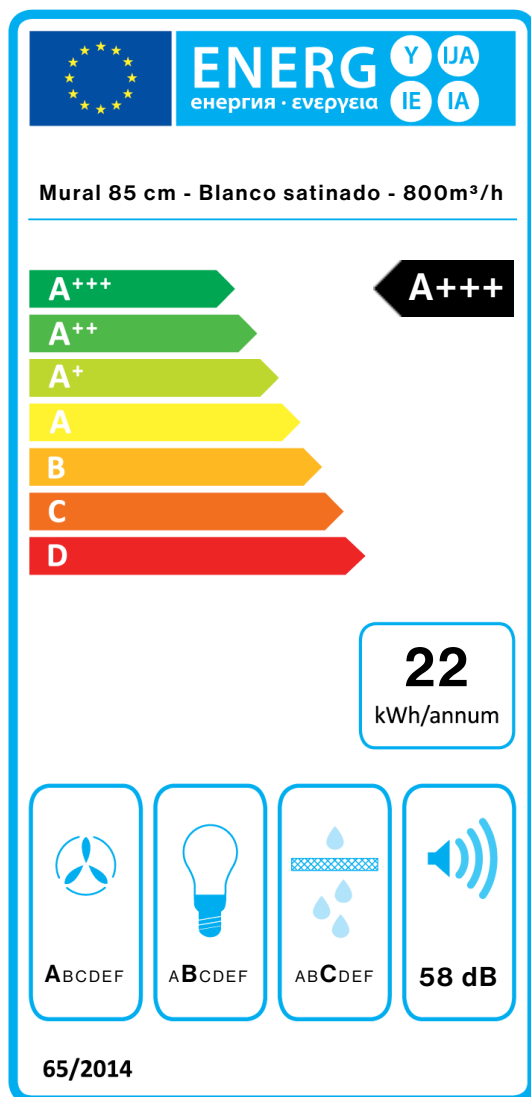

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 85 cm - Blanco satinado - 800m <sup>3</sup> /h	
AEC	21,8	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	41,1	
FDEC	A	
LE	23,4	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	530,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	670,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.5	
EEL	29,9	
Qbep	412,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	359	Pa
Qboost	670,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	100,0	W
WL	4,90	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

**Ficha de producto relativa a 65/2014** Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m<sup>3</sup>/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m<sup>3</sup>/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m<sup>3</sup>/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad