

FLIPPER GREEN TECH

**Version**  
FLIPTEC1420 - Mural 85 cm -  
Noir - 800 m3/h (128821)

**Collection**  
Design

**Code EAN**  
8034122101736



Photo indicative/non contractuelle.  
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes électroniques
- Éclairage LED
- Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
- Filtres à charbon inclus
- Télécommande en option
- Évacuation horizontale possible
- Cheminée en option
- Verre trempé noir avec bande centrale en Fasteel
- Moteur Green Tech

Fonctionne en évacuation et en recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

- 118094**  
Conduit de cheminée Diamante-Quasar-Gleam-Flipper-Prisma
- 128107**  
Caissette charbon-zéolite pour hottes inclinées
- 128832**  
Filtre à charbon Ø192mm
- 105080050**  
Télécommande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- Type d'installation**  
Mural
- Dimensions**  
85 cm
- Finition**  
Verre noir avec finition satiné  
Verre trempé noir avec bande centrale en acier
- Moteur**  
800 m³/h
- Type de contrôle**  
Commandes électroniques
- Réglages vitesse**  
4
- Eclairage**  
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Filtre à charbon**  
Filtre à charbon Ø192mm (Inclus)
- Distance minimale**  
Table de cuisson gaz: 52 cm  
Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

- Poids brut**  
30 kg
- Poids net**  
25 kg
- Volume**  
0.27 m³
- Dimensions emballage**  
Longueur 950 mm  
Hauteur 440 mm  
Profondeur 655 mm

- Consommation et caractéristiques de connexion**  
**Consommation maximale**  
150 W  
**Courant**  
220-240V  
**Fréquence**  
50-60Hz

- FICHE TECHNIQUE MOTEUR**  
**Capacité maximale**  
670 m³/h  
I.E.C. 61591  
**Bruit maximal**  
65 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Pression maximale (Pa)**  
430 Pa  
**Puissance moteur maximale**  
130 W  
**Classe énergétique**  
A+++



FLIPPER GREEN TECH

**Version**  
FLIPTEC1420 - Mural 85 cm -  
Noir - 800 m3/h (128821)

**Collection**  
Design

**Code EAN**  
8034122101736

Fiche technique moteur

| Vitesse moteur                       | 1   | 2   | 3   | 4   |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Bruit<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 45  |     | 58  | 65  |
| (m3/h)<br>I.E.C.61591                | 220 |     | 530 | 670 |
| Pression maximale (Pa)               | 170 |     | 330 | 430 |
| Puissance moteur (W)                 |     |     |     | 130 |
| Ventilation                          | 150 | 150 | 150 | 150 |


FLIPPER GREEN TECH

Version  
FLIPTEC1420 - Mural 85 cm -  
Noir - 800 m3/h (128821)

Collection  
Design

Code EAN  
8034122101736

Etiquette énergétique

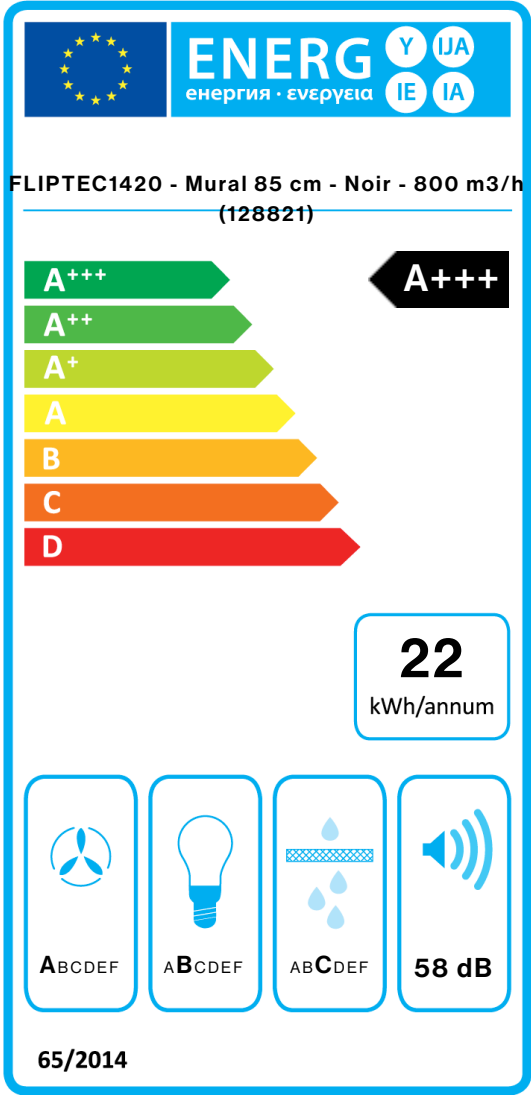

| PF         |                                                      |       |
|------------|------------------------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                                           |       |
| M          | FLIPTEC1420 - Mural 85 cm - Noir - 800 m3/h (128821) |       |
| AEC        | 21,8                                                 | kWh/a |
| EEC        | A+++                                                 |       |
| FDE        | 41,1                                                 |       |
| FDEC       | A                                                    |       |
| LE         | 23,4                                                 |       |
| LEC        | B                                                    |       |
| GFE        | 82,0                                                 |       |
| GFEC       | C                                                    |       |
| Qmin       | 220,0                                                | m³/h  |
| Qmax       | 530,0                                                | m³/h  |
| Qboost     | 670,0                                                | m³/h  |
| SPEmin     | 45                                                   | dBa   |
| SPEmax     | 58                                                   | dBa   |
| SPEboost   | 65                                                   | dBa   |
| PO         | -                                                    | W     |
| PS         | 0,48                                                 | W     |
| PI         |                                                      |       |
| F          | 0.5                                                  |       |
| EEl        | 29,9                                                 |       |
| Qbep       | 412,0                                                | m³/h  |
| Pbep       | 359                                                  | Pa    |
| Qboost     | 670,0                                                | m³/h  |
| Wbep       | 100,0                                                | W     |
| WL         | 4,90                                                 | W     |
| Emiddle    | 114                                                  | lex   |
| Lwa-SPEmax | 58                                                   | dBa   |

PF\_Fiche produit conformément à 65/2014 S\_Nom du fournisseur / M\_Identification du modèle / AEC\_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC\_Classe d'efficacité énergétique / FDE\_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC\_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE\_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC\_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE\_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC\_Grease Filtering Efficiency class / Qmin\_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax\_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost\_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO\_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps\_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI\_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F\_Facteur d'augmentation du temps / EEl\_Index efficacité énergétique / Qbep\_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep\_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost\_Débit de l'air maximal / Wbep\_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL\_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle\_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax\_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.