falmec

GRUPPO INCASSO GREEN TECH

Version
Intégrées 50 cm - 800m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122101743

Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques lavables
Filtres à charbon inclus
Télécommande en option
Lumière Dynamique LED (2700K - 5600K)
Moteur Green Tech

ACCESSOIRES EN OPTION

FA-KACL815
Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)
103050093
Filtre à charbon Ø192mm
105080053
Commande à distance (en option)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type
Intégrées
Dimensions
50 cm
Finition
Acier inox brossé (AISI304)
Moteur
800 m³/h
Type de commande
Commandes électroniques
Commande de vitesse
4
Eclairage
LED
Filtre à charbon
Filtre à charbon Ø192mm (Inclus)
Distance minimal
Cuisson à gaz: 62 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

Poids brut
9.8 kg
Poids net
7.9 kg
Volume
0.09 m³
Taille de l'embalage
Longeur
610 mm
Hauteur
380 mm
Profondeur
375 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

Consomation maximale
150 W
Tension
220-240V
Fréquence
50-60Hz

MOTEUR

Capacité max
620 m³/h
I.E.C. 61591
Niveau sonore max
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression max (Pa)
430 Pa
Puissance du moteur max
130 W
CLASSE ENERGETIQUE
A+



falmec

GRUPPO INCASSO GREEN TECH

Version
Intégrées 50 cm - 800m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122101743

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47		61	66
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	205		500	620
Pression max (Pa)	170		330	430
Puissance du moteur (W)				130
Sortie d'air	150	150	150	150

falmec

GRUPPO INCASSO GREEN TECH

Version
Intégrées 50 cm - 800m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122101743

LABEL ENERGETIQUE

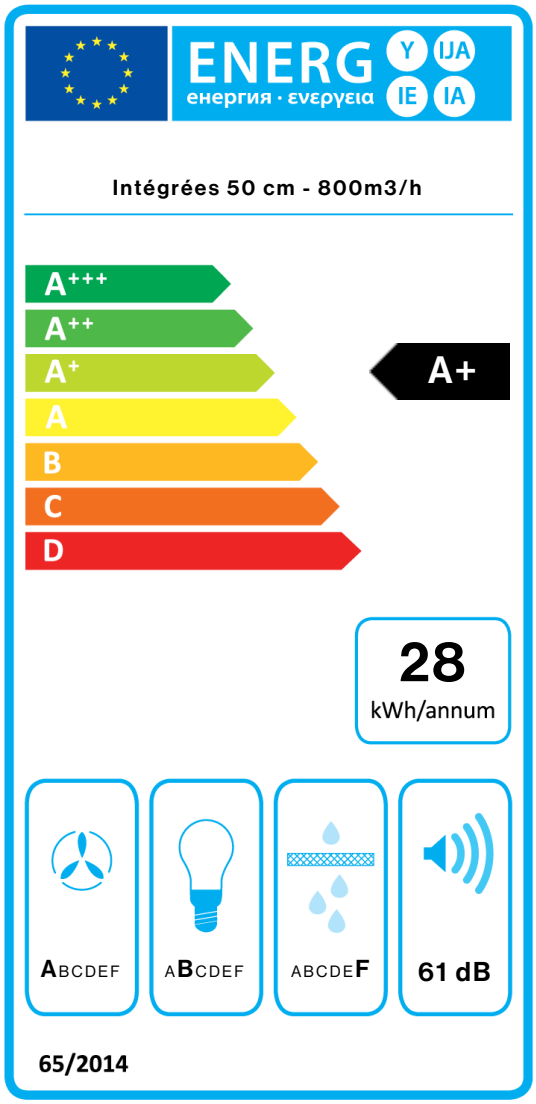

PF		
S	Falmec Spa	
M	Intégrées 50 cm - 800m3/h	
AEC	27,9	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	205,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	0.7	
EEI	39,9	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	94,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.