

GRUPPO INCASSO GREEN TECH

Version

Intégrées 50 cm - 800m³/h

Collection

Design

Code EAN

8034122101743



Photo à titre indicatif seulement
Il ne peut pas répondre à la version sélectionnée

CARACTERISTIQUES

Aspiration périmétrale

Commandes électroniques

Filtres à graisse métalliques lavables

Filtres à charbon inclus

Télécommande en option

Lumière Dynamique LED (2700K - 5600K)

Moteur Green Tech

ACCESSOIRES EN OPTION

FA-KACL815

Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)

105080053

Commande à distance (en option)

FA-MOT950

Moteur déporté sous-combles 950 m³/h

FA-MOT1000IN

Moteur déporté sous-combles 1100 m³/h Brushless

FA-MOT1000EX

Moteur déporté extérieur 1000 m³/h

FA-MOT1500

Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h

FA-MOT1300

Moteur déporté sous-combles 1300 m³/h

103050093

Filtre à charbon Ø192mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type

Intégrées

Dimensions

50 cm

Finition

Acier inox brossé (AISI304)

Moteur

800 m³/h

Type de commande

Commandes électroniques

Commande de vitesse

4

Eclairage

LED

Distance minimal

Cuisson à gaz: 62 cm

Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

Poids brut

11.00 kg

Poids net

9.00 kg

Volume

0.08 m³

Taille de l'emballage

Longueur

610 mm

Hauteur

375 mm

Profondeur

350 mm

CONSOMPTION AND CONNECTIO FEATURES

Consomation maximale

150 W

Tension

220-240V

Fréquence

50-60Hz

CLASSE ENERGETIQUE

A+

GRUPPO INCASSO GREEN TECH

Version

Intégrées 50 cm - 800m³/h


Collection

Design

Code EAN

8034122101743

LABEL ENERGETIQUE

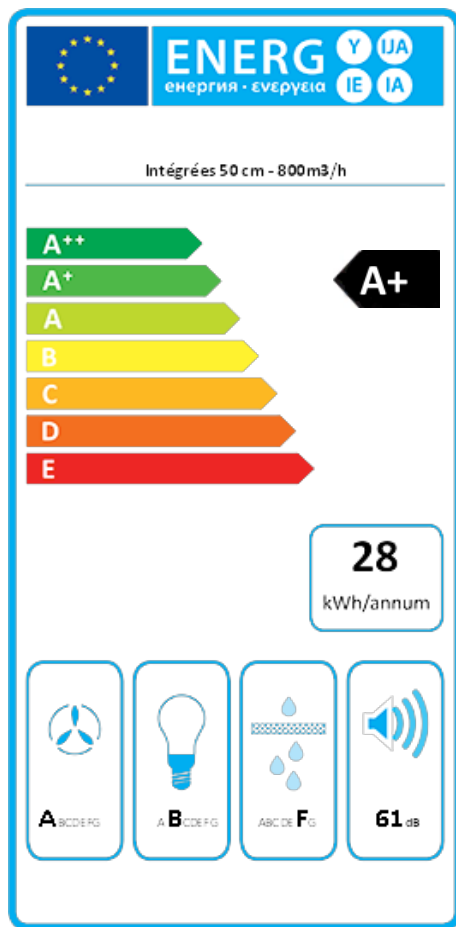

PF		
S	Falmec Spa	
M	Intégrées 50 cm - 800m ³ /h	
AEC	27,9	kWh/a
ECC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	205,0	m ³ /h
Qmax	500,0	m ³ /h
Qboost	620,0	m ³ /h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,7	
EEl	39,9	
Qbep	353,0	m ³ /h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m ³ /h
Wbep	94,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consumation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consumation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consumation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEl_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.