

GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Izvedba
vgradna 50cm 800m3/h z
oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122101743



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

perimetrično sesanje
elektronsko upravljanje
kovinski maščobni filter-pralni
ogleni filter vključen
daljinski upravljalnik kot opcija
Dynamic LED Light
Green Tech Motor

DODATNA OPREMA

103050093
Charcoal Filter Ø192mm
8034122701769
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
8034122708317
daljinski upravljalnik

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Vgradne
Dimenzije
50 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
Motor
800 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
led osvetlitev
ogleni filter
Charcoal Filter Ø192mm
(vključeno)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 62 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA


Bruto teža
9.8 kg
Neto teža
7.9 kg
Prostornina
0.09 m³
Velikost embalaže
Dolžina
610 mm
Višina
380 mm
Globina
375 mm

PORABA IN POVEZAVE
največja poraba

150 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz

MOTOR: TEHNIČNI LIST
maksimalna kapaciteta

620 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
430 Pa
Največja moč motorja
130 W
ENERGIJSKI RAZRED
A+



GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Izvedba
vgradna 50cm 800m3/h z
oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122101743

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47		61	66
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	205		500	620
največji pritisk	170		330	430
Moč motorja (W)				130
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150


GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Izvedba
vgradna 50cm 800m3/h z
oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122101743

ENERGIJSKA NALEPKA

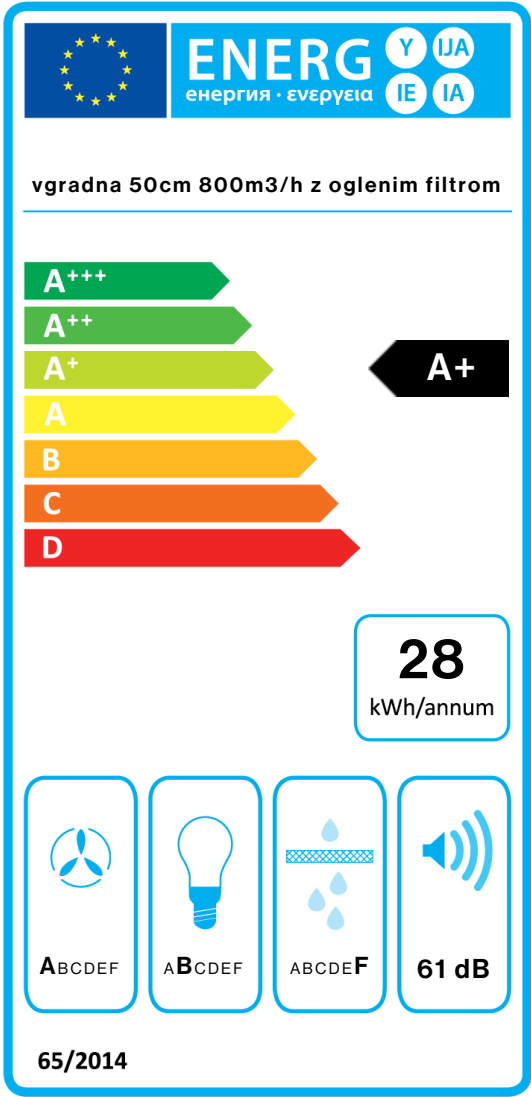

PF		
S	Falmec Spa	
M	vgradna 50cm 800m3/h z oglenim filtrom	
AEC	27,9	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	205,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEI	39,9	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	94,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitvah (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitvah / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). **PI_Dodatne informacije po 66/2014** F_Time povečanje faktor / EEI_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.