

GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Version
GRUPTEC3330 - Intégrées 70
cm - Inox - 800 m3/h (128823)

Collection
Design

Code EAN
8034122101750



CARACTÉRISTIQUES

Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques
lavables au lave-vaisselle
Filtres à charbon inclus
Télécommande en option
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)
Moteur Green Tech

Fonctionne en évacuation et en
recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

115997
Lingettes nettoyantes pour Inox
121034
Télécommande
128832
Filtre à charbon Ø192mm

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES


Type d'installation
Intégrées
Dimensions
70 cm
Finition
Acier inox (AISI 304) brossé,
finition Scotch Brite
Moteur
800 m³/h
Type de contrôle
Commandes électroniques
Réglages vitesse
4
Eclairage
Led
Filtre à charbon
Filtre à charbon Ø192mm (Inclus)
Distance minimale
Table de cuisson gaz: 62 cm
Table de cuisson électrique: 52
cm

EMBALLAGE : POIDS ET
DIMENSIONS

Poids brut
12 kg
Poids net
9.4 kg
Volume
0.12 m³
Dimensions emballage
Longueur
855 mm
Hauteur
380 mm
Profondeur
375 mm

**Consommation et
caractéristiques de connexion**
Consommation maximale
150 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz

FICHE TECHNIQUE MOTEUR
Capacité maximale
620 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
430 Pa
Puissance moteur maximale
130 W
Classe énergétique
A+



GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Version
GRUPTEC3330 - Intégrées 70
cm - Inox - 800 m3/h (128823)

Collection
Design

Code EAN
8034122101750

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	47		61	66
(m3/h) I.E.C.61591	205		500	620
Pression maximale (Pa)	170		330	430
Puissance moteur (W)				130
Ventilation	150	150	150	150


GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Version
GRUPTEC3330 - Intégrées 70
cm - Inox - 800 m3/h (128823)

Collection
Design

Code EAN
8034122101750

Etiquette énergétique

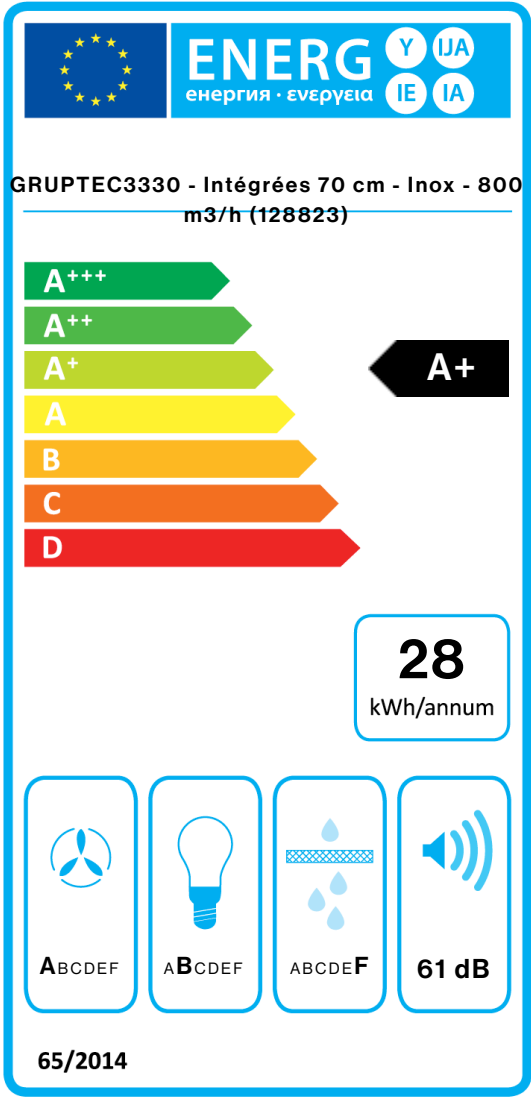

PF		
S	Falmec Spa	
M	GRUPTEC3330 - Intégrées 70 cm - Inox - 800 m3/h (128823)	
AEC	27,9	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	205,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEL	39,9	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	94,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consumation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consumation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consumation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires**

conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.