

GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Versie
Inbouw 70 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122101750



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Randafzuiging
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Inclusief koolstoffilter
Optie: afstandbediening
Dynamische LED verlichting instelbaar (2700K - 5500K)
Green Tech Motor

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)
103050093
Charcoal Filter Ø192mm
105080053
Afstandbediening

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Inbouw
Afmetingen
70 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
Led
Koolstoffilter
Charcoal Filter Ø192mm (Inclusief)
Minimale afstand
Gas kookplaat: 62 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN
VOLUME


Bruto gewicht
12 kg
Netto gewicht
9.4 kg
Volume
0.12 m³
Verpakking afmeting
Lengte
855 mm
Hoogte
380 mm
Diepte
375 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik

150 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz

MOTOR TECHNISCHE
GEGEVENS

Maximale capaciteit
620 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
430 Pa
Maximaal vermogen motor
130 W
Energie klasse
A+



GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Versie
Inbouw 70 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122101750

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47		61	66
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	205		500	620
Maximale druk (Pa)	170		330	430
Vermogen motor (W)				130
Uitblaas opening	150	150	150	150


GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Versie
Inbouw 70 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122101750

Energie label

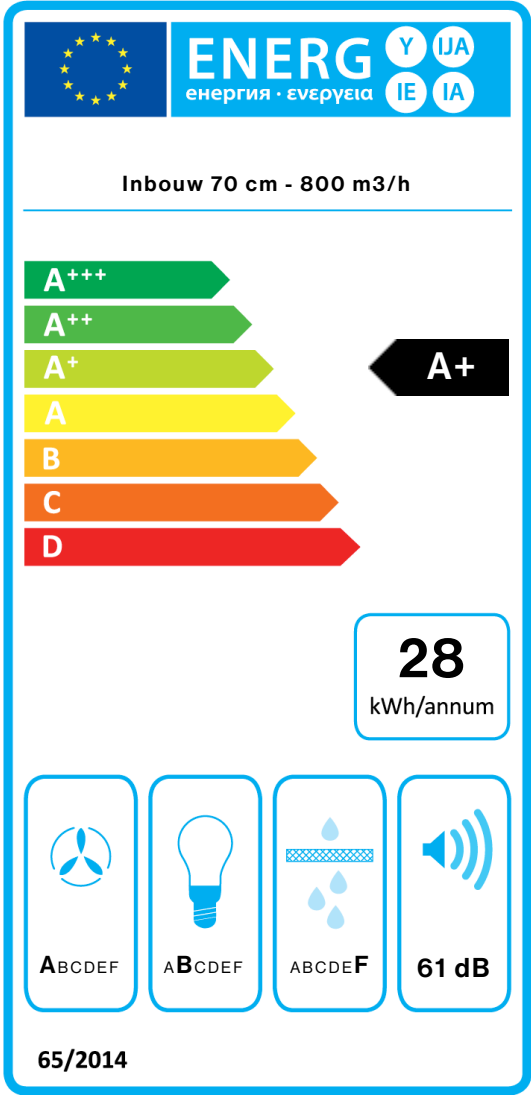

PF		
S	Falmec Spa	
M	Inbouw 70 cm - 800 m3/h	
AEC	27,9	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	205,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEl	39,9	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	94,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.