

GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Варіант
Вбудована 70 см - 800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122101750

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметральне всмоктування
Електронне керування
Металевий антижировий фільтр,
знімний та миється
Вугільний фільтр передбачений
Додатковий пульт дистанційного
керування
Динамічне **LED**-освітлення
(2700K-5500K)
Мотор **Green Tech**

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.815
Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)
103050093
Вугільний фільтр Ø192 мм
105080053
Remote control

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Вбудована
Габарити
70 см
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Двигун
800 м³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED
Вугільний фільтр
Вугільний фільтр Ø192 мм
(включено)
Мінімальна відстань
Газова плита: 62 см
Електрична плита: 52 см




Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
12 kg
Вага нетто
9.4 kg
Об'єм
0.12 м³
Розмір упаковки
Довжина
855 mm
Висота
380 mm
Глибина
375 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ
Максимальне споживання
150 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА
Максимальна продуктивність
620 м³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
430 Pa
Максимальна потужність
двигуна
130 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
A+



GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Варіант
Вбудована 70 см - 800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122101750

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47		61	66
Потужність (m3/h) I.E.C.61591	205		500	620
Максимальний тиск (Па)	170		330	430
Потужність двигуна (W)				130
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150


GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Варіант
Вбудована 70 см - 800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код EAN
8034122101750

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА

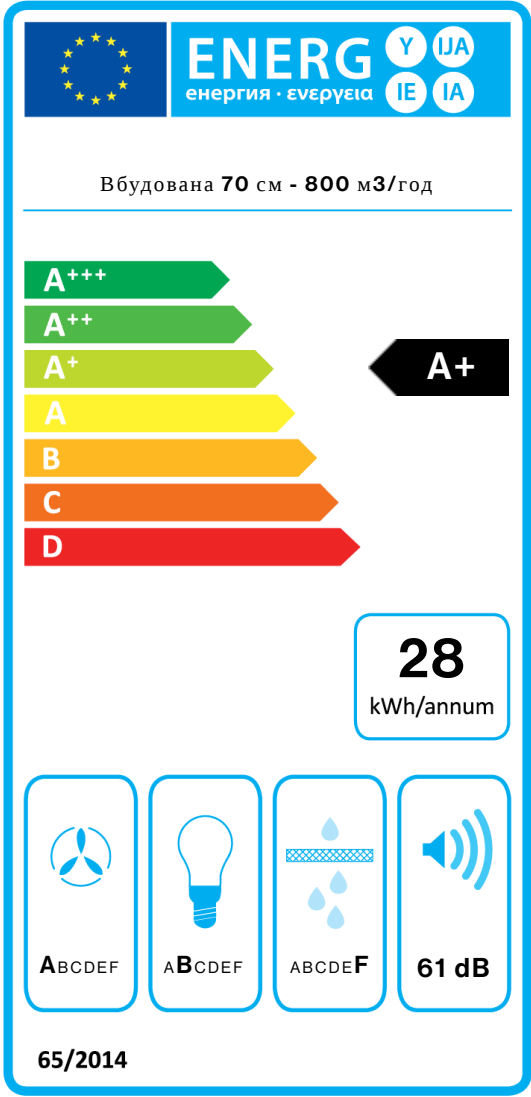

PF		
S	Falmec Spa	
M	Вбудована 70 см - 800 м3/год	
AEC	27,9	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,5	
FDEC	A	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	205,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEl	39,9	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	350	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	94,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до 65/2014 S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Клас енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсивна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання А при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання А при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання А при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі вкл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) PI_Додаткова інформація відповідно до 66/2014. F_Коефіцієнт підвищення часу / EEl_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максимальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номинальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.