

MOVE GREEN TECH

Izvedba

vgradna bela 90cm 800m3/h

Kolekcija

Design

EAN koda

8034122101828



LASTNOSTI

drsno odpiranje
elektronsko upravljanje
kovinski maščobni filter-pralni
opcija:kombinirani Carbon.Zeo
filter-obnovljivi
dimnik kot opcija
Optional glass shelf
led osvetlitev- možnost
zatemnitve
Dynamic LED Light
Green Tech Motor

Availability Carbon.Zeo filter
 KACL.961 for hoods produced
 from 02.05.2021.

Dimmable led lighting from
 11.07.23

DODATNA OPREMA

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

103050093

Charcoal Filter Ø192mm

8034122701769

MAGIC STEAL robčki za

nerjaveče jeklo (10 kos)

8034122707686

dimnik V: 185+185 opcijasko Aisi

304 nerjaveče jeklo

8034122707693

dimnik VIRGOLA, MOVE V: 120

Aisi 304 nerjaveče jeklo

8034122709604

polica steklena za MOVE 90

8034122709659

ogljeni Zeo filter za Move

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve

Vgradne

Dimenzije

90 cm

obdelava

krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
 304)

spodnji del v belem kaljenem
 steklu

Motor

800 m³/h

Upravljanje

elektronsko upravljanje s tipkami

nastavitve hitrosti

4

Osvetlitev

Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

ogleni filter

Charcoal and Zeolite filter (kot
 opcija)

najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 52 cm

Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

Bruto teža

20.2 kg

Neto teža

16.8 kg

Prostornina

0.19 m³

Velikost embalaže

Dolžina

995 mm

Višina

410 mm

Globina

465 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba

150 W

trenutna

220-240V

Frekvenca

50-60Hz

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta

640 m³/h

I.E.C. 61591

največja hrupnost

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

največji pritisk




430 Pa

Največja moč motorja

130 W

ENERGIJSKI RAZRED

A++



MOVE GREEN TECH

Izvedba
vgradna bela 90cm 800m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122101828

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48		62	67
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	210		510	640
največji pritisk	170		330	430
Moč motorja (W)				130
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150


MOVE GREEN TECH

Izvedba
vgradna bela 90cm 800m3/h

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122101828

ENERGIJSKA NALEPKA

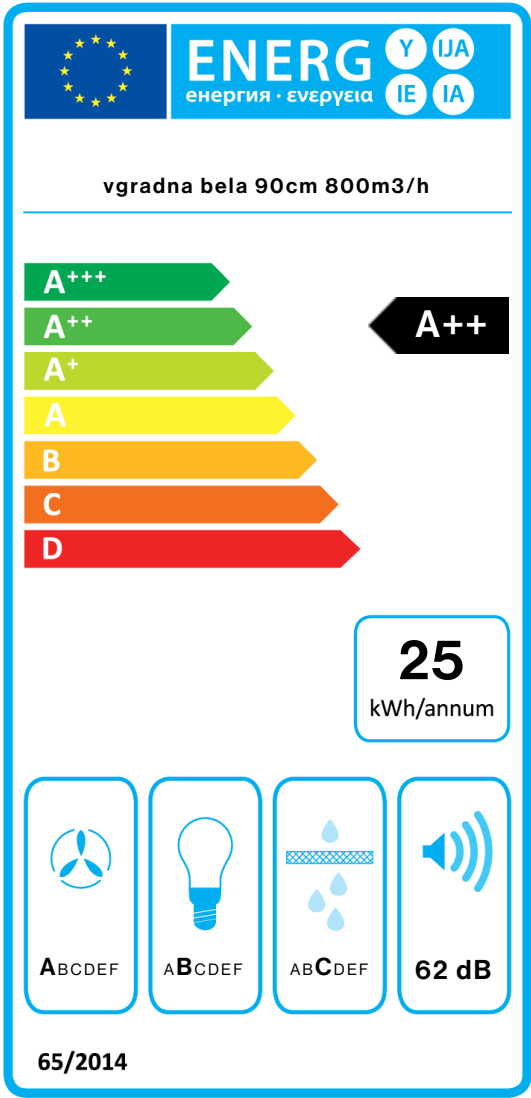

PF		
S	Falmec Spa	
M	vgradna bela 90cm 800m3/h	
AEC	24,5	kWh/a
EEC	A++	
FDE	37,7	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	210,0	m³/h
Qmax	510,0	m³/h
Qboost	640,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.6	
EEL	35,8	
Qbep	358,0	m³/h
Pbep	341	Pa
Qboost	640,0	m³/h
Wbep	90,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.