

MOVE GREEN TECH

Варіант
Вбудована 90 см - Біла - 800
м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122101828




Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розсувні двері
Електронне керування
Металевий антижировий фільтр,
знімний та миється
Додатковий комбінований та
регенеруючий фільтр
Carbon.Zeo
Додатковий димохід
Додаткова скляна полиця
Світлодіодне освітлення
Динамічне **LED**-освітлення
(2700K-5500K)
Мотор **Green Tech**


ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

KACL.107
Скляна полиця 90 см
KACL.815
Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)
KACL.934
Фільтри Carbon.Zeo
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
KCVJN.00#3
Телескопічний димар в 185 + в
185
KCVJN.01#3
Димар у 120 mm
103050093
Вугільний фільтр Ø192 мм



ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Вбудована
Габарити
90 см
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Нижній корпус з білого
гартованого скла
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Вугільний фільтр
Charcoal and Zeolite filter
(додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 52 см
Електрична плита: 52 см




УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
20.2 kg
Вага нетто
16.8 kg
Об'єм
0.19 m³
Розмір упаковки
Довжина
995 mm
Висота
410 mm
Глибина
465 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ
Максимальне споживання
150 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА
Максимальна продуктивність
640 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
430 Pa
Максимальна потужність
двигуна
130 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
A++



MOVE GREEN TECH

Варіант
Вбудована 90 см - Біла - 800
м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122101828

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48		62	67
Потужність (m3/h) I.E.C.61591	210		510	640
Максимальний тиск (Па)	170		330	430
Потужність двигуна (W)				130
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150


MOVE GREEN TECH

Варіант
Вбудована 90 см - Біла - 800
м3/год

Колекція
Design

Штриховий код EAN
8034122101828

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА

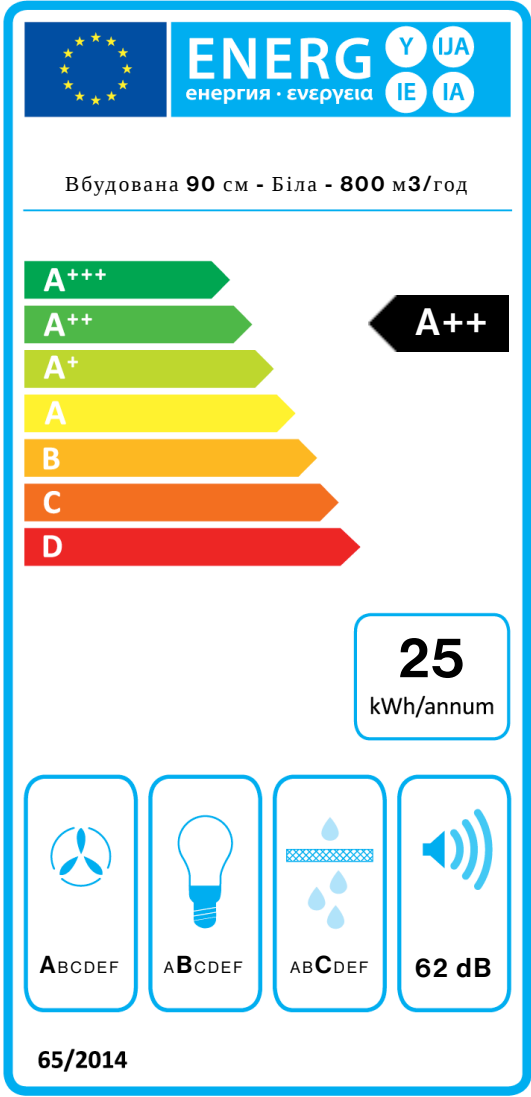

PF		
S	Falmec Spa	
M	Вбудована 90 см - Біла - 800 м3/год	
AEC	24,5	kWh/a
EEC	A++	
FDE	37,7	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	210,0	м³/h
Qmax	510,0	м³/h
Qboost	640,0	м³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.6	
EEl	35,8	
Qbep	358,0	м³/h
Pbep	341	Pa
Qboost	640,0	м³/h
Wbep	90,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до 65/2014 S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Клас енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсивна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання А при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання А при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання А при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі вкл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) PI_Додаткова інформація відповідно до 66/2014. F_Коефіцієнт підвищення часу / EEl_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максимальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номінальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.