

PLANE GREEN TECH

Versie
Eiland 90 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122101781



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Elektronische bediening
Led verlichting
Air Falmec, filter voor gebalanceerde afzuiging
Inclusief koolstoffilter
Green Tech Motor

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.557#I
Verlenging H1200 - eiland
KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)
KACL.866
Air flow verdeler voor recirculatie versie (eiland)
103050093
Charcoal Filter Ø192mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Eiland
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
Led 4x1,2 W - 3200 K
Minimale afstand
Gas kookplaat: 63 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


Bruto gewicht
36 kg
Netto gewicht
30 kg
Volume
0.36 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1035 mm
Hoogte
470 mm
Diepte
740 mm

Energie en aansluiting

Maximaal verbruik
150 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
620 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
430 Pa
Maximaal vermogen motor
130 W
Energie klasse
A+



PLANE GREEN TECH

Versie
Eiland 90 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122101781

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48		62	65
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	210		520	620
Maximale druk (Pa)	170		330	430
Vermogen motor (W)				130
Uitblaas opening	150	150	150	150


PLANE GREEN TECH

Versie
Eiland 90 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122101781

Energie label

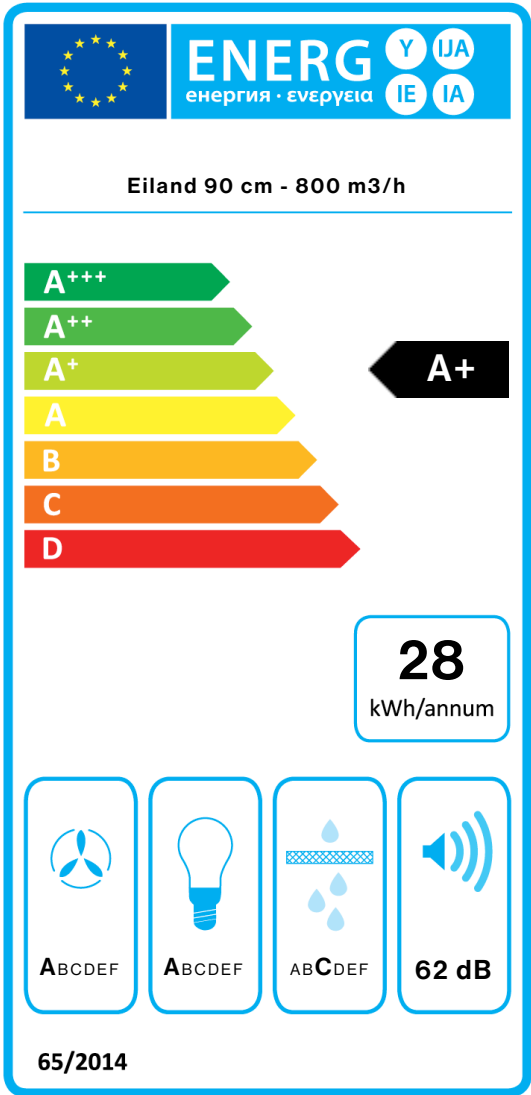

PF		
S	Falmec Spa	
M	Eiland 90 cm - 800 m3/h	
AEC	27,7	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,3	
FDEC	A	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	210,0	m³/h
Qmax	520,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEL	41,8	
Qbep	327,0	m³/h
Pbep	336	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	84,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepoint / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.