

PLANE GREEN TECH

Izvedba
stenska 90cm 800m3/h z
oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122101798



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

elektronsko upravljane
led osvetlitev
Falmec zračni filter za
uravnoteženo sesanja
ogleni filter vključen
Green Tech Motor

DODATNA OPREMA

103050093
Charcoal Filter Ø192mm
8034122701769
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
8034122702506
podaljšek dimnika LINE
V=700mm Aisi 304 nerjaveče
jeklo
8034122702520
podaljšek dimnika LINE
V=960mm Aisi 304 nerjaveče
jeklo
8034122709567
deflektor zraka za stenske
dekortivne nape -male

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Stenske
Dimenzije
90 cm
obdelava
krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)
Motor
800 m³/h
Upravljanje
elektronsko upravljanje s tipkami
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Led 2x1,2 W - 3200 K
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 63 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA


Bruto teža
23 kg
Neto teža
18 kg
Prostornina
0.27 m³
Velikost embalaže
Dolžina
995 mm
Višina
450 mm
Globina
595 mm

PORABA IN POVEZAVE
največja poraba

150 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz

MOTOR: TEHNIČNI LIST
maksimalna kapaciteta

620 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
430 Pa
Največja moč motorja
130 W
ENERGIJSKI RAZRED
A+



PLANE GREEN TECH

Izvedba
stenska 90cm 800m3/h z
oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122101798

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48		62	65
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	210		520	620
največji pritisk	170		330	430
Moč motorja (W)				130
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150


PLANE GREEN TECH

Izvedba
stenska 90cm 800m3/h z
oglenim filtrom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122101798

ENERGIJSKA NALEPKA

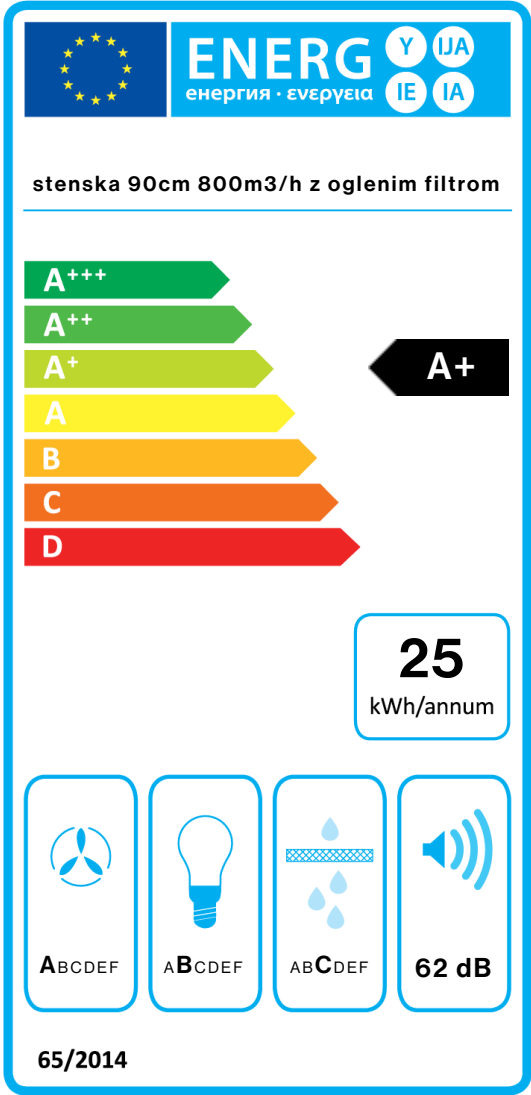

PF		
S	Falmec Spa	
M	stenska 90cm 800m3/h z oglenim filtrom	
AEC	25,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,3	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	210,0	m³/h
Qmax	520,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEI	39,3	
Qbep	327,0	m³/h
Pbep	336	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	84,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEI_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.