

PLANE GREEN TECH

Варіант
Настінна 90 см - 800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122101798



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електронне керування
Світлодіодне освітлення
Фільтр **Air Falmec** для
збалансованого всмоктування
Вугільний фільтр передбачений
Мотор **Green Tech**

ДОДАТКОВІ АКЦЕСУАРИ

KACL.510#I
Extension H700 - Wall
KACL.512#I
Extension H960 - Wall
KACL.815
Захисні серветки для
нержавіючої сталі (коробка 10
шт.)
KACL.864
Конвеєр повітряного потоку для
повторної циркуляції (Настінна)
103050093
Вугільний фільтр Ø192 мм

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип установки
Настінна
Габарити
90 см
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь
(AISI 304)
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 2x1,2 W – 3200 K
Мінімальна відстань
Газова плита: 63 см
Електрична плита: 52 см

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
23 kg
Вага нетто
18 kg
Об'єм
0.27 m³
Розмір упаковки
Довжина
995 mm
Висота
450 mm
Глибина
595 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ
Максимальне споживання
150 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА
Максимальна продуктивність
620 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
430 Pa
Максимальна потужність
двигуна
130 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
A+



PLANE GREEN TECH

Варіант
Настінна 90 см - 800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122101798

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48		62	65
Потужність (m3/h) I.E.C.61591	210		520	620
Максимальний тиск (Па)	170		330	430
Потужність двигуна (W)				130
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150


PLANE GREEN TECH

Варіант
Настінна 90 см - 800 м3/год

Колекція
Design

Штриховий код EAN
8034122101798

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА

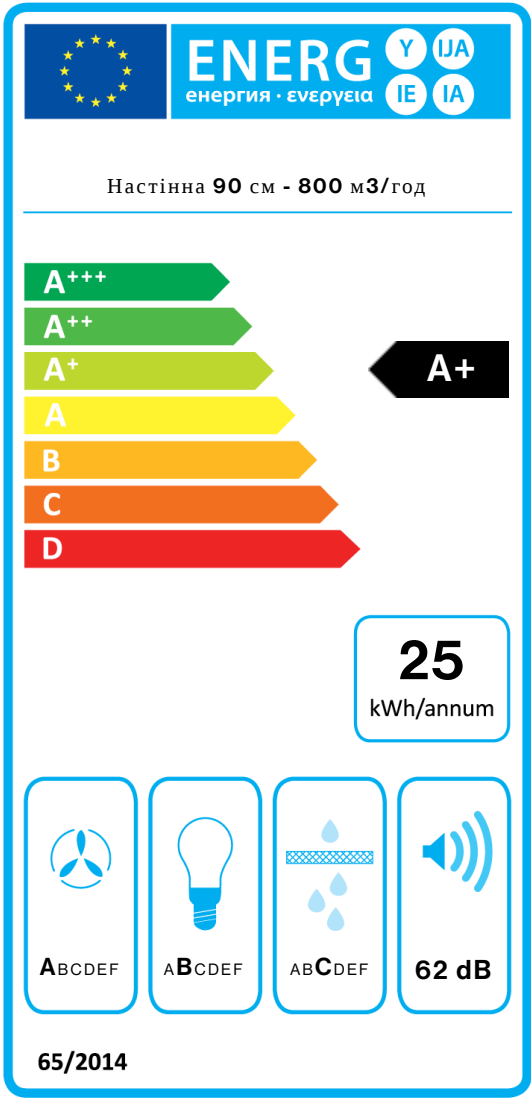

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настінна 90 см - 800 м3/год	
AEC	25,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	36,3	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	210,0	m³/h
Qmax	520,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.7	
EEl	39,3	
Qbep	327,0	m³/h
Pbep	336	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	84,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до 65/2014 S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Клас енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсивна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання А при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання А при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання А при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі вкл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) PI_Додаткова інформація відповідно до 66/2014. F_Коефіцієнт підвищення часу / EEl_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максимальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номинальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.