

QUASAR GREEN TECH

Version
Wandhaube 90 cm - Weiß - 800
m3/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122101804




Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen
Touchcontrol + 24h Funktion
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Kohlefilter optional lieferbar
Rückseitiger Motorauslass
möglich
Schacht optional verfügbar
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)
Green Tech Motor


OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.815
Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)
KACL.941
External filter unit for sloped
hoods
103050093
kohlefilter Ø192mm



TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Wandhauben
Maße
90 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Weißes gehärtetes Glas-Finish
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Touchcontrol
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Mindestabstand
Gaskochfeld: 57 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm



VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN

Bruttogewicht
39 kg
Nettogewicht
33 kg
Volumen
0.42 m³
Verpackungsgröße
Länge
1035 mm
Höhe
550 mm
Tiefe
740 mm

**VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN**
Maximaler Verbrauch
150 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz

**MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT**
Maximale Leistung
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
430 Pa
Maximale Motor Leistung
130 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A+++

QUASAR GREEN TECH

Version
Wandhaube 90 cm - Weiß - 800
m3/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122101804

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45		58	65
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	220		530	670
Maximaler Druck (Pa)	170		330	430
Motor Leistung (W)				130
Luftauslass	150	150	150	150


QUASAR GREEN TECH

Version
Wandhaube 90 cm - Weiß - 800
m3/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122101804

ENERGIELABEL

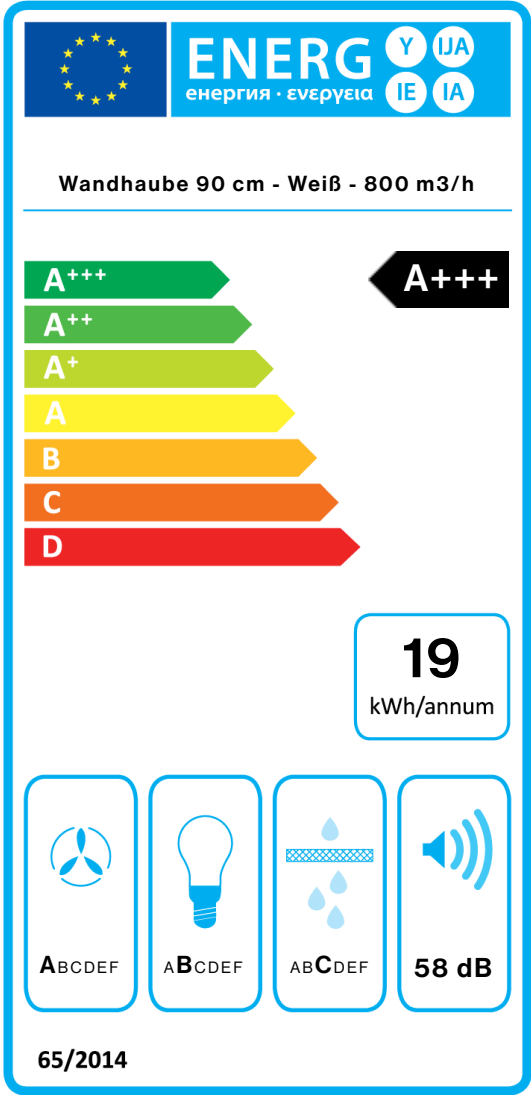

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube 90 cm - Weiß - 800 m3/h	
AEC	18,9	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	43,1	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	530,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.4	
EEL	26,2	
Qbep	409,0	m³/h
Pbep	368	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	97,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.