

QUASAR GREEN TECH

Változatok

Fali 90 cm - Fehér - 800 m3/h

Választék

Design

EAN kód

8034122101804




TULAJDONSÁGOK

perimetrikus elszívás
érintővezérlés + 24 órás
időzített szellőztetés
kivehető és mosható fém
zsírfilter
aktívszén-filter a
csomagolásban
falra szerelhető hátfal
opcionális kürtő
Dynamic LED világítás (2700K -
5600K)
Green Tech Motor


OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.815
Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)
KACL.941
External filter unit for sloped
hoods
103050093
Charcoal Filter Ø192mm



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód
fali
Méretek
90 cm
Szín
rozsdamentes acél (AISI 304)
fehér edzett üveg
Motor
800 m³/h
Vezérlés
érintővezérlés
Sebesség fokozatok
4
Világítás
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Minimum távolság
gázfőzőlap: 57 cm
elektromos főzőlap: 52 cm



MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

Bruttó súly
39 kg
Nettó súly
33 kg
méret
0.42 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
1035 mm
Magasság
550 mm
Mélység
740 mm

**FOGYASZTÁS és
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK**
Maximális fogyasztás
150 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
Maximum légszállítás
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
430 Pa
Maximum motor teljesítmény
130 W
ENERGIAOSZTÁLY
A+++

QUASAR GREEN TECH

Változatok

Fali 90 cm - Fehér - 800 m3/h

Választék

Design

EAN kód

8034122101804

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsztint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45		58	65
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	220		530	670
Maximum nyomás (Pa)	170		330	430
Motor teljesítmény (W)				130
légszállítás	150	150	150	150

QUASAR GREEN TECH

Változatok

Fali 90 cm - Fehér - 800 m3/h


Választék

Design

EAN kód

8034122101804

ENERGIAOSZTÁLY

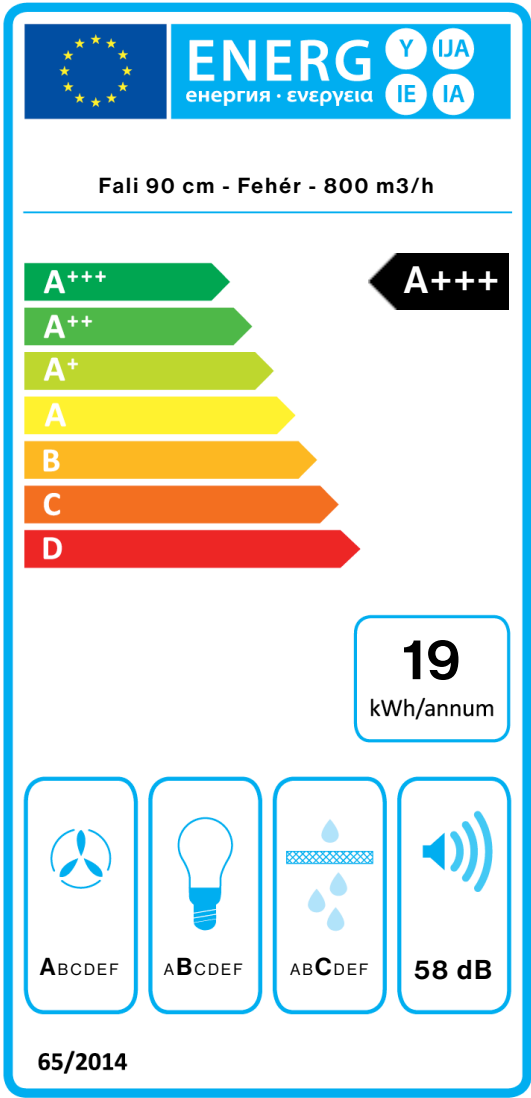

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 90 cm - Fehér - 800 m3/h	
AEC	18,9	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	43,1	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	530,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.4	
EEI	26,2	
Qbep	409,0	m³/h
Pbep	368	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	97,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsidkiszűrés hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint