

QUASAR GREEN TECH

Versie
Wand 90 cm - Zwart - 800
m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122101811




Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Randafzuiging
Touch control + 24u functie
Metalen vetfilter, afneembaar
en afwasbaar
Koolstoffilter inbegrepen
Mogelijkheid om muurkanaal
langs achter te monteren
Optionele schacht
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)
Green Tech motor


OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10
stuks)
KACL.941
Externe Filterunit voor schuine
modellen
KACL.958#NF
Externe Filterunit voor schuine
modellen (Black)
KCQAN.00#I
Schachtverlenging inox voor
Quasar, Diamante, Flipper,
Prisma
103050093
Charcoal Filter Ø192mm



TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Wand
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Inox (AISI 304)
Afwerking in zwart gehard glas
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Touch control
Snelheidsregeling
4
Verlichting
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Minimum afstand
Gaskookplaat: 57 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm



VERPAKKING: GEWICHT EN
VOLUME

Bruto gewicht
39 kg
Netto gewicht
33 kg
Volume
0.42 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1035 mm
Hoogte
560 mm
Diepte
740 mm

VERBRUIKS- EN
CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
150 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
MOTOR
Max capaciteit
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
430 Pa
Vermogen motor max
130 W
ENERGIEKLASSE
A+++

QUASAR GREEN TECH

Versie
Wand 90 cm - Zwart - 800
m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122101811

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45		58	65
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	220		530	670
Maximale druk (Pa)	170		330	430
Vermogen motor (W)				130
Luchttuitlaat	150	150	150	150


QUASAR GREEN TECH

Versie
Wand 90 cm - Zwart - 800
m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122101811

ENERGIELABEL

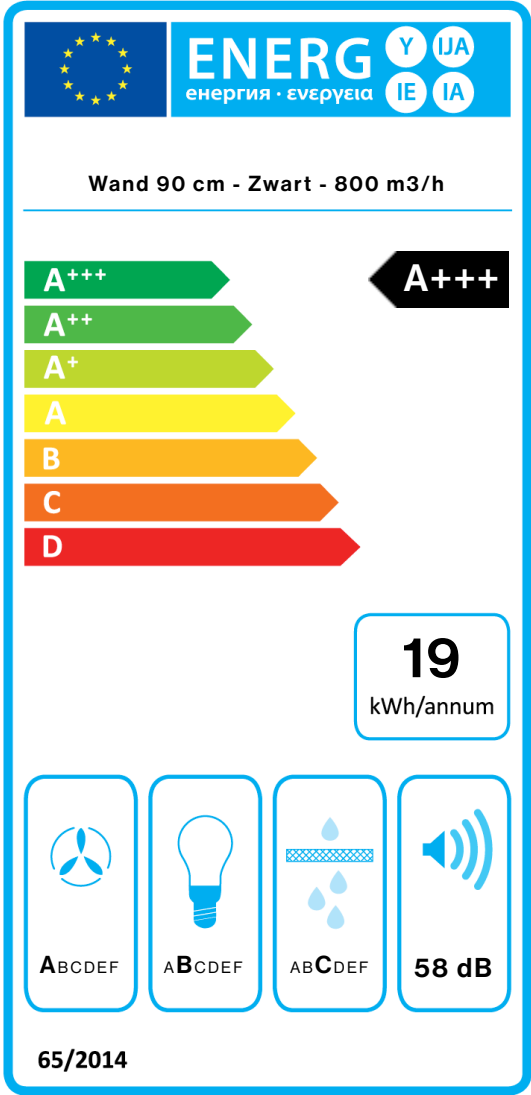

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 90 cm - Zwart - 800 m3/h	
AEC	18,9	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	43,1	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	530,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.4	
EEl	26,2	
Qbep	409,0	m³/h
Pbep	368	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	97,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014